

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MBE01





ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Điện áp vào: 185-240VAC
- Tần số: 50/60Hz
- Dải công suất: 5W/9W/13W/18W/28W/38W/48W
- Hiệu suất: >85%
- Hệ số công suất: PF ≥0.7
- Bảo vệ: Hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ tự động phục hồi (AR)
- Màu sắc ánh sáng: Trắng ấm, trắng tự nhiên, trắng lạnh
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
- Vật liệu thân đèn: Hợp kim nhôm + PBT
- Màu sắc sản phẩm: Trắng
- Tuổi thọ @ Ta 25°C: 25.000h

ỨNG DỤNG

- Đuôi đèn tiêu chuẩn E27 dễ dàng thay thế bóng đèn sợi đốt, đèn compact huỳnh quang
- Sử dụng cho chiếu sáng trang trí nội thất, nhà ở dân dụng, văn phòng, nhà hàng, khách sạn...

MÃ SẢN PHẨM	MÃ ENA/UPC	KÍCH THƯỚC	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	NHIỆT ĐỘ MÀU	GÓC CHIẾU
MBE011-005HS658AA7	8936109021030	Ø 50x85	5W	500lm	6500K	240°
MBE011-005HS408AA7	8936109021047	Ø 50x85	5W	500lm	4000K	240°
MBE011-005HS278AA7	8936109021054	Ø 50x85	5W	450lm	2700K	240°
MBE012-009HS658AA7	8936109021061	Ø 60x110	9W	900lm	6500K	240°
MBE012-009HS408AA7	8936109021078	Ø 60x110	9W	900lm	4000K	240°
MBE012-009HS278AA7	8936109021085	Ø 60x110	9W	810lm	2700K	240°
MBE013-013HS658AA7	8936109021092	Ø 70x125	13W	1300lm	6500K	240°
MBE013-013HS408AA7	8936109021108	Ø 70x125	13W	1300lm	4000K	240°
MBE013-013HS278AA7	8936109021115	Ø 70x125	13W	1170lm	2700K	240°
MBE014-018HS658AA7	8936109021122	Ø 80x136	18W	1800lm	6500K	240°
MBE014-018HS408AA7	8936109021139	Ø 80x136	18W	1800lm	4000K	240°
MBE014-018HS278AA7	8936109021146	Ø 80x136	18W	1600m	2700K	240°

MÃ SẢN PHẨM	MÃ ENA/UPC	KÍCH THƯỚC	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	NHIỆT ĐỘ MÀU	GÓC CHIẾU
MBE015-028HS658AA7	8936109021153	Ø 90x145	28W	2800lm	6500K	240°
MBE015-028HS408AA7	8936109021160	Ø 90x145	28W	2800lm	4000K	240°
MBE015-028HS278AA7	8936109021177	Ø 90x145	28W	2500lm	2700K	240°
MBE016-038HS658AA7	8936109021184	Ø 105x165	38W	3800lm	6500K	240°
MBE016-038HS408AA7	8936109021191	Ø 105x165	38W	3800lm	4000K	240°
MBE016-038HS278AA7	8936109021207	Ø 105x165	38W	3400lm	2700K	240°
MBE017-048HS658AA7	8936109021214	Ø 125x180	48W	4800lm	6500K	240°
MBE017-048HS408AA7	8936109021221	Ø 125x180	48W	4800lm	4000K	240°
MBE017-048HS278AA7	8936109021238	Ø 125x180	48W	4300lm	2700K	240°

Thông tin chung



Kiểu lắp đặt	Treo	Chu kỳ bật tắt	50000
Kiểu kết nối	E27	B50L70	25000h
Ứng dụng	Dân dụng	Tuổi thọ	25000h

Thông số về điện

Điện áp vào	185-240VAC	Hệ số công suất	>0.7
Tần số	50/60Hz	Thời gian khởi động	0.5s

Thông số về quang

Nhiệt độ màu	CCT 6500K/4000K/2700K	Góc chiếu	240°
Hiệu suất phát quang	100lm/W	LLFM @ 25000 h	70%
Chỉ số hoàn màu	>80	Chip LED	San'an
Tỉ số S/P	2.207/1.642/1.191		

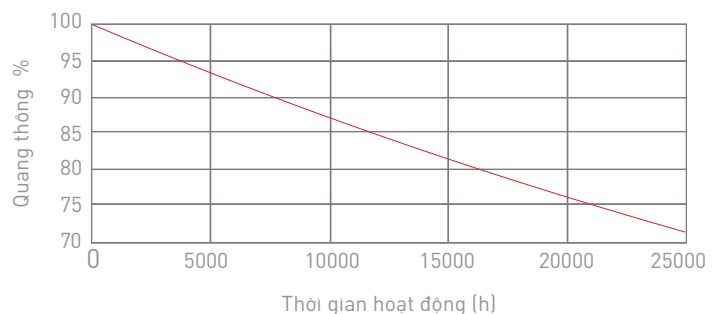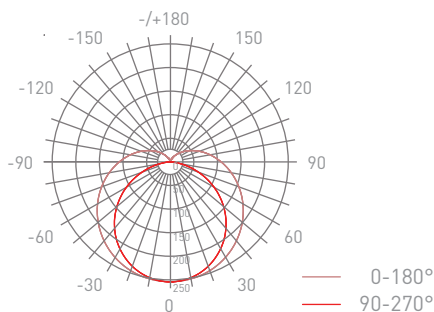

Điều khiển và dimming

Thay đổi độ sáng	Không
------------------	-------

Nhiệt độ hoạt động

Nhiệt độ môi trường (Min) -25°C

Nhiệt độ môi trường (Max) 45°C

Nhiệt độ lưu trữ (Min) -40°C

Nhiệt độ lưu trữ (Max) 65°C

Màu sắc và vật liệu








Màu sắc sản phẩm Trắng

Vật liệu tấm che bảo vệ PBT

Vật liệu thân đèn Nhôm + PBT

Màu sắc tấm che bảo vệ Trắng


Kích thước và trọng lượng

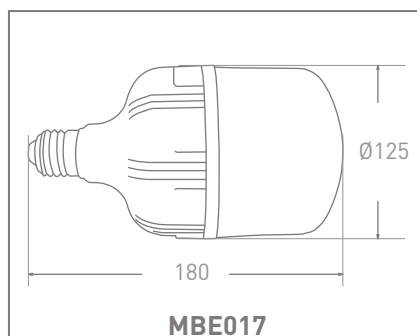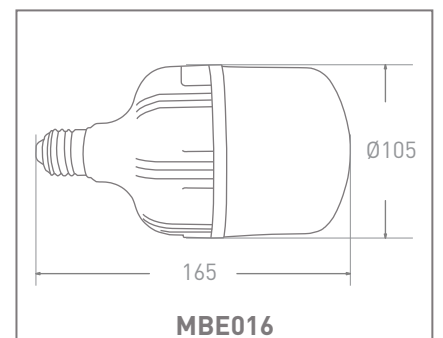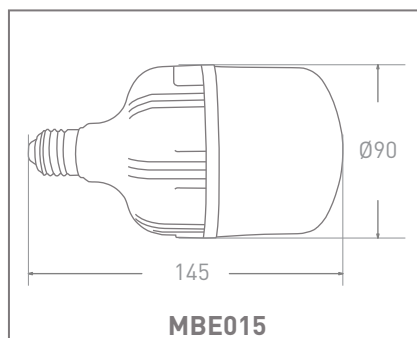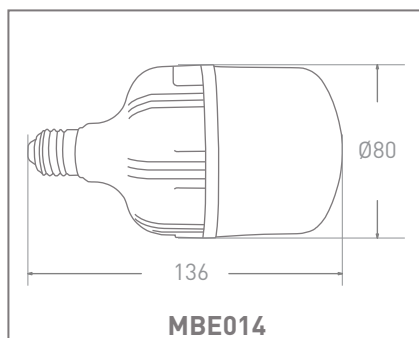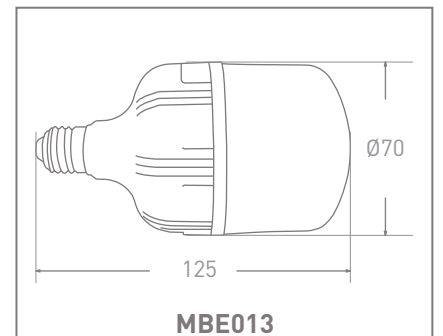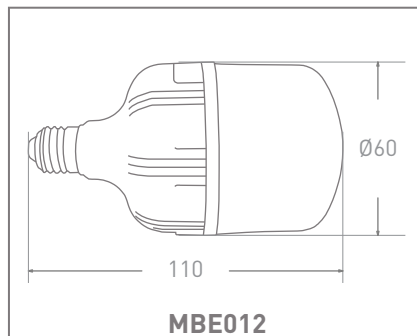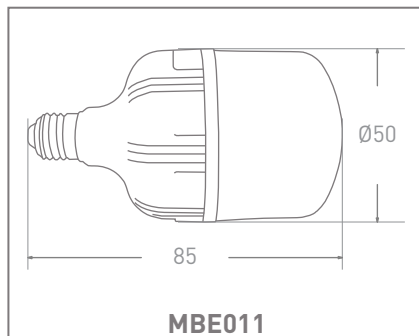

Tiêu chuẩn và chứng nhận

Cấp bảo vệ	0	Tiêu chuẩn	TCVN 8781:2011 TCVN 9892:2013 TCVN 10485:2015 ISO 9001:2015
IP	53		
IK	Không xác định		

Thông tin đóng gói

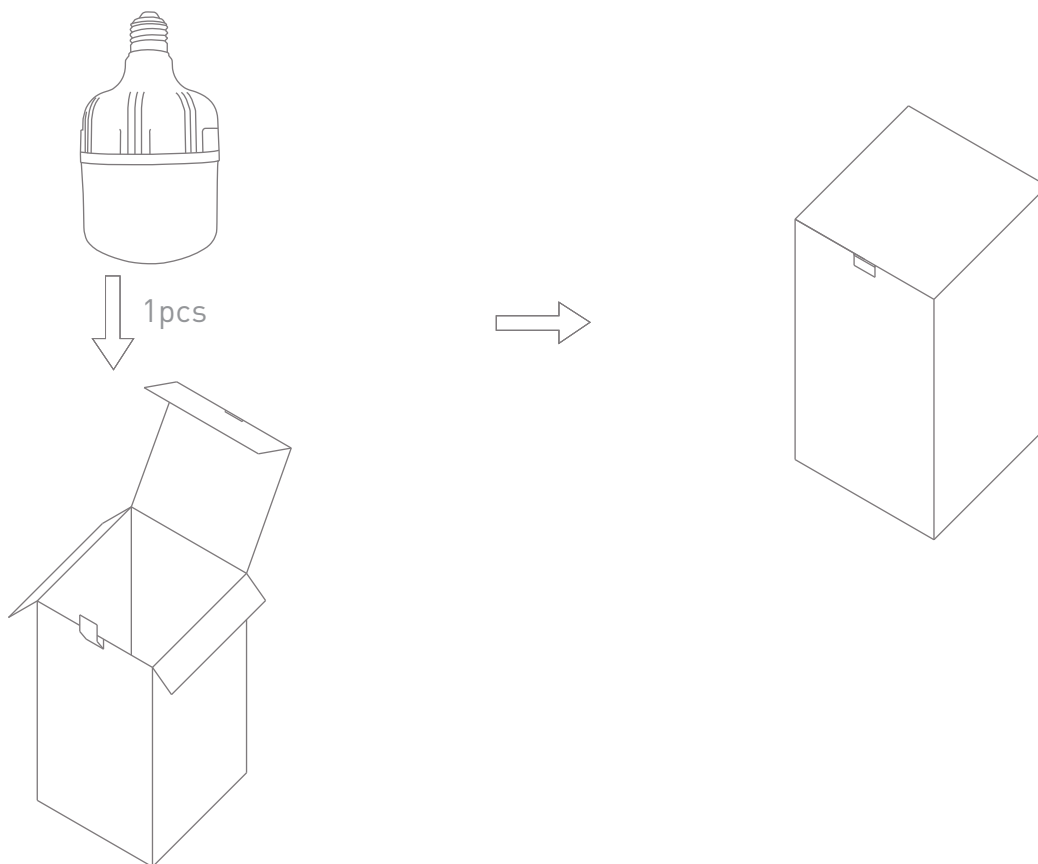

Bảng thông tin kỹ thuật này chỉ để tham khảo, chúng tôi có quyền thay đổi mà không cần thông báo trước. Nếu bạn cần thông tin cập nhật mới nhất, xin vui lòng liên hệ với các đại lý, nhà phân phối hoặc liên hệ với chúng tôi qua website www.mes.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CƠ ĐIỆN MES

37 Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Lợi,
TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
Tel: 0274 3 557799 - Fax: 0274 3 667799
Email: info@mes.vn - www.mes.vn

