


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MDL02



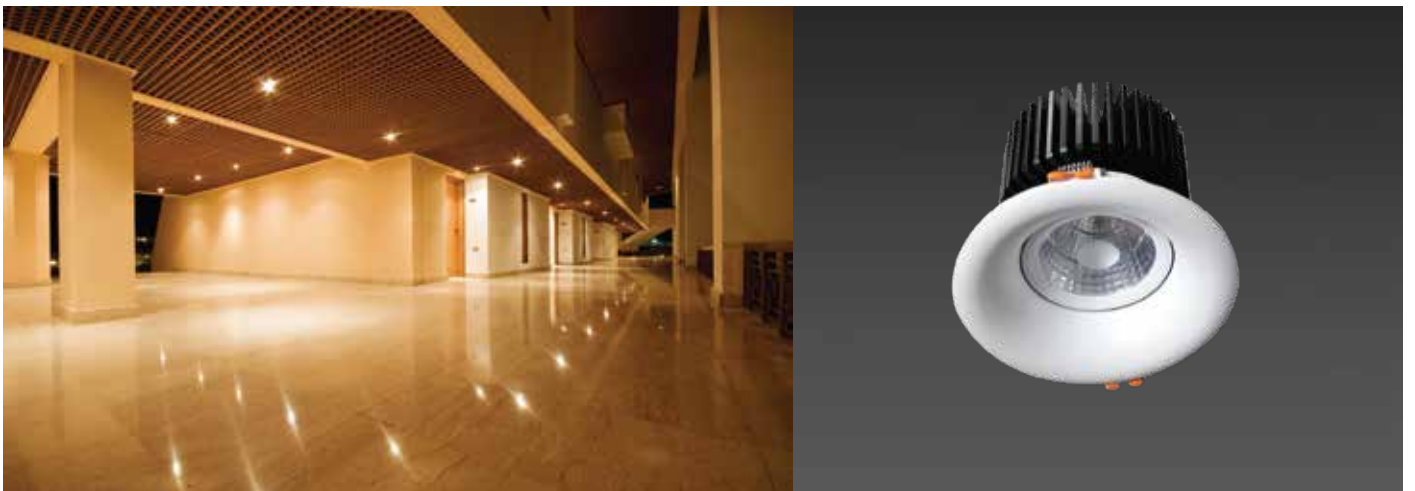

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Điện áp vào: 100-240VAC
- Tần số: 50/60Hz
- Dải công suất: 15W/25W/30W/40W
- Hiệu suất: >85%
- Hệ số công suất: PF ≥0.98
- Bảo vệ: hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ tự động phục hồi (AR)
- Màu sắc ánh sáng: trắng ấm, trắng tự nhiên, trắng lạnh
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
- Vật liệu thân đèn: hợp kim nhôm
- Màu sắc sản phẩm: trắng
- Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h

ỨNG DỤNG

- Đèn downlight góc chiếu nhỏ cho ánh sáng tập trung vào một khu vực nhất định.
- Phù hợp cho chiếu sáng hiện vật trưng bày tại các cửa hàng trang sức, thời trang, trung tâm thương mại, nhà hàng, nhà ở dân dụng...

MÃ SẢN PHẨM	MÃ ENA/UPC	KÍCH THƯỚC	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	NHIỆT ĐỘ MÀU	GÓC CHIẾU
MDL023-015WS658AG15	8936109022242	Ø109*105	15W	1330lm	6500K	15°
MDL023-015WS408AG15	8936109022259	Ø109*105	15W	1330lm	4000K	15°
MDL023-015WS278AG15	8936109022266	Ø109*105	15W	1190lm	2700K	15°
MDL023-015WS658AG24	8936109022273	Ø109*105	15W	1330lm	6500K	24°
MDL023-015WS408AG24	8936109022280	Ø109*105	15W	1330lm	4000K	24°
MDL023-015WS278AG24	8936109022297	Ø109*105	15W	1190lm	2700K	24°
MDL023-015WS658AG40	8936109022303	Ø109*105	15W	1330lm	6500K	40°
MDL023-015WS408AG40	8936109022310	Ø109*105	15W	1330lm	4000K	40°
MDL023-015WS278AG40	8936109022327	Ø109*105	15W	1190lm	2700K	40°
MDL023-015WS658AG60	8936109022334	Ø109*105	15W	1330lm	6500K	60°
MDL023-015WS408AG60	8936109022341	Ø109*105	15W	1330lm	4000K	60°
MDL023-015WS278AG60	8936109022358	Ø109*105	15W	1190lm	2700K	60°

MÃ SẢN PHẨM	MÃ ENA/UPC	KÍCH THƯỚC	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	NHIỆT ĐỘ MÀU	GÓC CHIẾU
MDL024-025WS658AG15	8936109022365	Ø134*111	25W	2060lm	6500K	15°
MDL024-025WS408AG15	8936109022372	Ø134*111	25W	2060lm	4000K	15°
MDL024-025WS278AG15	8936109022389	Ø134*111	25W	1850lm	2700K	15°
MDL024-025WS658AG24	8936109022396	Ø134*111	25W	2060lm	6500K	24°
MDL024-025WS408AG24	8936109022402	Ø134*111	25W	2060lm	4000K	24°
MDL024-025WS278AG24	8936109022419	Ø134*111	25W	1850lm	2700K	24°
MDL024-025WS658AG40	8936109022426	Ø134*111	25W	2060lm	6500K	40°
MDL024-025WS408AG40	8936109022433	Ø134*111	25W	2060lm	4000K	40°
MDL024-025WS278AG40	8936109022440	Ø134*111	25W	1850lm	2700K	40°
MDL024-025WS658AG60	8936109022457	Ø134*111	25W	2060lm	6500K	60°
MDL024-025WS408AG60	8936109022464	Ø134*111	25W	2060lm	4000K	60°
MDL024-025WS278AG60	8936109022471	Ø134*111	25W	1850lm	2700K	60°
MDL025-030WS658AG15	8936109022488	Ø162*126	30W	2810lm	6500K	15°
MDL025-030WS408AG15	8936109022495	Ø162*126	30W	2810lm	4000K	15°
MDL025-030WS278AG15	8936109022501	Ø162*126	30W	2529lm	2700K	15°
MDL025-030WS658AG24	8936109022518	Ø162*126	30W	2810lm	6500K	24°
MDL025-030WS408AG24	8936109022525	Ø162*126	30W	2810lm	4000K	24°
MDL025-030WS278AG24	8936109022532	Ø162*126	30W	2529lm	2700K	24°
MDL025-030WS658AG40	8936109022549	Ø162*126	30W	2810lm	6500K	40°
MDL025-030WS408AG40	8936109022556	Ø162*126	30W	2810lm	4000K	40°
MDL025-030WS278AG40	8936109022563	Ø162*126	30W	2529lm	2700K	40°
MDL025-030WS658AG60	8936109022570	Ø162*126	30W	2810lm	6500K	60°
MDL025-030WS408AG60	8936109022587	Ø162*126	30W	2810lm	4000K	60°
MDL025-030WS278AG60	8936109022594	Ø162*126	30W	2529lm	2700K	60°
MDL026-040WS658AG15	8936109022600	Ø178*127	40W	3290lm	6500K	15°
MDL026-040WS408AG15	8936109022617	Ø178*127	40W	3290lm	4000K	15°
MDL026-040WS278AG15	8936109022624	Ø178*127	40W	2960lm	2700K	15°
MDL026-040WS658AG24	8936109022631	Ø178*127	40W	3290lm	6500K	24°
MDL026-040WS408AG24	8936109022648	Ø178*127	40W	3290lm	4000K	24°
MDL026-040WS278AG24	8936109022655	Ø178*127	40W	2960lm	2700K	24°
MDL026-040WS658AG40	8936109022662	Ø178*127	40W	3290lm	6500K	40°
MDL026-040WS408AG40	8936109022679	Ø178*127	40W	3290lm	4000K	40°
MDL026-040WS278AG40	8936109022686	Ø178*127	40W	2960lm	2700K	40°
MDL026-040WS658AG60	8936109022693	Ø178*127	40W	3290lm	6500K	60°
MDL026-040WS408AG60	8936109022709	Ø178*127	40W	3290lm	4000K	60°
MDL026-040WS278AG60	8936109022716	Ø178*127	40W	2960lm	2700K	60°

Thông tin chung

Kiểu lắp đặt	Bắt âm trần	Chu kỳ bật tắt	100000
Kiểu kết nối	Domino 2 cực tính	B50L70	50000h
Ứng dụng	Dân dụng	Tuổi thọ	50000h



Thông số về điện

Điện áp vào	100-240VAC	Hệ số công suất	>0.98
Tần số	50/60Hz	Thời gian khởi động	0.5s

Thông số về quang

Nhiệt độ màu	CCT 6500K/4000K/2700K
Hiệu suất phát quang	80 - 90lm/W
Chỉ số hoàn màu	>80
Tỉ số S/P	2.207/1.642/1.191

Góc chiếu	15°/24°/40°/60°
LLFM @ 50000 h	70%
Chip LED	San'an

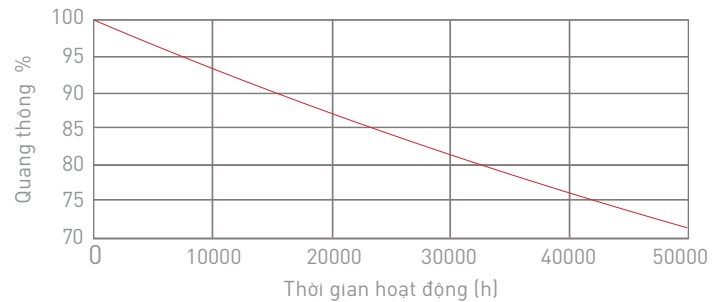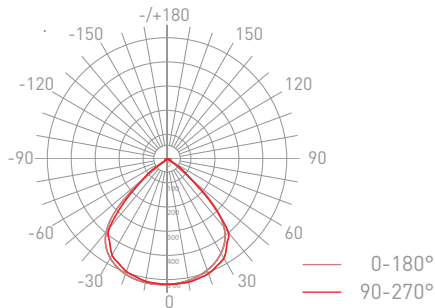

Nhiệt độ hoạt động

Nhiệt độ môi trường (Min)	-25°C
Nhiệt độ môi trường (Max)	45°C

Nhiệt độ lưu trữ (Min)	-40°C
Nhiệt độ lưu trữ (Max)	65°C

Điều khiển và dimming

Thay đổi độ sáng	Không
------------------	-------

Màu sắc và vật liệu

Màu sắc sản phẩm	Trắng
Vật liệu tấm che bảo vệ	Thủy tinh





Vật liệu thân đèn	Nhôm
Màu sắc tấm che bảo vệ	Trong suốt

Tiêu chuẩn và chứng nhận


Cấp bảo vệ	0
IP	44
IK	Không xác định

Tiêu chuẩn	TCVN 8781:2011 TCVN 9892:2013 TCVN 10485:2015 ISO 9001:2015
------------	--

Kích thước và trọng lượng

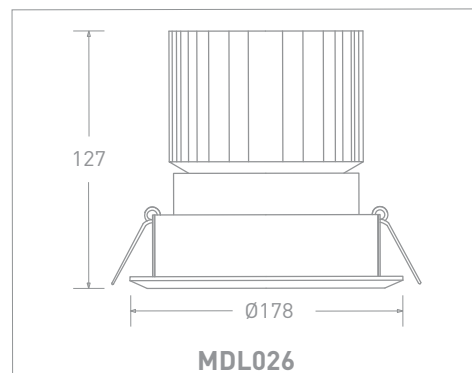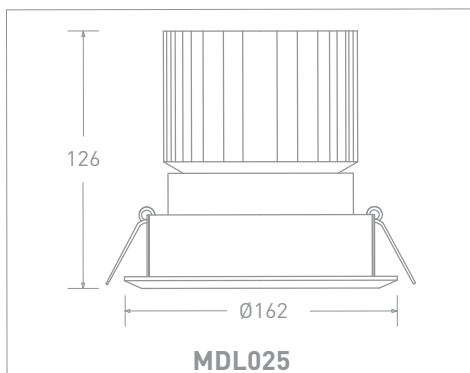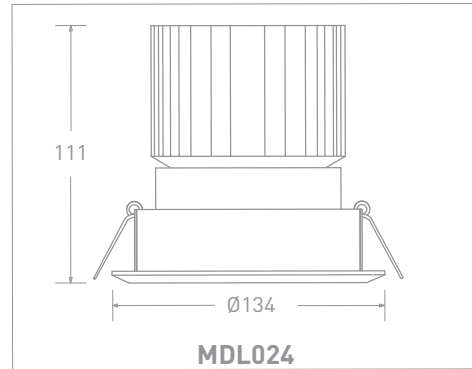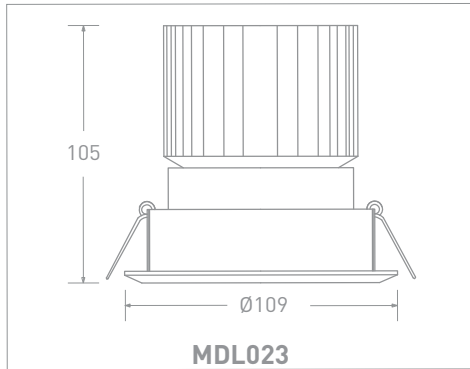

Thông tin đóng gói

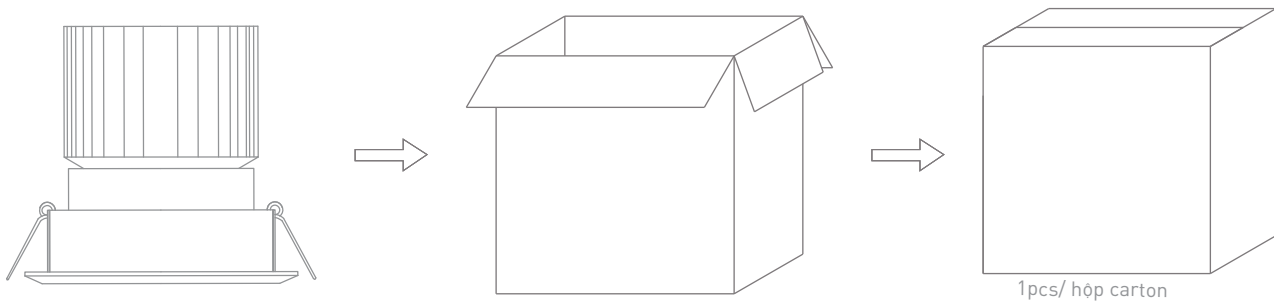

Bảng thông tin kỹ thuật này chỉ để tham khảo, chúng tôi có quyền thay đổi mà không cần thông báo trước. Nếu bạn cần thông tin cập nhật mới nhất, xin vui lòng liên hệ với các đại lý, nhà phân phối hoặc liên hệ với chúng tôi qua website www.mes.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CƠ ĐIỆN MES

37 Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Lợi,
TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
Tel: 0274 3 557799 - Fax: 0274 3 667799
Email: info@mes.vn - www.mes.vn

