


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MDL06



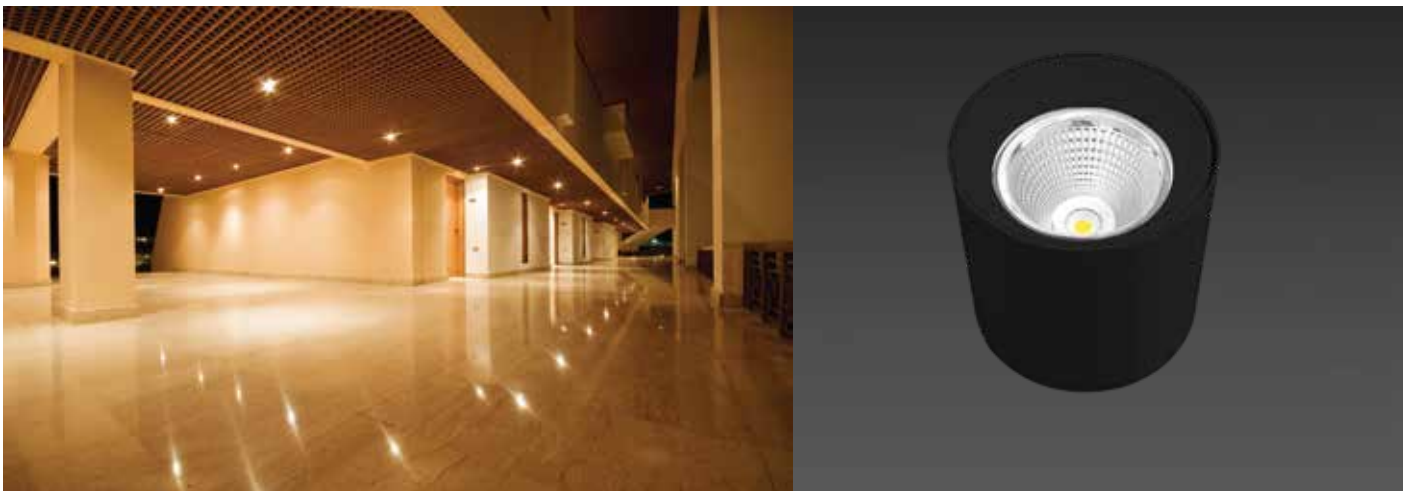

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Điện áp vào: 100-240VAC
- Tần số: 50/60Hz
- Dải công suất: 20W/30W
- Hiệu suất: >85%
- Hệ số công suất: PF ≥0.7
- Bảo vệ: hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ tự động phục hồi (AR)
- Màu sắc ánh sáng: trắng ấm, trắng tự nhiên, trắng lạnh
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
- Vật liệu thân đèn: hợp kim nhôm
- Màu sắc sản phẩm: Đen
- Tuổi thọ @ Ta 25°C: 25.000h

ỨNG DỤNG

- Đèn downlight góc chiếu nhỏ cho ánh sáng tập trung vào một khu vực nhất định.
- Phù hợp cho chiếu sáng hiện vật trưng bày tại các cửa hàng trang sức, thời trang, trung tâm thương mại, nhà hàng, nhà ở dân dụng...

MÃ SẢN PHẨM	MÃ ENA/UPC	KÍCH THƯỚC	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	NHIỆT ĐỘ MÀU	GÓC CHIẾU
MDL063-020WS658AG40	8936109023447	Ø130*152	20W	1800lm	6500K	40°
MDL063-020WS408AG40	8936109023454	Ø130*152	20W	1800lm	4000K	40°
MDL063-020WS278AG40	8936109023461	Ø130*152	20W	1620lm	2700K	40°
MDL064-030WS658AG40	8936109023478	Ø170*185	30W	2700lm	6500K	40°
MDL064-030WS408AG40	8936109023485	Ø170*185	30W	2700lm	4000K	40°
MDL064-030WS278AG40	8936109023492	Ø170*185	30W	2430lm	2700K	40°

Thông tin chung



Kiểu lắp đặt	Ốp tường	Chu kỳ bật tắt	50000
Kiểu kết nối	Domino 2 cực tính	B50L70	25000h
Ứng dụng	Dàn dụng	Tuổi thọ	25000h

Thông số về điện

Điện áp vào	100-240VAC	Hệ số công suất	>0.7
Tần số	50/60Hz	Thời gian khởi động	0.5s

Thông số về quang

Nhiệt độ màu	CCT 6500K/4000K/2700K	Góc chiếu	40°
Hiệu suất phát quang	80lm/W	LLFM @ 25000 h	70%
Chỉ số hoàn màu	>80	Chip LED	Bridgelux
Tỉ số S/P	2.207/1.642/1.191		

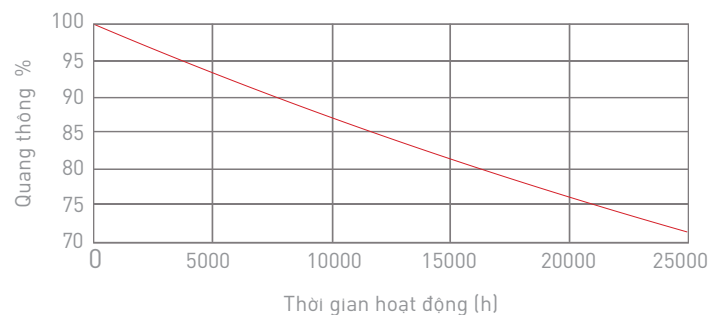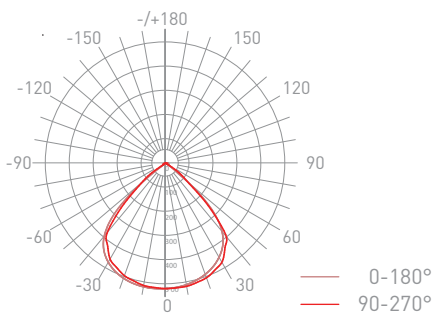

Nhiệt độ hoạt động

Nhiệt độ môi trường (Min)	-25°C	Nhiệt độ lưu trữ (Min)	-40°C
Nhiệt độ môi trường (Max)	45°C	Nhiệt độ lưu trữ (Max)	65°C


Điều khiển và dimming

Thay đổi độ sáng	Không
------------------	-------

Màu sắc và vật liệu


Màu sắc sản phẩm	Đen	Vật liệu thân đèn	Nhôm
Vật liệu tấm che bảo vệ	Thủy tinh		
Màu sắc tấm che bảo vệ	Trong suốt		

Kích thước và trọng lượng

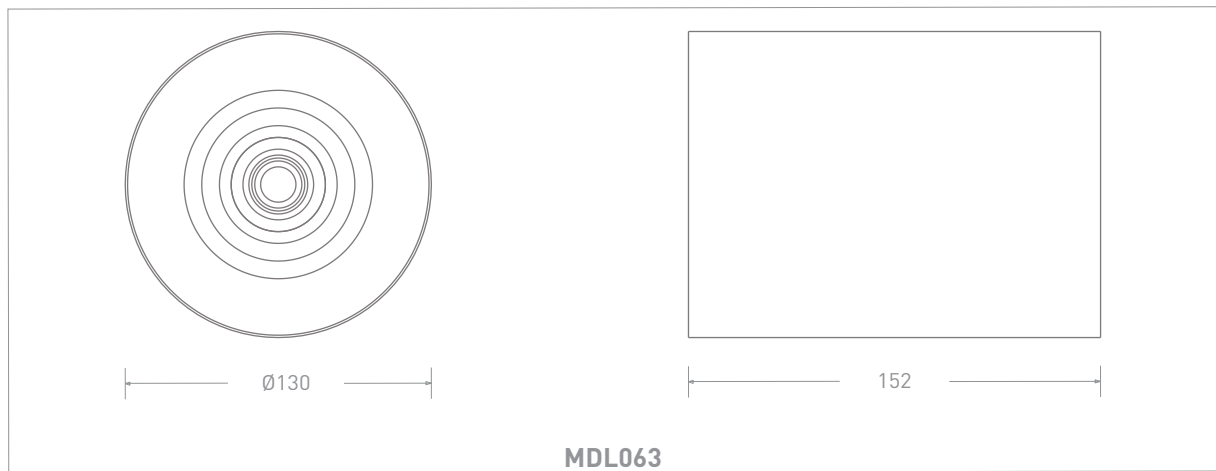

Tiêu chuẩn và chứng nhận

Cấp bảo vệ	0	Tiêu chuẩn	TCVN 8781:2011
IP	44		TCVN 9892:2013
IK	Không xác định		TCVN 10485:2015
			ISO 9001:2015

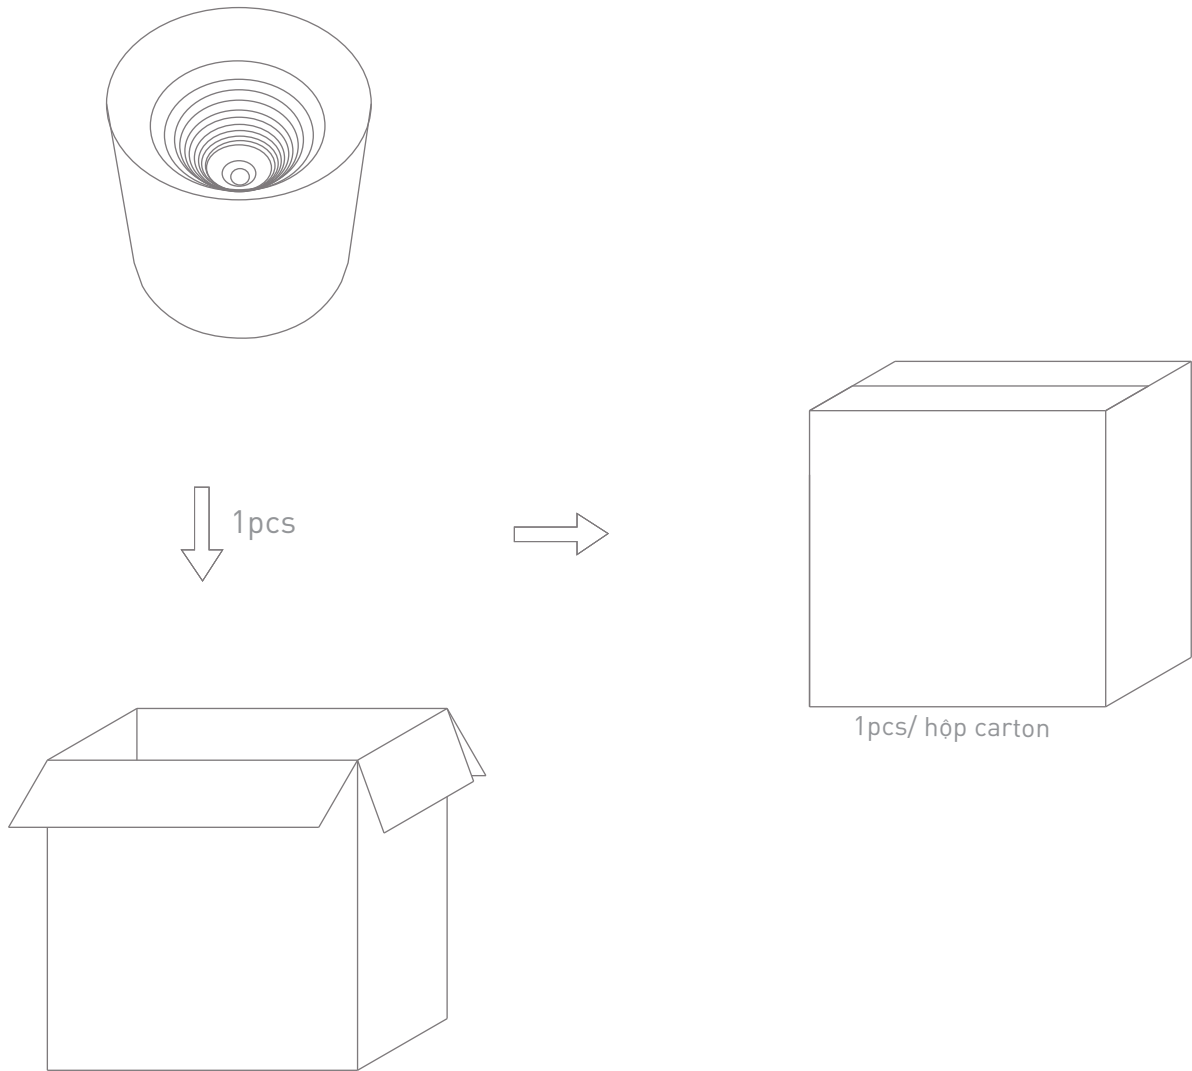Thông tin đóng gói

Bảng thông tin kỹ thuật này chỉ để tham khảo, chúng tôi có quyền thay đổi mà không cần thông báo trước. Nếu bạn cần thông tin cập nhật mới nhất, xin vui lòng liên hệ với các đại lý, nhà phân phối hoặc liên hệ với chúng tôi qua website www.mes.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CƠ ĐIỆN MES

37 Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Lợi,
TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
Tel: 0274 3 557799 - Fax: 0274 3 667799
Email: info@mes.vn - www.mes.vn

