


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MDL074



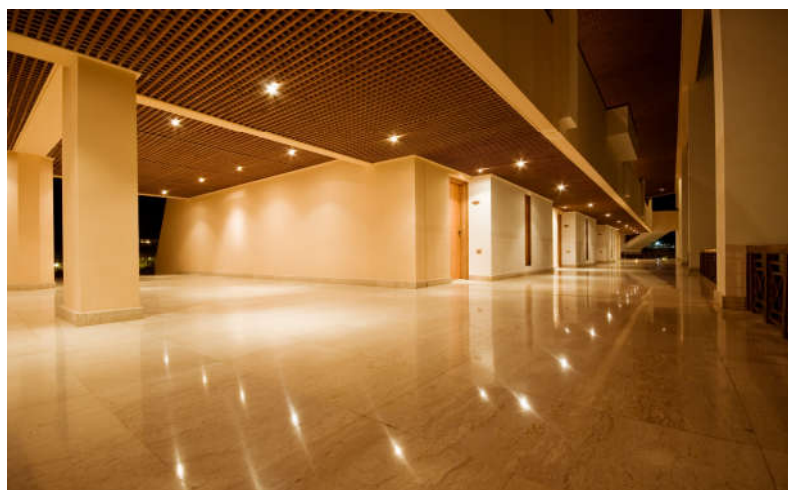

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Điện áp vào: 100-240VAC
- Tần số: 50/60Hz
- Dải công suất: 30W
- Hiệu suất: >85%
- Hệ số công suất: PF ≥0.98
- Bảo vệ: Hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ tự động phục hồi (AR)
- Màu sắc ánh sáng: Trắng ấm, trắng tự nhiên, trắng lạnh
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
- Vật liệu thân đèn: Hợp kim nhôm
- Màu sắc sản phẩm: Trắng
- Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h
- Nhiệt độ hoạt động: -25°C ÷ +45°C

ỨNG DỤNG

- Đèn hình tròn siêu mỏng, dễ dàng lắp đặt âm trần
- Phù hợp để thay thế cho đèn compact, đèn halogen
- Sử dụng cho chiếu sáng nội thất, nhà ở dân dụng, văn phòng, bệnh viện, khách sạn, cửa hàng

MÃ SẢN PHẨM	KÍCH THƯỚC	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	MÀU SẮC	NHIỆT ĐỘ MÀU	GÓC CHIẾU
MDL073-020WS658AG40	Ø170*140	20W	1600lm	Trắng lạnh	6500K	40°
MDL073-020WS408AG40	Ø170*140	20W	1600lm	Trắng tự nhiên	4000K	40°
MDL073-020WS278AG40	Ø170*140	20W	1440lm	Trắng ấm	2700K	40°
MDL083-020WS658AG40	Ø170*140	20W	1600lm	Trắng lạnh	6500K	40°
MDL083-020WS408AG40	Ø170*140	20W	1600lm	Trắng tự nhiên	4000K	40°
MDL083-020WS278AG40	Ø170*140	20W	1440lm	Trắng ấm	2700K	40°
MDL074-030WS658AG40	Ø200*140	30W	2400lm	Trắng lạnh	6500K	40°
MDL074-030WS408AG40	Ø200*140	30W	2400lm	Trắng tự nhiên	4000K	40°
MDL074-030WS278AG40	Ø200*140	30W	2160lm	Trắng ấm	2700K	40°

MÃ SẢN PHẨM	KÍCH THƯỚC	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	MÀU SẮC	NHIỆT ĐỘ MÀU	GÓC CHIẾU
MDL084-030WS658AG40	Ø200*140	30W	2400lm	Trắng lạnh	6500K	40°
MDL084-030WS408AG40	Ø200*140	30W	2400lm	Trắng tự nhiên	4000K	40°
MDL084-030WS278AG40	Ø200*140	30W	2160lm	Trắng ấm	2700K	40°

Thông tin chung



Kiểu lắp đặt	Bắt âm trần	Chu kỳ bật tắt	50000
Kiểu kết nối	Domino 2 cực tinh	B50L70	50000h
Ứng dụng	Dàn dụng		
Tuổi thọ	50000 h		

Thông số về điện

Điện áp vào	100-240VAC	Hệ số công suất	>0.98
Tần số	50/60Hz	Thời gian khởi động	0.5 s
Công suất	30W		
Dòng điện @220V	142mA		

Thông số về quang

Nhiệt độ màu	CCT 6500K/4000K/2700K	Góc chiếu	40°
Quang thông	2400lm/2400lm/2160lm	LLFM @ 50000 h	70%
Chỉ số hoàn màu	>80	Chip LED	-
Hiệu suất phát quang	80lm/W	Ti số S/P	2.207/1.642/1.191

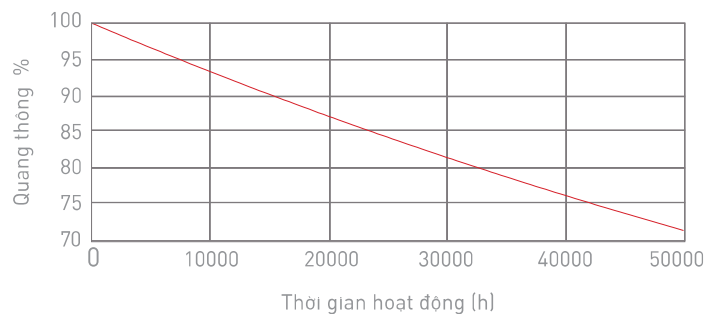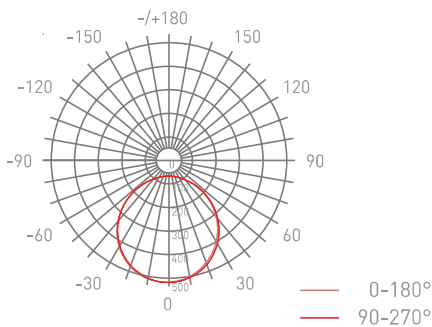

Nhiệt độ hoạt động

Nhiệt độ môi trường (Max)	45°C	Nhiệt độ lưu trữ (Min)	-40°C
Nhiệt độ môi trường (Min)	-25°C	Nhiệt độ vỏ đèn (Nom)	35°C
Nhiệt độ lưu trữ (Max)	65°C		

Điều khiển và dimming

Thay đổi độ sáng	Không
------------------	-------

Màu sắc và vật liệu

Màu sắc sản phẩm	Trắng	Vật liệu thân đèn	Nhôm đúc nguyên khối
Vật liệu tấm che bảo vệ	Thủy tinh		
Màu sắc tấm che bảo vệ	Trong suốt		

Kích thước và trọng lượng


Kích thước	Ø200*140mm	Trọng lượng (N.Weight)	g
------------	------------	------------------------	---

Tiêu chuẩn và chứng nhận

Cấp bảo vệ	0	Tiêu chuẩn	TCVN 8781:2011
IP	20		TCVN 9892:2013
IK	Không xác định		TCVN 10485:2015
			ISO 9001:2015

Thông tin đóng gói

Mã sản phẩm	MDL074-030WS658AG40 MDL074-030WS408AG40 MDL074-030WS278AG40	Mã ENA/UPC	8936109027322 8936109027339 8936109027346
Kiểu đóng gói	Hộp giấy, 1		
Kích thước	mm (LxWxH)		
Trọng lượng (G.Weight)	g		

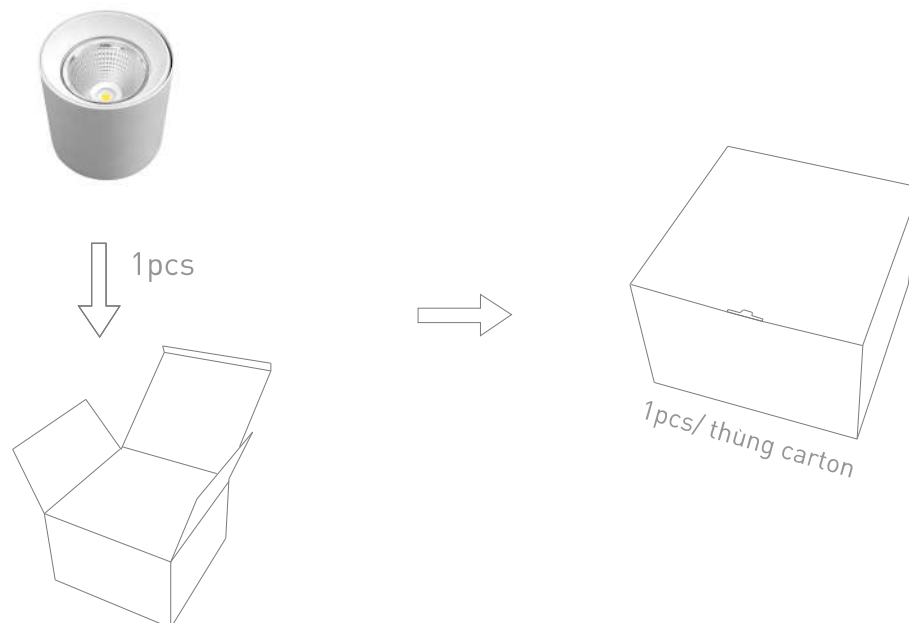

Bảng thông tin kỹ thuật này chỉ để tham khảo, chúng tôi có quyền thay đổi mà không cần thông báo trước. Nếu bạn cần thông tin cập nhật mới nhất, xin vui lòng liên hệ với các đại lý, nhà phân phối hoặc liên hệ với chúng tôi qua website www.mes.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CƠ ĐIỆN MES

37 Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Lợi,
TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
Tel: 0274 3 557799 - Fax: 0274 3 667799
Email: info@mes.vn - www.mes.vn

