


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MDL122



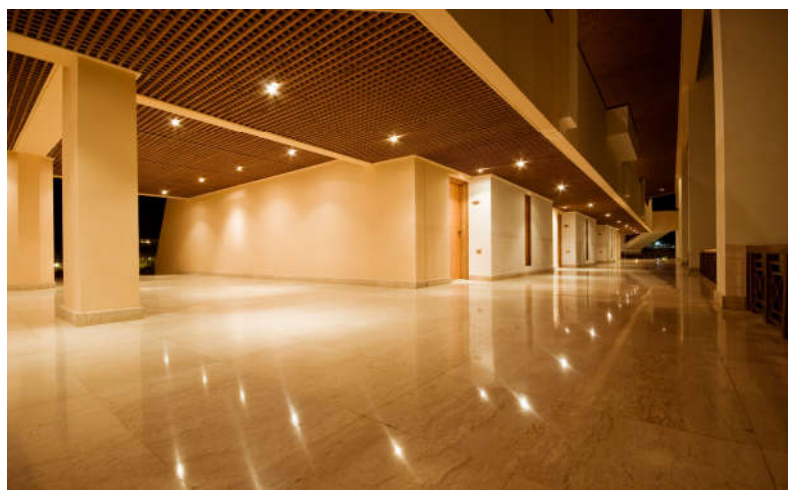

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Điện áp vào: 100-240VAC
- Tần số: 50/60Hz
- Dải công suất: 50W
- Hiệu suất: >85%
- Hệ số công suất: PF ≥0.98
- Bảo vệ: Hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ tự động phục hồi (AR)
- Màu sắc ánh sáng: Trắng ấm, trắng tự nhiên, trắng lạnh
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
- Vật liệu thân đèn: Hợp kim nhôm
- Màu sắc sản phẩm: Trắng
- Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h

ỨNG DỤNG

- Đèn hình tròn siêu mỏng, dễ dàng lắp đặt âm trần
- Phù hợp để thay thế cho đèn compact, đèn halogen
- Sử dụng cho chiếu sáng nội thất, nhà ở dân dụng, văn phòng, bệnh viện, khách sạn, cửa hàng

MÃ SẢN PHẨM	KÍCH THƯỚC	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	MÀU SẮC	NHIỆT ĐỘ MÀU	GÓC CHIẾU
MDL121-030WS658EG10	230*115*95	30W	3000lm	Trắng lạnh	6500K	10°
MDL121-030WS408EG10	230*115*95	30W	3000lm	Trắng tự nhiên	4000K	10°
MDL121-030WS278EG10	230*115*95	30W	2850lm	Trắng ấm	2700K	10°
MDL121-030WS658EG23	230*115*95	30W	2850lm	Trắng lạnh	6500K	23°
MDL121-030WS408EG23	230*115*95	30W	2850lm	Trắng tự nhiên	4000K	23°
MDL121-030WS278EG23	230*115*95	30W	2850lm	Trắng ấm	2700K	23°
MDL121-030WS658EG38	230*115*95	30W	2850lm	Trắng lạnh	6500K	38°
MDL121-030WS408EG38	230*115*95	30W	2850lm	Trắng tự nhiên	4000K	38°
MDL121-030WS278EG38	230*115*95	30W	2850lm	Trắng ấm	2700K	38°

MÃ SẢN PHẨM	KÍCH THƯỚC	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	MÀU SẮC	NHIỆT ĐỘ MÀU	GÓC CHIẾU
MDL122-050WS658EG10	278*138*125	50W	5000lm	Trắng lạnh	6500K	10°
MDL122-050WS408EG10	278*138*125	50W	5000lm	Trắng tự nhiên	4000K	10°
MDL122-050WS278EG10	278*138*125	50W	4750lm	Trắng ám	2700K	10°
MDL122-050WS658EG23	278*138*125	50W	5000lm	Trắng lạnh	6500K	23°
MDL122-050WS408EG23	278*138*125	50W	5000lm	Trắng tự nhiên	4000K	23°
MDL122-050WS278EG23	278*138*125	50W	4750lm	Trắng ám	2700K	23°
MDL122-050WS658EG38	278*138*125	50W	5000lm	Trắng lạnh	6500K	38°
MDL122-050WS408EG38	278*138*125	50W	5000lm	Trắng tự nhiên	4000K	38°
MDL122-050WS278EG38	278*138*125	50W	4750lm	Trắng ám	2700K	38°
MDL123-070WS658EG10	330*163*145	70W	7000lm	Trắng lạnh	6500K	10°
MDL123-070WS408EG10	330*163*145	70W	7000lm	Trắng tự nhiên	4000K	10°
MDL123-070WS278EG10	330*163*145	70W	6650lm	Trắng ám	2700K	10°
MDL123-070WS658EG23	330*163*145	70W	7000lm	Trắng lạnh	6500K	23°
MDL123-070WS408EG23	330*163*145	70W	7000lm	Trắng tự nhiên	4000K	23°
MDL123-070WS278EG23	330*163*145	70W	6650lm	Trắng ám	2700K	23°
MDL123-070WS658EG38	330*163*145	70W	7000lm	Trắng lạnh	6500K	38°
MDL123-070WS408EG38	330*163*145	70W	7000lm	Trắng tự nhiên	4000K	38°
MDL123-070WS278EG38	330*163*145	70W	6650lm	Trắng ám	2700K	38°

Thông tin chung



Kiểu lắp đặt	Bắt âm trần	Chu kỳ bật tắt	50000
Kiểu kết nối	Domino 2 cực tính	B50L70	50000h
Ứng dụng	Dân dụng		
Tuổi thọ	50000 h		

Thông số về điện

Điện áp vào	100-240VAC	Hệ số công suất	>0.98
Tần số	50/60Hz	Thời gian khởi động	0.5 s
Công suất	50W		
Dòng điện @220V	236mA		

Thông số về quang

Nhiệt độ màu	CCT 6500K/4000K/2700K	Góc chiếu	23°
Quang thông	5000lm/5000lm/4750lm	LLFM @ 50000 h	70%
Chỉ số hoàn màu	>80	Chip LED	-
Hiệu suất phát quang	100lm/W	Ti số S/P	2.207/1.642/1.191

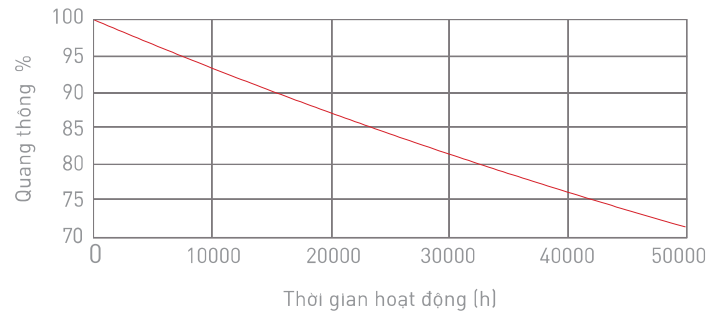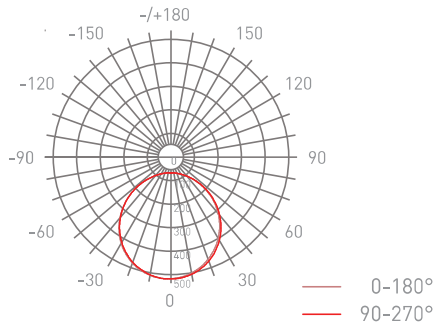

Nhiệt độ hoạt động

Nhiệt độ môi trường (Max)	45°C	Nhiệt độ lưu trữ (Min)	-40°C
Nhiệt độ môi trường (Min)	-25°C	Nhiệt độ vô đèn (Nom)	35°C
Nhiệt độ lưu trữ (Max)	65°C		

Điều khiển và dimming

Thay đổi độ sáng	Không
------------------	-------

Màu sắc và vật liệu

Màu sắc sản phẩm	Trắng	Vật liệu thân đèn	Nhôm đúc nguyên khối
Vật liệu tấm che bảo vệ	Thủy tinh		
Màu sắc tấm che bảo vệ	Trong suốt		

Kích thước và trọng lượng


Kích thước	278*138*125	Trọng lượng (N.Weight)	g
------------	-------------	------------------------	---

Tiêu chuẩn và chứng nhận

Cấp bảo vệ	0	Tiêu chuẩn	TCVN 8781:2011
IP	20		TCVN 9892:2013
IK	Không xác định		TCVN 10485:2015
			ISO 9001:2015

Thông tin đóng gói

Mã sản phẩm	MDL122-050WS658EG23 MDL122-050WS408EG23 MDL122-050WS278EG23	Mã ENA/UPC	8936109027773 8936109027780 8936109027797
Kiểu đóng gói	Hộp giấy, 1		
Kích thước	mm (LxWxH)		
Trọng lượng (G.Weight)	g		

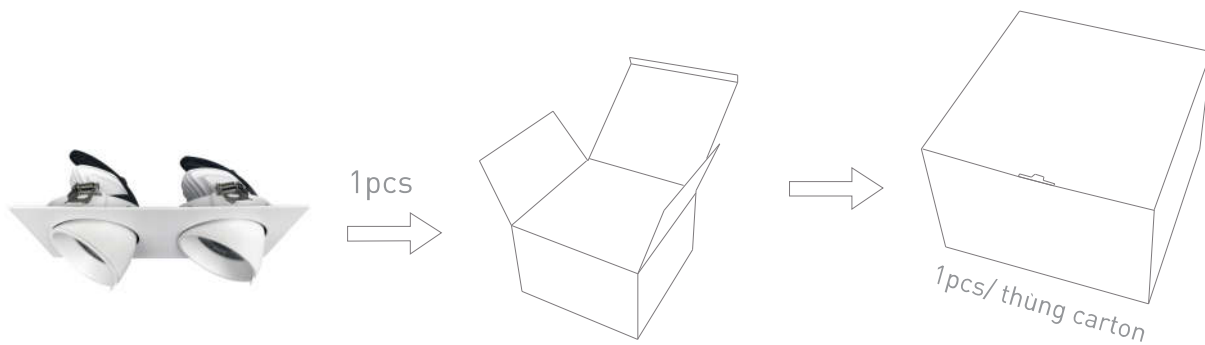

Bảng thông tin kỹ thuật này chỉ để tham khảo, chúng tôi có quyền thay đổi mà không cần thông báo trước. Nếu bạn cần thông tin cập nhật mới nhất, xin vui lòng liên hệ với các đại lý, nhà phân phối hoặc liên hệ với chúng tôi qua website www.mes.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CƠ ĐIỆN MES

37 Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Lợi,
TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
Tel: 0274 3 557799 - Fax: 0274 3 667799
Email: info@mes.vn - www.mes.vn

