


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MFL63



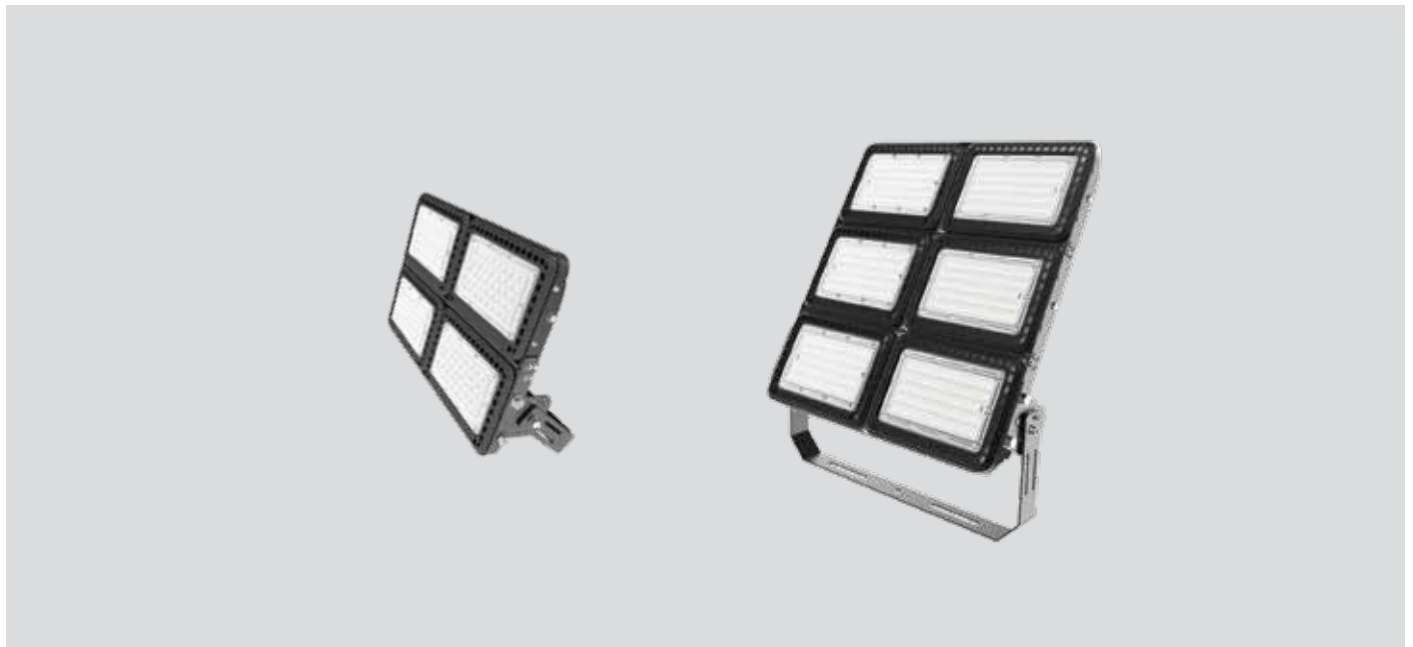

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Điện áp vào: 100-240VAC, 50/60Hz
- Dải công suất: 480W/720W/960W/1200W
- Hiệu suất: 90% @ 220VAC
- Hệ số công suất: PF ≥0.96
- Bảo vệ: hồ mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ tự động phục hồi (AR)
- Màu sắc ánh sáng: Trắng ấm, trắng tự nhiên, trắng lạnh.
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80.
- Bảo vệ chống thâm nhập: IP65
- Vật liệu thân đèn: Hợp kim nhôm.
- Màu sắc sản phẩm: Đen
- Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h

ỨNG DỤNG

- Sử dụng chiếu sáng ngoài trời, phù hợp pha bóng hiệu, công trình, tượng đài.
- Thay thế cho các loại đèn cao áp Sodium, Metal Halide, Halogen.

MÃ SẢN PHẨM	MÃ ENA/UPC	KÍCH THƯỚC	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	NHIỆT ĐỘ MÀU	GÓC CHIẾU
MFL632-480WS6080D30	8936109028428	625x503x125	480W	67200lm	6000K	30°
MFL632-480WS4080D30	8936109028435	625x503x125	480W	67200lm	4000K	30°
MFL632-480WS3080D30	8936109028442	625x503x125	480W	57600lm	3000K	30°
MFL633-720WS6080D30	8936109028459	625x704x125	720W	100800lm	6000K	30°
MFL633-720WS4080D30	8936109028466	625x704x125	720W	100800lm	4000K	30°
MFL633-720WS3080D30	8936109028473	625x704x125	720W	86400lm	3000K	90°
MFL634-960WS6080D30	8936109028480	625x905x125	960W	134400lm	6000K	30°
MFL634-960WS4080D30	8936109028497	625x905x125	960W	134400lm	4000K	30°
MFL634-960WS3080D30	8936109028503	625x905x125	960W	115200lm	3000K	30°
MFL635-1K2WS6080D30	8936109028510	625x1106x125	1200W	168000lm	6000K	30°
MFL635-1K2WS4080D30	8936109028527	625x1106x125	1200W	168000lm	4000K	30°
MFL635-1K2WS3080D30	8936109028534	625x1106x125	1200W	144000lm	3000K	30°

*Có thể tùy chọn góc chiếu 15°/30°/60°/120°

Thông tin chung



Kiểu lắp đặt	Treo	Chu kỳ bật tắt	100000
Kiểu kết nối	Domino 3 cực tính (L-N-G)	B50L70	50000h
Ứng dụng	Công nghiệp	Tuổi thọ	50000h

Thông số về điện

Điện áp vào	100-240VAC	Hệ số công suất	>0.96
Tần số	50/60Hz	Thời gian khởi động	0.5 s

Thông số về quang

Nhiệt độ màu	CCT 6000K/4000K/3000K	Góc chiếu	15°/30°/60°*120°
Hệ số hoàn màu	>80	LLFM @ 50000 h	70%
Hiệu suất phát quang	140lm/W	Chip LED	Osram/Epistar
Tỉ số S/P	2.207/1.642/1.191		

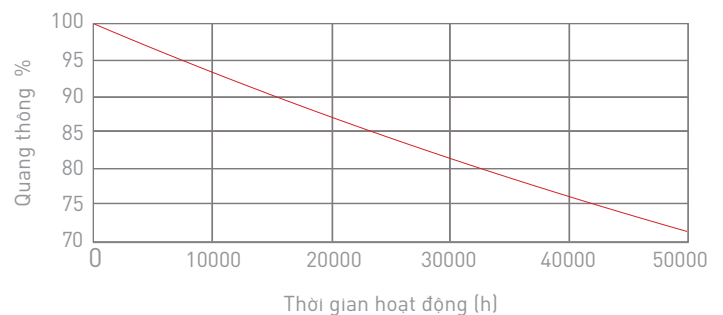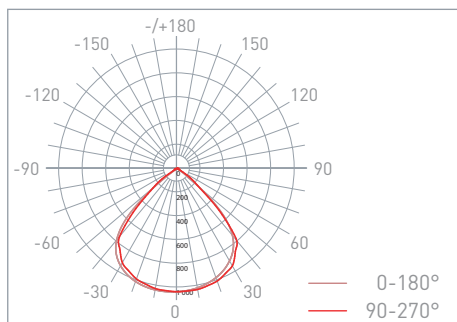

Nhiệt độ hoạt động

Nhiệt độ môi trường (Min)	-25°C	Nhiệt độ lưu trữ (Min)	-40°C
Nhiệt độ môi trường (Max)	40°C	Nhiệt độ lưu trữ (Max)	65°C

Điều khiển và dimming

Thay đổi độ sáng	Không
------------------	-------

Màu sắc và vật liệu


Màu sắc sản phẩm	Đen	Vật liệu thân đèn	Nhôm
Vật liệu tấm che bảo vệ	PMMA	Màu sắc tấm che bảo vệ	Trong suốt

Kích thước và trọng lượng

Tiêu chuẩn và chứng nhận

Cấp bảo vệ	I	Tiêu chuẩn	TCVN 8781:2011 TCVN 9892:2013 TCVN 10485:2015 ISO 9001:2015
IP	65		
IK	08		

Thông tin đóng gói

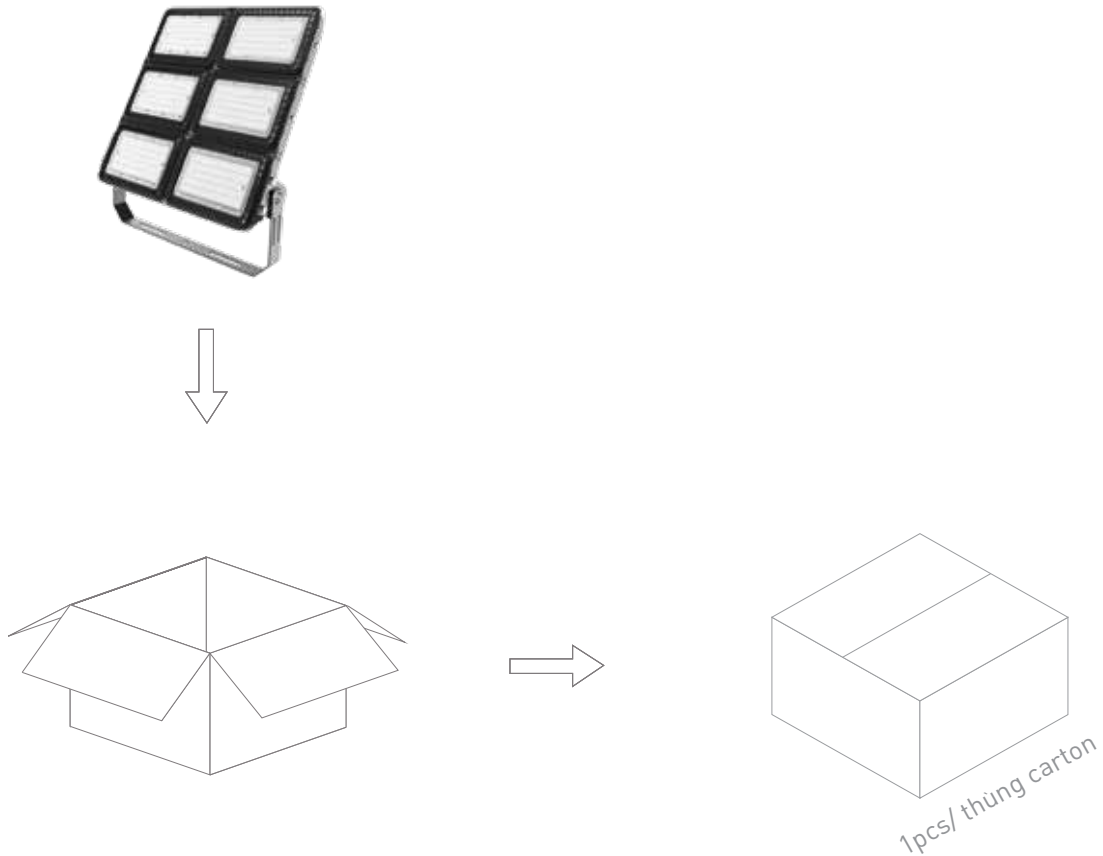

Bảng thông tin kỹ thuật này chỉ để tham khảo, chúng tôi có quyền thay đổi mà không cần thông báo trước. Nếu bạn cần thông tin cập nhật mới nhất, xin vui lòng liên hệ với các đại lý, nhà phân phối hoặc liên hệ với chúng tôi qua website www.mes.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CƠ ĐIỆN MES

37 Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Lợi,
TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
Tel: 0274 3 557799 - Fax: 0274 3 667799
Email: info@mes.vn - www.mes.vn

