



# THÔNG SỐ KỸ THUẬT

## MLL55

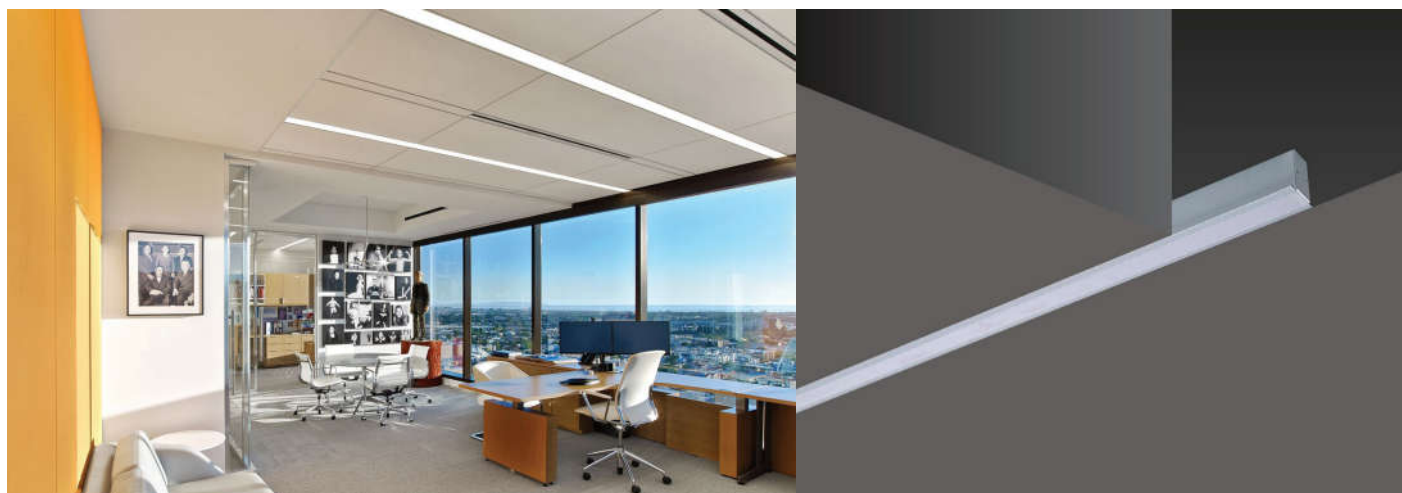

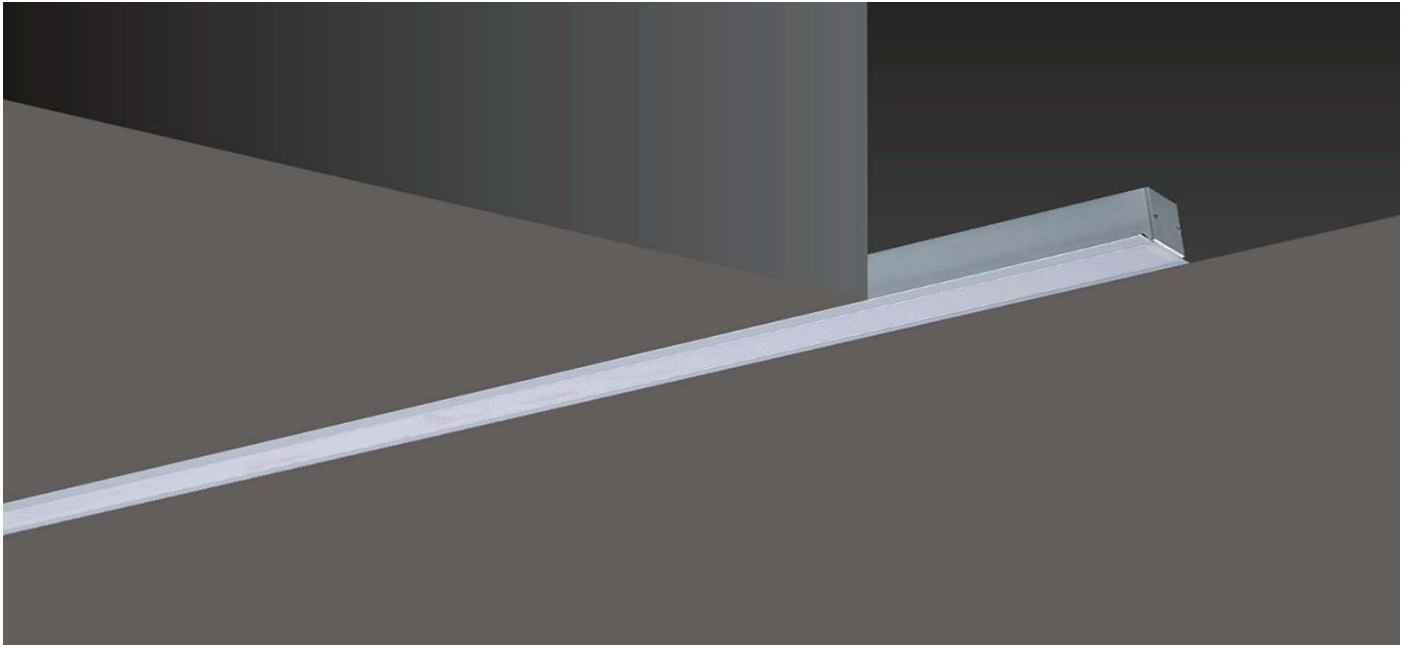

#### ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Điện áp vào: 100-240VAC
- Tần số: 50/60Hz
- Dải công suất: 36W/54/72
- Hiệu suất: >85%
- Hệ số công suất: PF ≥0.96
- Bảo vệ: hồ mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ tự động phục hồi (AR)
- Driver lắp bên ngoài đèn
- Màu sắc ánh sáng: trắng ấm, trắng tự nhiên, trắng lạnh
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
- Vật liệu thân đèn: hợp kim nhôm anodized
- Màu sắc sản phẩm: Bạc
- Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h
- Nhiệt độ hoạt động: -25°C ÷ +45°C

#### ỨNG DỤNG

- Đèn dạng thanh 1 mặt chiếu, lắp âm trần hoặc âm vách
- Sử dụng cho chiếu sáng nội thất văn phòng, phòng họp, cửa hàng, nhà ở dân dụng

MÃ SẢN PHẨM	KÍCH THƯỚC	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	MÀU SẮC	NHIỆT ĐỘ MÀU	GÓC CHIẾU
MLL552-036WS658LB6	1220x65x32	36W	3300lm	Trắng lạnh	6500K	120°
MLL552-036WS408LB6	1220x65x32	36W	3300lm	Trắng tự nhiên	4000K	120°
MLL552-036WS278LB6	1220x65x32	36W	2700lm	Trắng ấm	2700K	120°
MLL553-054WS658LB6	1820x65x32	54W	4950lm	Trắng lạnh	6500K	120°
MLL553-054WS408LB6	1820x65x32	54W	4950lm	Trắng tự nhiên	4000K	120°
MLL553-054WS278LB6	1820x65x32	54W	4050lm	Trắng ấm	2700K	120°
MLL554-072WS658LB6	2420x65x32	72W	6600lm	Trắng lạnh	6500K	120°
MLL554-072WS408LB6	2420x65x32	72W	6600lm	Trắng tự nhiên	4000K	120°
MLL554-072WS278LB6	2420x65x32	72W	5300lm	Trắng ấm	2700K	120°

## Thông tin chung



Kiểu lắp đặt	Bắt âm trần/âm vách	Chu kỳ bật tắt	50000
Kiểu kết nối	Domino 2 cực tính	<b>B50L70</b>	50000h
Ứng dụng	Dân dụng		
Tuổi thọ	50000 h		

## Thông số về điện

Điện áp vào	100-240VAC	Hệ số công suất	>0.96
Tần số	50/60Hz	Thời gian khởi động	0.5 s

## Thông số về quang

Nhiệt độ màu	CCT 6500K/4000K/2700K	Góc chiếu	120°
Hiệu suất phát quang	92-120lm/W	LLFM @ 50000 h	70%
Hệ số hoàn màu	>80	Chip LED	Lumileds
Chỉ số S/P	2.207/1.642/1.191		

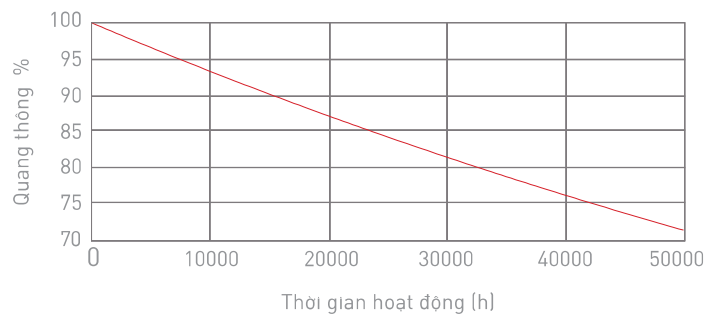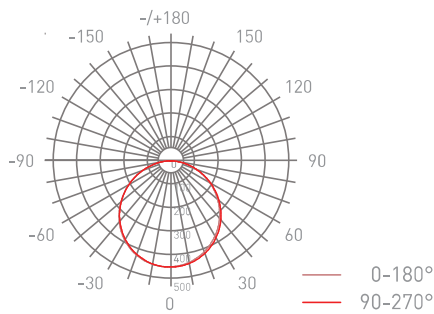

## Nhiệt độ hoạt động

Nhiệt độ môi trường (Max)	45°C	Nhiệt độ lưu trữ (Min)	-40°C
Nhiệt độ môi trường (Min)	-25°C	Nhiệt độ vô đèn (Nom)	35°C
Nhiệt độ lưu trữ (Max)	65°C		


## Điều khiển và dimming

Thay đổi độ sáng	Không
------------------	-------


## Màu sắc và vật liệu

Màu sắc sản phẩm	Bạc	Vật liệu thân đèn	Nhôm
Vật liệu tấm che bảo vệ	Nhựa PMMA		
Màu sắc tấm che bảo vệ	Trắng		


## Kích thước và trọng lượng

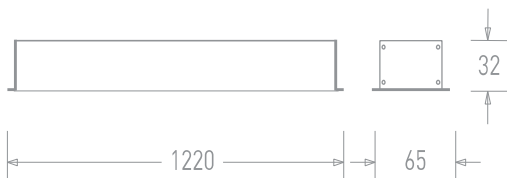

**MLL551**

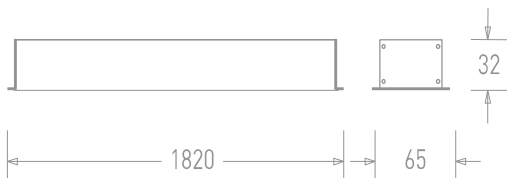

**MLL552**

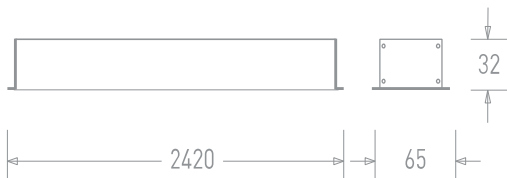

**MLL553**

## Tiêu chuẩn và chứng nhận

Cấp bảo vệ	0	Tiêu chuẩn	TCVN 8781:2011
IP	20		TCVN 9892:2013
IK	Không xác định		TCVN 10485:2015
			ISO 9001:2015

**Thông tin đóng gói**

---

Bảng thông tin kỹ thuật này chỉ để tham khảo, chúng tôi có quyền thay đổi mà không cần thông báo trước. Nếu bạn cần thông tin cập nhật mới nhất, xin vui lòng liên hệ với các đại lý, nhà phân phối hoặc liên hệ với chúng tôi qua website [www.mes.vn](http://www.mes.vn)

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CƠ ĐIỆN MES**

37 Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Lợi,  
TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương  
Tel: 0274 3 557799 - Fax: 0274 3 667799  
Email: [info@mes.vn](mailto:info@mes.vn) - [www.mes.vn](http://www.mes.vn)

