

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MLL57




ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Điện áp vào: 100-240VAC, 50/60Hz
- Dải công suất: 12W/24W/36W/48W
- Hiệu suất: >85%
- Hệ số công suất: PF ≥0.98
- Bảo vệ: Hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ tự động phục hồi (AR).
- Màu sắc ánh sáng: Trắng ấm, trắng tự nhiên, trắng lạnh.
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
- Vật liệu thân đèn: Hợp kim nhôm anodized.
- Màu sắc sản phẩm: Bạc
- Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h

ỨNG DỤNG

- Đèn dạng thanh, lắp ốp vách, ốp tường.
- Sử dụng cho chiếu sáng nội thất nhà ở, nhà hàng, khách sạn...

MÃ SẢN PHẨM	MÃ ENA/UPC	KÍCH THƯỚC	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	NHIỆT ĐỘ MÀU	GÓC CHIẾU
MLL571-012WS658LB75	8936109025694	600x42x85	12W	1320lm	6500K	75°
MLL571-012WS408LB75	8936109025700	600x42x85	12W	1360lm	4000K	75°
MLL571-012WS278LB75	8936109025717	600x42x85	12W	1080lm	2700K	75°
MLL572-024WS658LB75	8936109025724	1200x42x85	24W	2640lm	6500K	75°
MLL572-024WS408LB75	8936109025731	1200x42x85	24W	2730lm	4000K	75°
MLL572-024WS278LB75	8936109025748	1200x42x85	24W	2160lm	2700K	75°
MLL573-036WS658LB75	8936109025755	1800x42x85	36W	3960lm	6500K	75°
MLL573-036WS408LB75	8936109025762	1800x42x85	36W	4100lm	4000K	75°
MLL573-036WS278LB75	8936109025779	1800x42x85	36W	3240lm	2700K	75°
MLL574-048WS658LB75	8936109025786	2400x42x85	48W	5280lm	6500K	75°
MLL574-048WS408LB75	8936109025793	2400x42x85	48W	5470lm	4000K	75°
MLL574-048WS278LB75	8936109025809	2400x42x85	48W	4320lm	2700K	75°

Thông tin chung



Kiểu lắp đặt	Ốp vách	Chu kỳ bật tắt	100000
Kiểu kết nối	Domino 2 cực tính	B50L70	50000h
Ứng dụng	Dàn dụng	Tuổi thọ	50000h

Thông số về điện

Điện áp vào	100-240VAC	Hệ số công suất	>0.98
Tần số	50/60Hz	Thời gian khởi động	0.5s

Thông số về quang

Nhiệt độ màu	CCT 6500K/4000K/2700K	Góc chiếu	75°
Hiệu suất phát quang	110lm/W	LLFM @ 50000 h	70%
Chỉ số hoàn màu	>80	Chip LED	Lumileds
Tỉ số S/P	2.207/1.642/1.191		

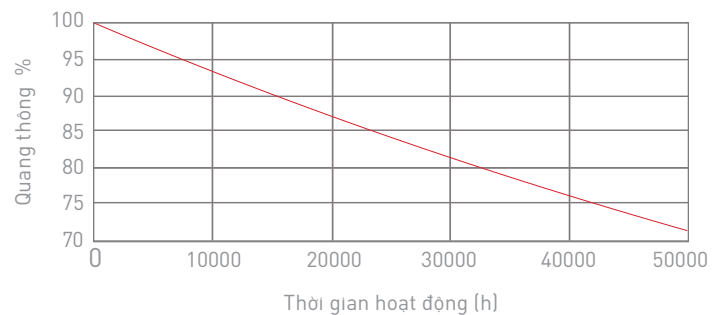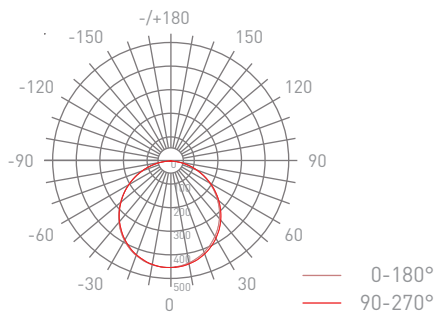

Nhiệt độ hoạt động

Nhiệt độ môi trường (Min)	-25°C	Nhiệt độ lưu trữ (Min)	-40°C
Nhiệt độ môi trường (Max)	45°C	Nhiệt độ lưu trữ (Max)	65°C





Điều khiển và dimming

Thay đổi độ sáng	Không
------------------	-------

Màu sắc và vật liệu


Màu sắc sản phẩm	Bạc	Vật liệu thân đèn	Nhôm đúc nguyên khối
Vật liệu tấm che bảo vệ	Nhựa PMMA	Màu sắc tấm che bảo vệ	Trắng

Kích thước và trọng lượng

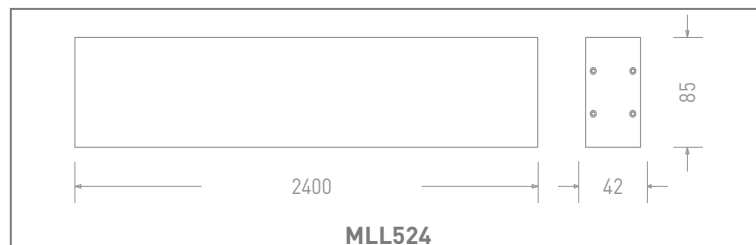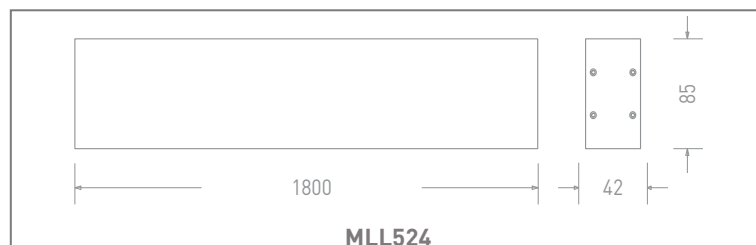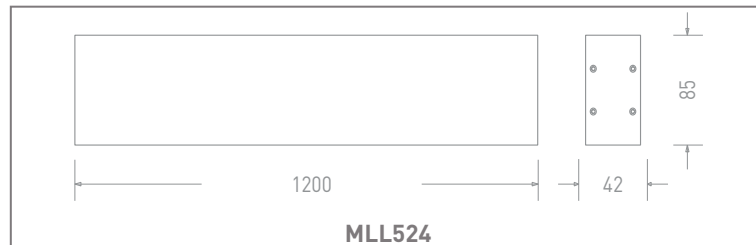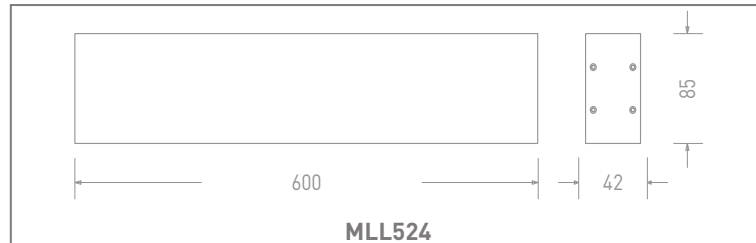

Tiêu chuẩn và chứng nhận

Cấp bảo vệ	0	Tiêu chuẩn	TCVN 8781:2011
IP	20		TCVN 9892:2013
IK	Không xác định		TCVN 10485:2015
			ISO 9001:2015

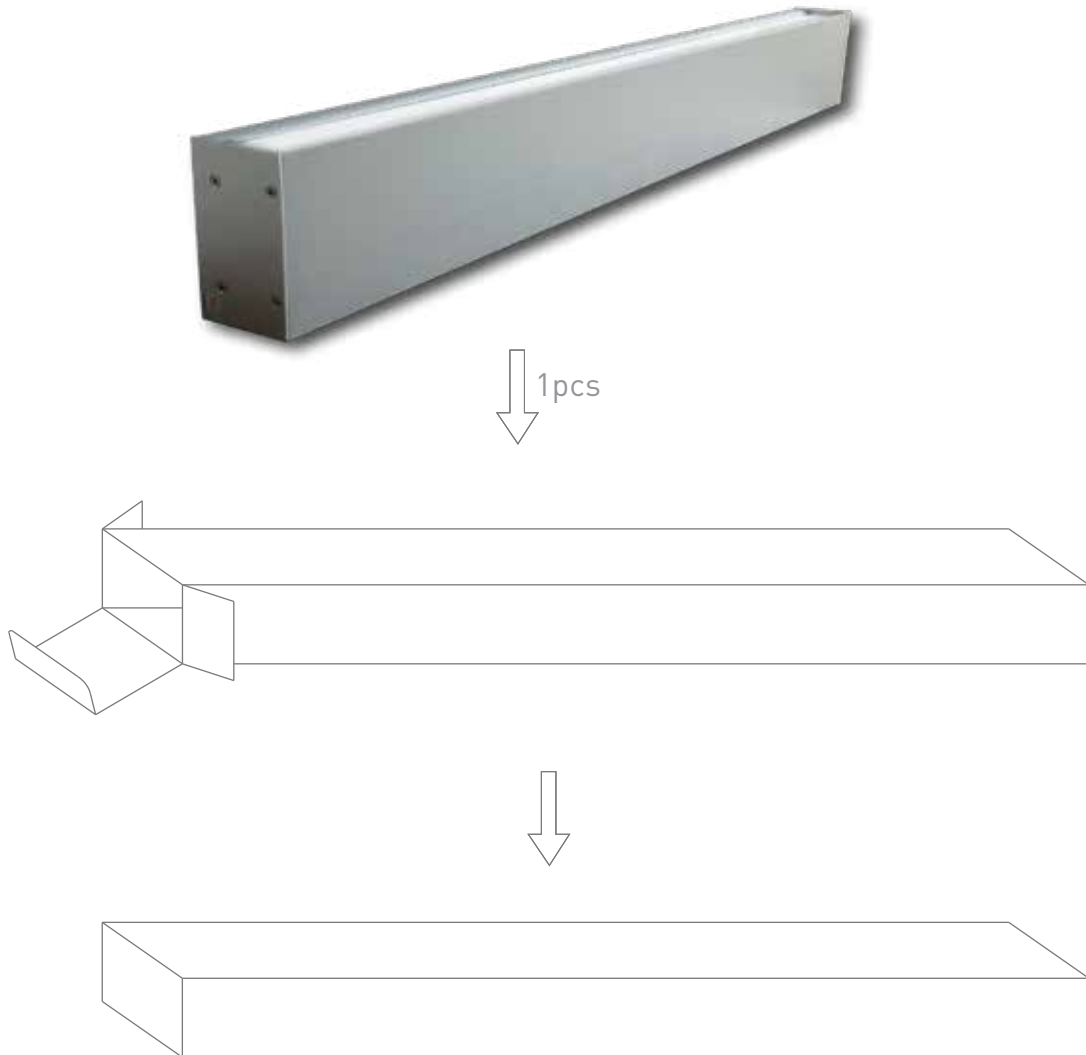Thông tin đóng gói

Bảng thông tin kỹ thuật này chỉ để tham khảo, chúng tôi có quyền thay đổi mà không cần thông báo trước. Nếu bạn cần thông tin cập nhật mới nhất, xin vui lòng liên hệ với các đại lý, nhà phân phối hoặc liên hệ với chúng tôi qua website www.mes.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CƠ ĐIỆN MES

37 Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Lợi,
TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
Tel: 0274 3 557799 - Fax: 0274 3 667799
Email: info@mes.vn - www.mes.vn

