

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MPE01





ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Điện áp vào: 100-240VAC
- Tần số: 50/60Hz
- Dải công suất: 3W/6W/9W/12W/15W/18W/24W
- Hiệu suất: >85%
- Hệ số công suất: PF ≥0.7
- Bảo vệ: Hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ tự động phục hồi (AR)
- Màu sắc ánh sáng: Trắng ấm, trắng tự nhiên, trắng lạnh
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
- Vật liệu thân đèn: Hợp kim nhôm
- Màu sắc sản phẩm: Trắng
- Tuổi thọ @ Ta 25°C: 35.000h

ỨNG DỤNG

- Đèn hình tròn siêu mỏng, dễ dàng lắp đặt âm trần
- Ưu điểm có thể lắp ở khu vực có trần thấp nhưng không gây chói lóa
- Phù hợp để thay thế cho đèn compact, đèn halogen
- Sử dụng cho chiếu sáng nội thất, nhà ở dân dụng, văn phòng, bệnh viện, khách sạn, cửa hàng

MÃ SẢN PHẨM	MÃ ENA/UPC	KÍCH THƯỚC	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	NHIỆT ĐỘ MÀU	GÓC CHIẾU
MPE011-004WS658AA6	8936109026042	Ø85x20	3W	230lm	6500K	120°
MPE012-006WS658AA6	8936109026073	Ø120x20	6W	480lm	6500K	120°
MPE012-006WS408AA6	8936109026066	Ø120x20	6W	480lm	4000K	120°
MPE012-006WS278AA6	8936109026059	Ø120x20	6W	380lm	2700K	120°
MPE013-009WS658AA6	8936109026134	Ø150x20	9W	720lm	6500K	120°
MPE013-009WS408AA6	8936109026127	Ø150x20	9W	720lm	4000K	120°
MPE013-009WS278AA6	8936109026110	Ø150x20	9W	530lm	2700K	120°
MPE014-012WS658AA6	8936109026189	Ø170x20	12W	960lm	6500K	120°
MPE014-012WS408AA6	8936109026172	Ø170x20	12W	960lm	4000K	120°
MPE014-012WS278AA6	8936109026165	Ø170x20	12W	790lm	2700K	120°

MÃ SẢN PHẨM	MÃ ENA/UPC	KÍCH THƯỚC	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	NHIỆT ĐỘ MÀU	GÓC CHIẾU
MPE015-015WS658AA6	8936109026196	Ø200x20	15W	1230lm	6500K	120°
MPE015-015WS408AA6	8936109026202	Ø200x20	15W	1230lm	4000K	120°
MPE015-015WS278AA6	8936109026196	Ø200x20	15W	1130lm	2700K	120°
MPE016-018WS658AA6	8936109026240	Ø225x20	18W	1450lm	6500K	120°
MPE016-018WS408AA6	8936109026233	Ø225x20	18W	1450lm	4000K	120°
MPE016-018WS278AA6	8936109026226	Ø225x20	18W	1190lm	2700K	120°
MPE017-024WS658AA6	8936109026271	Ø300x20	24W	2000lm	6500K	120°
MPE017-024WS408AA6	8936109026264	Ø300x20	24W	2000lm	4000K	120°
MPE017-024WS278AA6	8936109026257	Ø300x20	24W	1620lm	2700K	120°

Thông tin chung

Kiểu lắp đặt	Bắt âm trần
Kiểu kết nối	Domino 2 cực tính
Ứng dụng	Dán dụng

Chu kỳ bật tắt	50000
B50L70	25000h
Tuổi thọ	25000h

Thông số về điện



Điện áp vào	100-240VAC
Tần số	50/60Hz

Hệ số công suất	>0.7
Thời gian khởi động	0.5s

Thông số về quang

Nhiệt độ màu	CCT 6500K/4000K/2700K
Hiệu suất phát quang	80-90lm/W
Chỉ số hoàn màu	>80
Tỉ số S/P	2.207/1.642/1.191

Góc chiếu	120°
LLFM @ 25000 h	70%
Chip LED	San'an

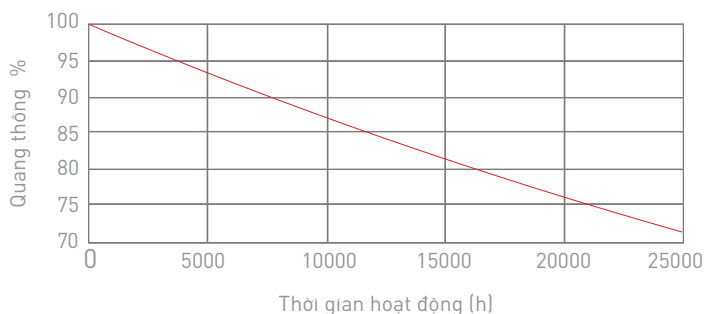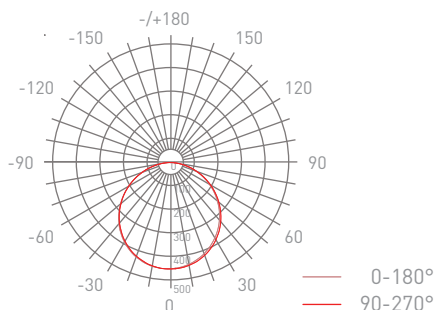

Nhiệt độ hoạt động

Nhiệt độ môi trường (Min)	-25°C
---------------------------	-------

Nhiệt độ môi trường (Max)	45°C
---------------------------	------

Nhiệt độ lưu trữ (Min)	-40°C
------------------------	-------

Nhiệt độ lưu trữ (Max)	65°C
------------------------	------

Điều khiển và dimming

Thay đổi độ sáng	Không
------------------	-------

Màu sắc và vật liệu








Màu sắc sản phẩm	Trắng
------------------	-------

Vật liệu tấm che bảo vệ	Nhựa PMMA
-------------------------	-----------

Màu sắc tấm che bảo vệ	Trắng
------------------------	-------

Vật liệu thân đèn	Nhôm đúc nguyên khối
-------------------	----------------------


Kích thước và trọng lượng

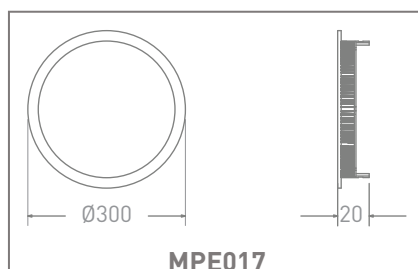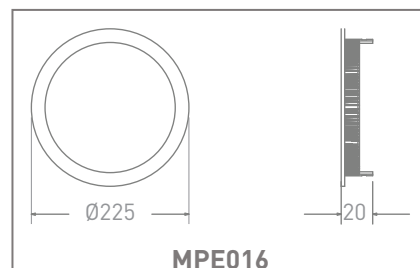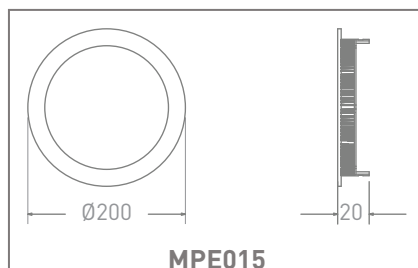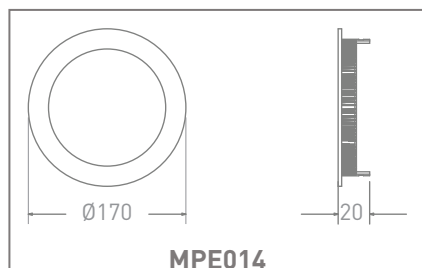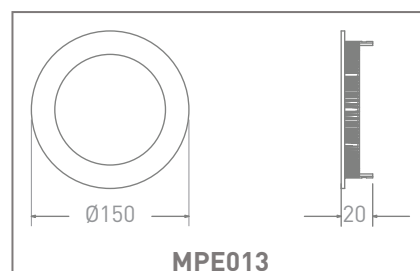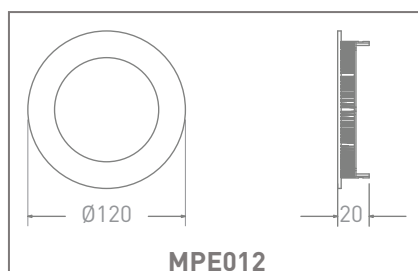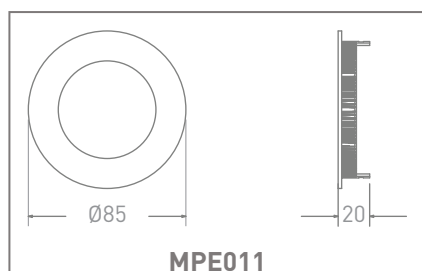

Tiêu chuẩn và chứng nhận

Cấp bảo vệ	0	Tiêu chuẩn	TCVN 8781:2011
IP	42		TCVN 9892:2013
IK	Không xác định		TCVN 10485:2015
			ISO 9001:2015

Thông tin đóng gói

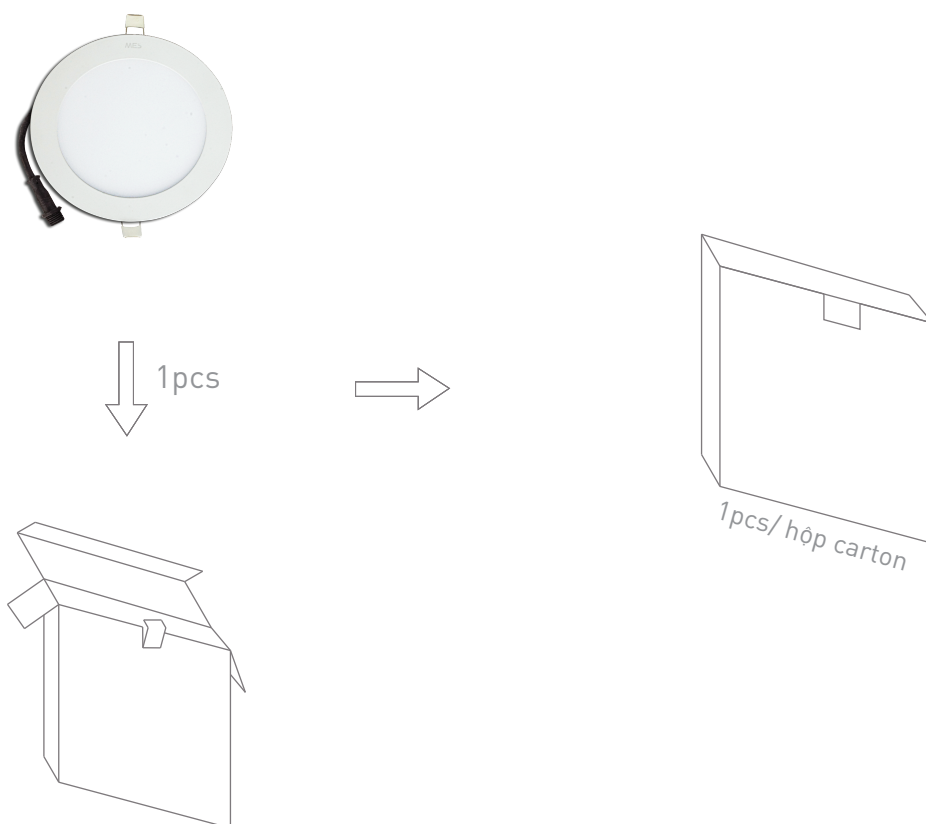

Bảng thông tin kỹ thuật này chỉ để tham khảo, chúng tôi có quyền thay đổi mà không cần thông báo trước. Nếu bạn cần thông tin cập nhật mới nhất, xin vui lòng liên hệ với các đại lý, nhà phân phối hoặc liên hệ với chúng tôi qua website www.mes.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CƠ ĐIỆN MES

37 Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Lợi,
TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
Tel: 0274 3 557799 - Fax: 0274 3 667799
Email: info@mes.vn - www.mes.vn

