



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MPL06

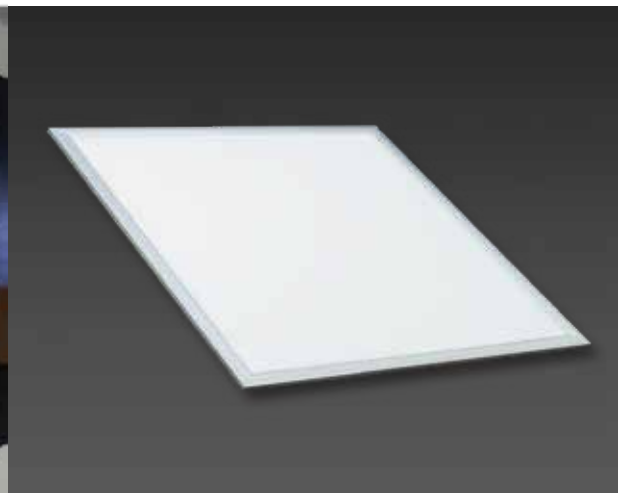

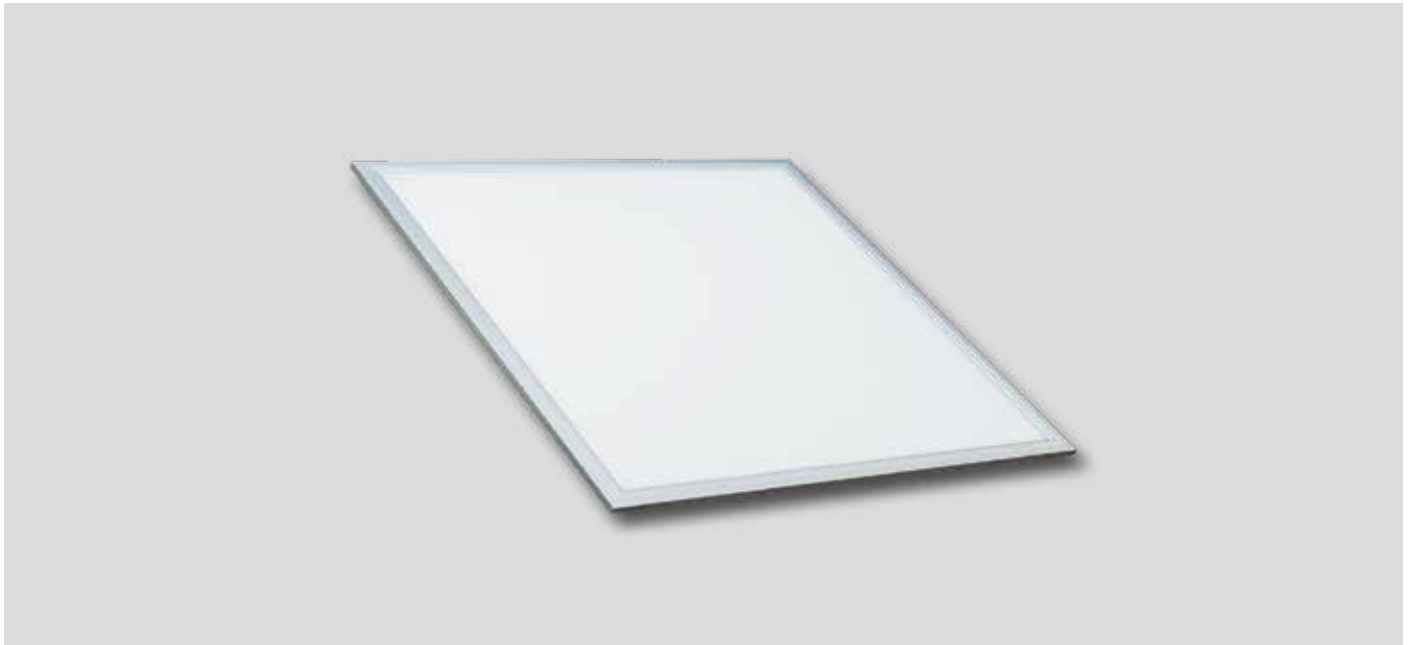

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Điện áp vào: 100-240VAC
- Tần số: 50/60Hz
- Dải công suất: 48W
- Hiệu suất: >85%
- Hệ số công suất: PF ≥0.96
- Bảo vệ: hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ tự động phục hồi (AR)
- Màu sắc ánh sáng: trắng ấm, trắng tự nhiên, trắng lạnh
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥80
- Vật liệu thân đèn: hợp kim nhôm
- Màu sắc sản phẩm: trắng
- Tuổi thọ @ Ta 25°C: 50.000h

ỨNG DỤNG

- Đèn hình vuông siêu mỏng, lắp đặt âm trần
- Ưu điểm có thể lắp ở khu vực có trần thấp nhưng không gây chói lóa
- Sử dụng cho chiếu sáng nội thất, nhà ở dân dụng, văn phòng, bệnh viện, khách sạn, cửa hàng

MÃ SẢN PHẨM	MÃ ENA/UPC	KÍCH THƯỚC	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	NHIỆT ĐỘ MÀU	GÓC CHIẾU
MPL061-048WS658LB6	8936109021825	600x600x10	48W	3000lm	6500K	120°
MPL061-048WS408LB6	8936109021832	600x600x10	48W	3000lm	4000K	120°
MPL061-048WS278LB6	8936109021849	600x600x10	48W	2700lm	2700K	120°

Thông tin chung



Kiểu lắp đặt	Bắt âm trần	Chu kỳ bật tắt	100000
Kiểu kết nối	Domino 2 cực tính	B50L70	50000h
Ứng dụng	Dàn dựng	Tuổi thọ	50000h

Thông số về điện

Điện áp vào	100-240VAC	Hệ số công suất	>0.96
Tần số	50/60Hz	Thời gian khởi động	0.5s

Thông số về quang

Nhiệt độ màu	CCT 6500K/4000K/2700K	Góc chiếu	120°
Hiệu suất phát quang	89lm/W	LLFM @ 50000 h	70%
Chỉ số hoàn màu	>80	Chip LED	Lumileds
Tỉ số S/P	2.207/1.642/1.191		

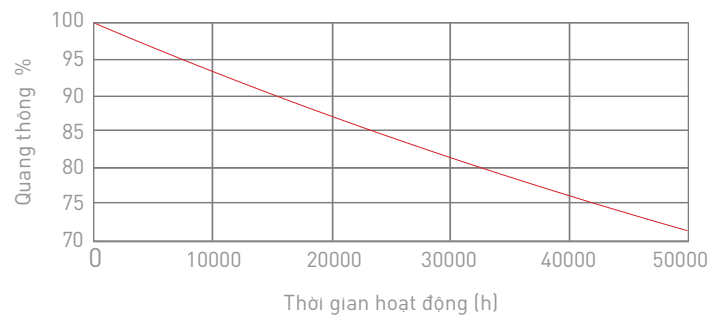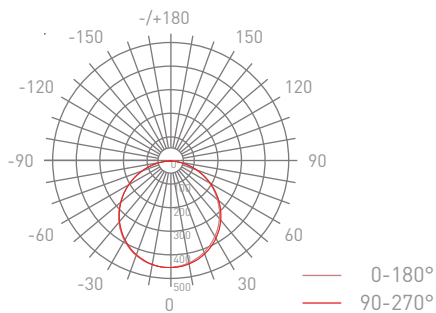

Nhiệt độ hoạt động

Nhiệt độ môi trường (Min)	-25°C	Nhiệt độ lưu trữ (Min)	-40°C
Nhiệt độ môi trường (Max)	45°C	Nhiệt độ lưu trữ (Max)	65°C


Điều khiển và dimming

Thay đổi độ sáng	Không
------------------	-------

Màu sắc và vật liệu


Màu sắc sản phẩm	Trắng	Vật liệu thân đèn	Nhôm
Vật liệu tấm che bảo vệ	Nhựa PMMA		
Màu sắc tấm che bảo vệ	Trắng		

Kích thước và trọng lượng

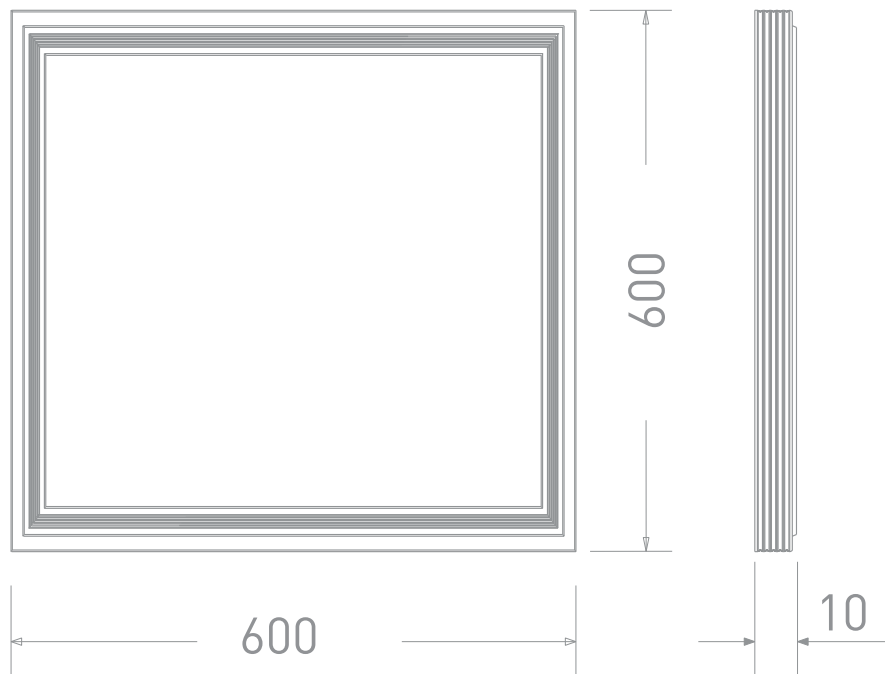

Tiêu chuẩn và chứng nhận

Cấp bảo vệ	0	Tiêu chuẩn	TCVN 8781:2011
IP	20		TCVN 9892:2013
IK	Không xác định		TCVN 10485:2015
			ISO 9001:2015

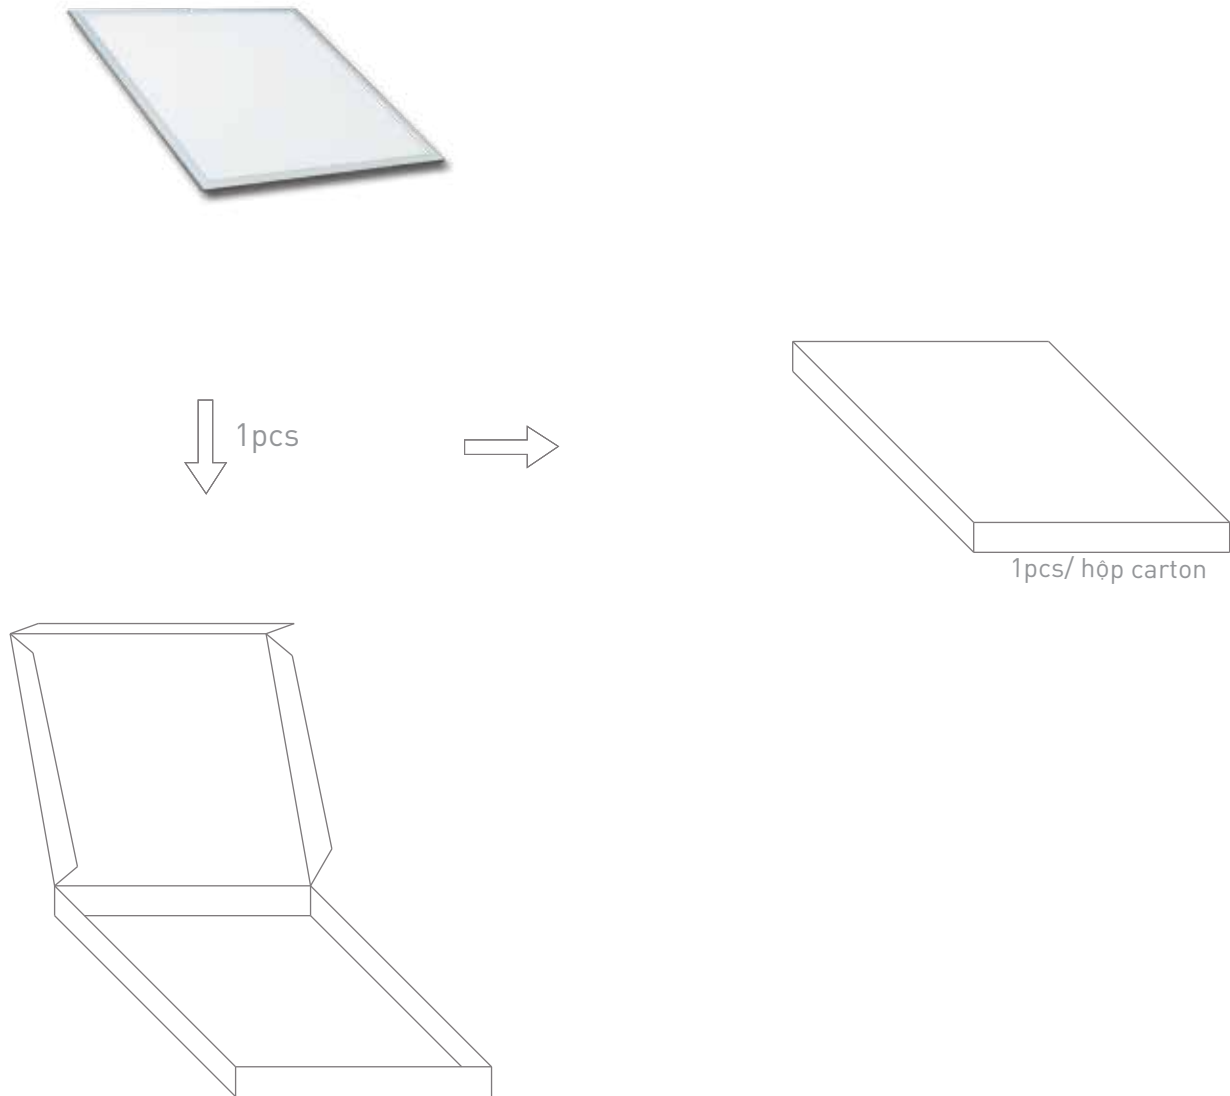Thông tin đóng gói

Bảng thông tin kỹ thuật này chỉ để tham khảo, chúng tôi có quyền thay đổi mà không cần thông báo trước. Nếu bạn cần thông tin cập nhật mới nhất, xin vui lòng liên hệ với các đại lý, nhà phân phối hoặc liên hệ với chúng tôi qua website www.mes.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CƠ ĐIỆN MES

37 Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Lợi,
TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
Tel: 0274 3 557799 - Fax: 0274 3 667799
Email: info@mes.vn - www.mes.vn

