

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MRL02





ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Điện áp vào: 100-240VAC, 50/60Hz
- Dải công suất: 30W/50W/100W/120W/150W
- Hiệu suất: 90% @ 220VAC
- Hệ số công suất: PF ≥0.96
- Bảo vệ chống xung điện áp: 20kV/20kA
- Bảo vệ: hở mạch, ngắn mạch đầu ra; quá áp đầu ra (OVP); quá nhiệt (OTP); các chế độ bảo vệ tự động phục hồi (AR)
- Màu sắc ánh sáng: Trắng tự nhiên, trắng lạnh.
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥70
- Độ chịu va đập: IK08
- Bảo vệ chống thâm nhập: IP66
- Vật liệu thân đèn: hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện.
- Màu sắc sản phẩm: Đen
- Tuổi thọ @ Ta 25°C: 25.000h

ỨNG DỤNG

- Phù hợp chiếu sáng đường phố, đường khu dân cư, đường đi bộ...
- Thay thế cho các loại đèn cao áp Sodium, cao áp thủy ngân

MÃ SẢN PHẨM	MÃ ENA/UPC	KÍCH THƯỚC	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	NHIỆT ĐỘ MÀU	GÓC CHIẾU
MRL022-030WS577AD1M	8936109029029	351x142x76	30W	3300lm	5700K	120*60°
MRL022-030WS407AD1M	8936109029036	351x142x76	30W	3300lm	4000K	120*60°
MRL022-030WS307AD1M	8936109029043	351x142x76	30W	3000lm	3000K	120*60°
MRL023-050WS577AD1M	8936109029050	405x166x79	50W	5500lm	5700K	120*60°
MRL023-050WS407AD1M	8936109029067	405x166x79	50W	5500lm	4000K	120*60°
MRL023-050WS307AD1M	8936109029074	405x166x79	50W	5000lm	3000K	120*60°
MRL024-100WS577AD1M	8936109029081	484x211x83	100W	11000lm	5700K	120*60°
MRL024-100WS407AD1M	8936109029098	484x211x83	100W	11000lm	4000K	120*60°
MRL024-100WS307AD1M	8936109029104	484x211x83	100W	10000lm	3000K	120*60°

MÃ SẢN PHẨM	MÃ ENA/UPC	KÍCH THƯỚC	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	NHIỆT ĐỘ MÀU	GÓC CHIẾU
MRL024-120WS577AD1M	8936109029111	484x211x83	120W	13200lm	5700K	120*60°
MRL024-120WS407AD1M	8936109029128	484x211x83	120W	13200lm	4000K	120*60°
MRL024-120WS307AD1M	8936109029135	484x211x83	120W	12000lm	3000K	120*60°
MRL025-150WS577AD1M	8936109029142	580x242x83	150W	16500lm	5700K	120*60°
MRL025-150WS407AD1M	8936109029159	580x242x83	150W	16500lm	4000K	120*60°
MRL025-150WS307AD1M	8936109029999	580x242x83	150W	15000lm	3000K	120*60°

Thông tin chung



Kiểu lắp đặt	Treo	Chu kỳ bật tắt	50000
Kiểu kết nối	Domino 3 cực tính (L-N-G)	B50L70	25000h
Ứng dụng	Công nghiệp	Tuổi thọ	25000h

Thông số về điện

Điện áp vào	100-240VAC	Hệ số công suất	>0.96
Tần số	50/60Hz	Thời gian khởi động	0.5s

Thông số về quang

Nhiệt độ màu	CCT 5700K/4000K/3000K	Góc chiếu	120*60°
Hệ số hoàn màu	>70	LLFM @ 50000 h	70%
Hiệu suất phát quang	110lm/W	Chip LED	San'an
Tỉ số S/P	2.207/1.642/1.191		

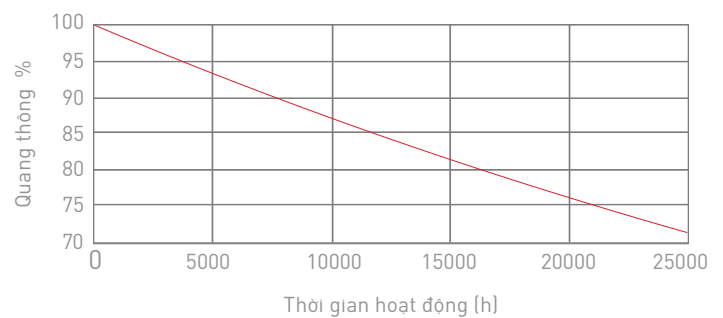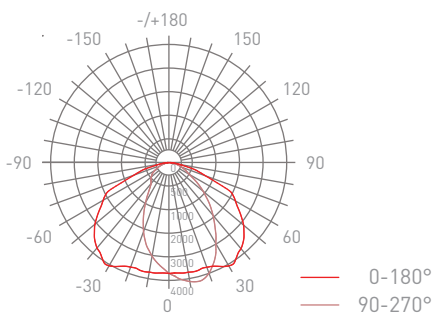

Nhiệt độ hoạt động

Nhiệt độ môi trường (Min)	-25°C	Nhiệt độ lưu trữ (Min)	-40°C
Nhiệt độ môi trường (Max)	45°C	Nhiệt độ lưu trữ (Max)	65°C

Điều khiển và dimming

Thay đổi độ sáng	Không
------------------	-------

Màu sắc và vật liệu

Màu sắc sản phẩm	Đen
------------------	-----

Vật liệu thân đèn	Nhôm
-------------------	------

Vật liệu tấm che bảo vệ	PMMA
-------------------------	------


Màu sắc tấm che bảo vệ	Trong suốt
------------------------	------------

Kích thước và trọng lượng

Tiêu chuẩn và chứng nhận

Cấp bảo vệ	I	Tiêu chuẩn	TCVN 8781:2011
IP	66		TCVN 9892:2013
IK	08		TCVN 10485:2015
			ISO 9001:2015

Thông tin đóng gói

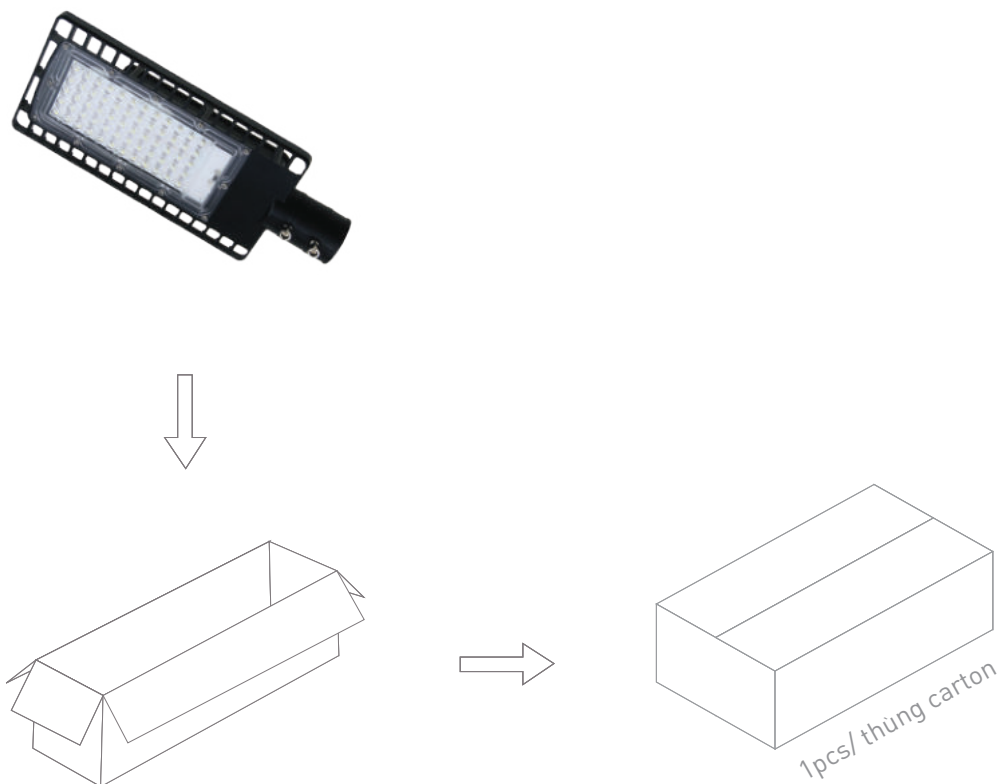

Bảng thông tin kỹ thuật này chỉ để tham khảo, chúng tôi có quyền thay đổi mà không cần thông báo trước. Nếu bạn cần thông tin cập nhật mới nhất, xin vui lòng liên hệ với các đại lý, nhà phân phối hoặc liên hệ với chúng tôi qua website www.mes.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CƠ ĐIỆN MES

37 Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Lợi,
 TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương
 Tel: 0274 3 557799 - Fax: 0274 3 667799
 Email: info@mes.vn - www.mes.vn

