

MES LIGHTING

SÁNG HƠN - TIẾT KIỆM HƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CƠ ĐIỆN MES

37 Huỳnh Văn Lũy, Tổ 17, KP 3, P. Phú Lợi

TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương



info@mes.vn

infomes.vn@gmail.com



www.mes.vn

www.denledmes.com

0274 355 77 99

088 678 77 99



MỤC LỤC



SERIES LED SLIM PANEL

02-05



SERIES LED PANEL KHÔNG VIÊN

06-07



SERIES LED BULB

08-09



SERIES LED TUBE T8

10-11




SERIES LED TẤM

12-13



SERIES LED CHIẾU ĐIỂM

14-16

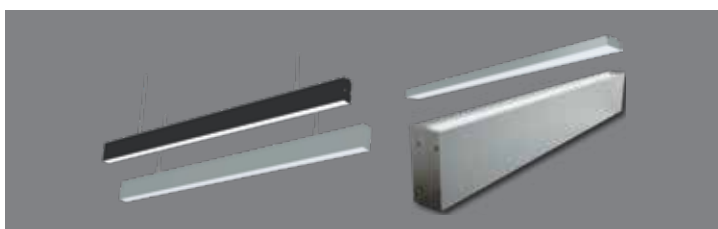


SERIES LED THANH

17-37




SERIES LED PHA

38-39

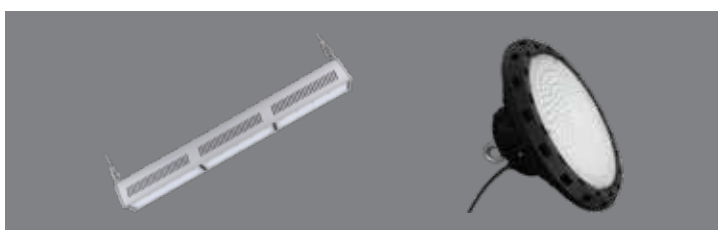

SERIES LED NHÀ XƯỞNG

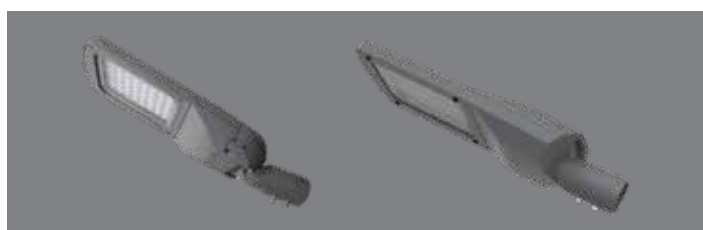


40-41



SERIES ĐÈN ĐƯỜNG

42-45



VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM			BẢO HÀNH	ECONOMY
100 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	San'an	 120°	CRI ≥ 80	IP42	02 năm	

MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
	MPE012-006WS658AA6	6 W	Ø120*20 mm (lỗ khoét Ø100)	480 lm	6500K	120°	159.500 đ
	MPE012-006WS408AA6			480 lm	4000K		
	MPE012-006WS278AA6			380 lm	2700K		
	MPE013-009WS658AA6	9 W	Ø150*20 mm (lỗ khoét Ø130)	720 lm	6500K	120°	195.300 đ
	MPE013-009WS408AA6			720 lm	4000K		
	MPE013-009WS278AA6			530 lm	2700K		
	MPE014-012WS658AA6	12 W	Ø170*20 mm (lỗ khoét Ø150)	960 lm	6500K	120°	233.400 đ
	MPE014-012WS408AA6			960 lm	4000K		
	MPE014-012WS278AA6			790 lm	2700K		
	MPE015-015WS658AA6	15 W	Ø200*20 mm (lỗ khoét Ø180)	1230 lm	6500K	120°	255.000 đ
	MPE015-015WS408AA6			1230 lm	4000K		
	MPE015-015WS278AA6			1130 lm	2700K		
	MPE016-018WS658AA6	18 W	Ø225*20 mm (lỗ khoét Ø200)	1450 lm	6500K	120°	304.400 đ
	MPE016-018WS408AA6			1450 lm	4000K		
	MPE016-018WS278AA6			1190 lm	2700K		

MPE01

Màu trắng





VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM			BẢO HÀNH
100 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	Lumileds	120°	CRI ≥ 80	IP20	03 năm

MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
	MPL020-004WS658LB6	4 W	Ø85*20 mm (lỗ khoét Ø70)	230 lm	6500K	120°	245.000 đ
	MPL020-004WS408LB6			230 lm	4000K		
	MPL020-004WS278LB6			220 lm	2700K		
	MPL021-006WS658LB6	6 W	Ø120*20 mm (lỗ khoét Ø100)	480 lm	6500K	120°	269.000 đ
	MPL021-006WS408LB6			480 lm	4000K		
	MPL021-006WS278LB6			380 lm	2700K		
	MPL022-008WS658LB6	8 W	Ø150*20 mm (lỗ khoét Ø130)	720 lm	6500K	120°	307.000 đ
	MPL022-008WS408LB6			720 lm	4000K		
	MPL022-008WS278LB6			530 lm	2700K		
	MPL024-012WS658LB6	12 W	Ø170*20 mm (lỗ khoét Ø150)	960 lm	6500K	120°	353.000 đ
	MPL024-012WS408LB6			960 lm	4000K		
	MPL024-012WS278LB6			790 lm	2700K		
	MPL025-018WS658LB6	18 W	Ø225*20 mm (lỗ khoét Ø200)	1450 lm	6500K	120°	447.000 đ
	MPL025-018WS408LB6			1450 lm	4000K		
	MPL025-018WS278LB6			1190 lm	2700K		
	MPL026-024WS658LB6	24 W	Ø300*20 mm (lỗ khoét Ø250)	1850 lm	6500K	120°	557.000 đ
	MPL026-024WS408LB6			1850 lm	4000K		
	MPL026-024WS278LB6			1800 lm	2700K		

MPL02

Màu trắng






VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM			BẢO HÀNH
100 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	Lumileds	 120°	CRI ≥ 80	IP20	03 năm

MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
MPL03 Màu trắng 	MPL027-004WS658LB6	4 W	85*85*20 mm (lỗ khoét 70*70)	230 lm	6500K	120°	259.000 đ
	MPL027-004WS408LB6			230 lm	4000K		
	MPL027-004WS278LB6			220 lm	2700K		
	MPL028-006WS658LB6	6 W	120*120*20 mm (lỗ khoét 100*100)	480 lm	6500K	120°	296.000 đ
	MPL028-006WS408LB6			480 lm	4000K		
	MPL028-006WS278LB6			380 lm	2700K		
	MPL029-008WS658LB6	8 W	150*150*20 mm (lỗ khoét 130*130)	720 lm	6500K	120°	328.000 đ
	MPL029-008WS408LB6			720 lm	4000K		
	MPL029-008WS278LB6			530 lm	2700K		
MPL030-012WS658LB6	12 W	170*170*20 mm (lỗ khoét 150*150)	960 lm	6500K	120°	380.000 đ	
MPL030-012WS408LB6			960 lm	4000K			
MPL030-012WS278LB6			790 lm	2700K			
MPL031-016WS658LB6	16 W	200*200*20 mm (lỗ khoét 180*180)	1230 lm	6500K	120°	403.000 đ	
MPL031-016WS408LB6			1230 lm	4000K			
MPL031-016WS278LB6			1130 lm	2700K			



VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM			BẢO HÀNH	
100 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	San'an	 120°	CRI ≥ 80	IP42	02 năm	ECONOMY

MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
MPE03 <small>Màu trắng</small> 	MPE032-012WS658AA6	12 W	Ø170*38 mm	960 lm	6500K	120°	236.000 đ
	MPE032-012WS408AA6			960 lm	4000K		
	MPE032-012WS278AA6			790 lm	2700K		
	MPE033-018WS658AA6	18 W	Ø225*38 mm	1450 lm	6500K	120°	287.000 đ
	MPE033-018WS408AA6			1450 lm	4000K		
	MPE033-018WS278AA6			1190lm	2700K		
MPE04 <small>Màu trắng</small> 	MPE034-024WS658AA6	24 W	Ø300*38 mm	2000 lm	6500K	120°	509.500 đ
	MPE034-024WS408AA6			2000 lm	4000K		
	MPE034-024WS278AA6			1620 lm	2700K		
	MPE042-012WS658AA6	12 W	170*170*38 mm	960 lm	6500K	120°	295.000 đ
	MPE042-012WS408AA6			960 lm	4000K		
	MPE042-012WS278AA6			790 lm	2700K		
MPE043 <small>Màu trắng</small> 	MPE043-018WS658AA6	18 W	225*225*38 mm	1450 lm	6500K	120°	392.000 đ
	MPE043-018WS408AA6			1450 lm	4000K		
	MPE043-018WS278AA6			1190 lm	2700K		
MPE044 <small>Màu trắng</small> 	MPE044-024WS658AA6	24 W	300*300*38 mm	2000 lm	6500K	120°	479.000 đ
	MPE044-024WS408AA6			2000 lm	4000K		
	MPE044-024WS278AA6			1620 lm	2700K		

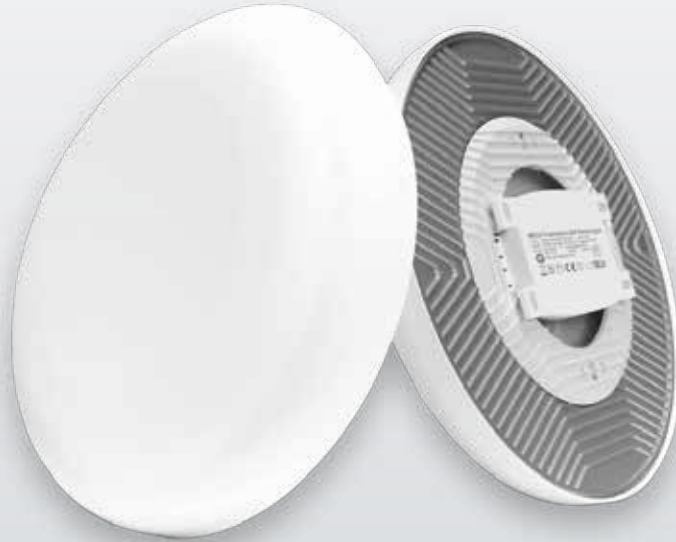

VOLTAGE 100 - 240 VAC	DRIVER Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	LED San'an	FWHM 180°	 CRI ≥ 80	 IP20	BẢO HÀNH 02 năm	ECONOMY
---------------------------------	---	----------------------	-------------------------	--------------	----------	---------------------------	----------------




MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
MPE06 Mau trắng 	MPE064-036WS658AA7	36 W	Ø225*45 mm (bắt ốp trần)	3600 lm	6500K	180°	692.000 đ
	MPE064-036WS408AA7			3600 lm	4000K		
	MPE064-036WS308AA7			3250 lm	3000K		




VOLTAGE 100 - 240 VAC	DRIVER Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	LED San'an	FWHM 180°	 CRI ≥ 80	 IP20	BẢO HÀNH 02 năm	ECONOMY
---------------------------------	---	----------------------	-------------------------	--------------	----------	---------------------------	----------------




MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
MPE07 Màu trắng 	MPE072-018WS658AA7	18 W	Ø120*27 mm (lỗ khoét Ø106)	1800 lm	6500K	180°	322.000 đ
	MPE072-018WS408AA7			1800 lm	4000K		
	MPE072-018WS308AA7			1620 lm	3000K		
	MPE073-024WS658AA7	24 W	Ø170*27 mm (lỗ khoét Ø155)	2400 lm	6500K	180°	399.000 đ
	MPE073-024WS408AA7			2400 lm	4000K		
	MPE073-024WS308AA7			2160 lm	3000K		
	MPE074-036WS658AA7	36 W	Ø225*27 mm (lỗ khoét Ø206)	3600 lm	6500K	180°	658.000 đ
	MPE074-036WS408AA7			3600 lm	4000K		
	MPE074-036WS308AA7			3250 lm	3000K		




VOLTAGE 185 - 240 VAC	DRIVER Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	LED San'an	FWHM  240°	 CRI ≥ 80	 IP53	BẢO HÀNH 02 năm	ECONOMY
---------------------------------	---	----------------------	--	---	---	---------------------------	----------------

MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
	MBE031-006HS658AA7	6 W	Ø55*96 mm	550 lm	6500K	240°	48.000 đ
	MBE031-006HS408AA7			550 lm	4000K		
	MBE031-006HS278AA7			490 lm	2700K		
MBE03 Màu trắng	MBE032-009HS658AA7	9 W	Ø60*105 mm	850 lm	6500K	240°	56.000 đ
	MBE032-009HS408AA7			850 lm	4000K		
	MBE032-009HS278AA7			760 lm	2700K		
	MBE033-012HS658AA7	12 W	Ø65*115 mm	1100 lm	6500K	240°	69.000 đ
	MBE033-012HS408AA7			1100 lm	4000K		
	MBE033-012HS278AA7			990 lm	2700K		
	MBE034-015HS658AA7	15 W	Ø70*130 mm	1350 lm	6500K	240°	90.000 đ
	MBE034-015HS408AA7			1350 lm	4000K		
	MBE034-015HS278AA7			1200 lm	2700K		



VOLTAGE 185 - 240 VAC	DRIVER Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	LED San'an	FWHM  240°	 CRI ≥ 80	 IP53	BẢO HÀNH 02 năm	ECONOMY
---------------------------------	---	----------------------	--	---	---	---------------------------	----------------

MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
MBE01	MBE014-018HS658AA7	18 W	Ø80*136 mm	1800 lm	6500K	240°	116.000 đ
	MBE014-018HS408AA7			1800 lm	4000K		
	MBE014-018HS278AA7			1600 lm	2700K		
Mau trắng	MBE015-028HS658AA7	28 W	Ø90*145 mm	2800 lm	6500K	240°	138.000 đ
	MBE015-028HS408AA7			2800 lm	4000K		
	MBE015-028HS278AA7			2500 lm	2700K		
	MBE016-038HS658AA7	38 W	Ø105*165 mm	3800 lm	6500K	240°	244.000 đ
	MBE016-038HS408AA7			3800 lm	4000K		
	MBE016-038HS278AA7			3400 lm	2700K		
	MBE017-048HS658AA7	48 W	Ø125*180 mm	4800 lm	6500K	240°	257.000 đ
	MBE017-048HS408AA7			4800 lm	4000K		
	MBE017-048HS278AA7			4300 lm	2700K		

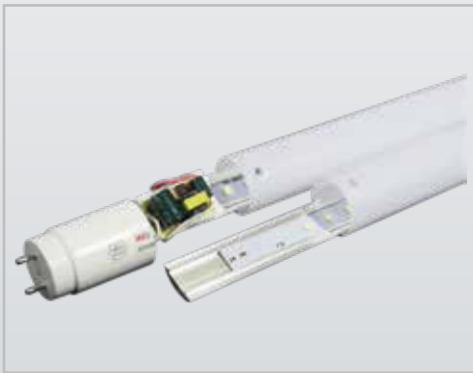


MTE07



MTE06

VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM			BẢO HÀNH	ECONOMY
185 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	San'an	 165°	CRI ≥ 80	IP42	02 năm	

MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
MTE07 Màu trắng	MTE072-014HS658BA7	14 W	Ø26*1198 mm	2100 lm	6500K	165°	388.000 đ
	MTE072-014HS408BA7			2100 lm	4000K		
	MTE072-014HS308BA7			2100 lm	3000K		
	MTE072-018HS658BA7	18 W	Ø26*1198 mm	2100 lm	6500K	165°	388.000 đ
	MTE072-018HS408BA7			2100 lm	4000K		
	MTE072-018HS308BA7			2100 lm	3000K		
MTE06 Màu trắng	MTE062-018HS608AA7	18 W	Ø26*1198 mm	1600 lm	6000K	165°	229.000 đ
	MTE062-018HS408AA7			1600 lm	4000K		
	MTE062-018HS308AA7			1440 lm	3000K		

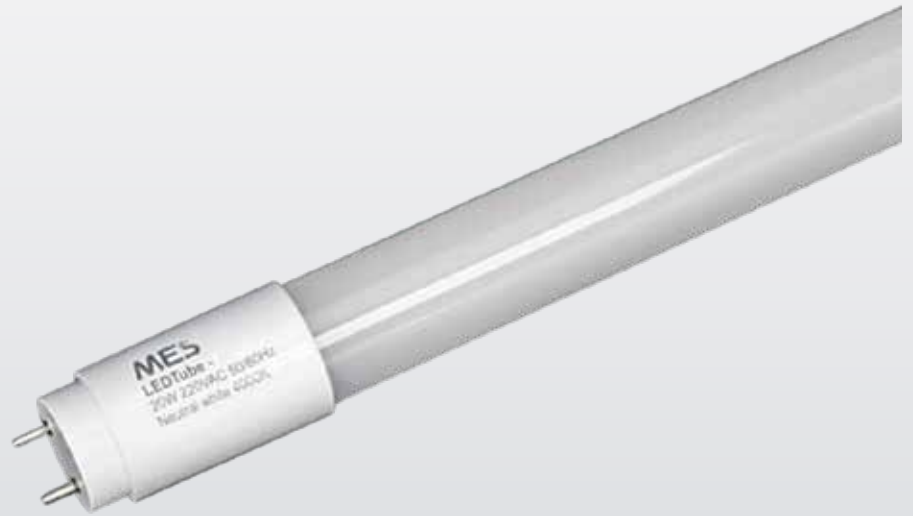

VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM			BẢO HÀNH
185 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	Lumileds Bridgelux	 165°	CRI ≥ 80	IP20	03 năm

MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
MTL02 Màu trắng 	MTL021-007HS658BA7	7 W	Ø26*588 mm	1200 lm	6500K	165°	235.000 đ
	MTL021-007HS408BA7			1200 lm	4000K		
	MTL021-007HS308BA7			1080 lm	3000K		
MTL02 Màu trắng 	MTL021-010HS658LB7	10 W	Ø26*588 mm	1000 lm	6500K	165°	232.000 đ
	MTL021-010HS408LB7			1000 lm	4000K		
	MTL021-010HS308LB7			900 lm	3000K		
MTL02 Màu trắng 	MTL022-014HS658BA7	14 W	Ø26*1198 mm	2100 lm	6500K	165°	388.000 đ
	MTL022-014HS408BA7			2100 lm	4000K		
	MTL022-014HS308BA7			1800 lm	3000K		



VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM			BẢO HÀNH	
185 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	San'an	 120°	CRI ≥ 80	IP42	02 năm	ECONOMY

MODEL **MÃ SẢN PHẨM** **CÔNG SUẤT** **KÍCH THƯỚC** **QUANG THÔNG** **CCT** **GÓC CHIẾU** **GIÁ BÁN**

MPE08

Màu trắng



MPE082-048HS658AA6	48 W	600*600*34 mm	4300 lm	6500K	120°	814.000 đ
MPE082-048HS408AA6			4300 lm	4000K		
MPE082-048HS278AA6			3870 lm	2700K		



VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM			BẢO HÀNH
100 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	Lumileds	 120°	 CRI ≥ 80	 IP20	03 năm

MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
MPL03 Màu bạc 	MPL039-048WS658LB6	48 W	600*600*10 mm	3000 lm	6500K	120°	1.899.000 đ
	MPL039-048WS408LB6			3000 lm	4000K		
	MPL039-048WS278LB6			2700 lm	2700K		
MPL10 Màu trắng 	MPL106-048WS658LB6	48 W	600*600*40 mm	4800 lm	6500K	120°	1.899.000 đ
	MPL106-048WS408LB6			4800 lm	4000K		
	MPL106-048WS278LB6			4300 lm	2700K		



VOLTAGE 100 - 240 VAC	DRIVER Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	LED San'an	FWHM 24°	 CRI ≥ 80	 IP20	BẢO HÀNH 02 năm	ECONOMY
---------------------------------	---	----------------------	------------------------	--------------	----------	---------------------------	----------------

MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
MSE15 Màu trắng 	MSE151-010WS658AG24	10 W	Ø66*250 mm	800 lm	6500K	24°	601.000 đ
	MSE151-010WS408AG24			800 lm	4000K		
	MSE151-010WS278AG24			720 lm	2700K		
	MSE152-020WS658AG24	20 W	Ø77*250 mm	1600 lm	6500K	24°	661.000 đ
	MSE152-020WS408AG24			1600lm	4000K		
	MSE152-020WS278AG24			1440 lm	2700K		
MSE153-030WS658AG24	30 W	Ø88*250 mm	2400 lm	6500K	24°	757.000 đ	
MSE153-030WS408AG24			2400lm	4000K			
MSE153-030WS278AG24			2160 lm	2700K			
MSE16 Màu đen 	MSE161-010WS658AG24	10 W	Ø66*250 mm	800 lm	6500K	24°	601.000 đ
	MSE161-010WS408AG24			800 lm	4000K		
	MSE161-010WS278AG24			720 lm	2700K		
	MSE162-020WS658AG24	20 W	Ø77*250 mm	1600 lm	6500K	24°	661.000 đ
	MSE162-020WS408AG24			1600 lm	4000K		
	MSE162-020WS278AG24			1440 lm	2700K		
MSE163-030WS658AG24	30 W	Ø88*250 mm	2400 lm	6500K	24°	757.000 đ	
MSE163-030WS408AG24			2400 lm	4000K			
MSE163-030WS278AG24			2160 lm	2700K			

*Giá trên chưa bao gồm đế treo tròn





VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM			BẢO HÀNH
100 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	San'an	 24°/45°/60°	CRI ≥ 90	IP20	03 năm

MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
MSL09 Trắng mờ 	MSL091-012WS309AD24					24°	
	MSL091-012WS309AD45	12 W	115*25*135.5 mm	960 lm	3000K	45°	2.484.000 đ
	MSL091-012WS309AD60					60°	
MSL10 Đen mờ 	MSL101-012WS309AD24					24°	
	MSL101-012WS309AD45	12 W	115*25*135.5 mm	960 lm	3000K	45°	2.484.000 đ
	MSL101-012WS309AD60					60°	





VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM			BẢO HÀNH	
100 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	Lumileds	 15°/24°	CRI ≥ 90 CrispColor	IP20	02 năm	ECONOMY

MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
MSE11 Mau trắng	MSL111-020WS309LG15	20 W	Ø66*143 mm	1600 lm	3000K	15°	476.000 đ
	MSL111-020WS309LG24					24°	
	MSL112-030WS309LG15	30 W	Ø77*169 mm	2400 lm	3000K	15°	555.000 đ
	MSL112-030WS309LG24					24°	
MSE12 Mau đen	MSL121-020WS309LG15	20 W	Ø66*143 mm	1600 lm	3000K	15°	476.000 đ
	MSL121-020WS309LG24					24°	
	MSL122-030WS309LG15	30 W	Ø77*169 mm	2400 lm	3000K	15°	555.000 đ
	MSL122-030WS309LG24					24°	

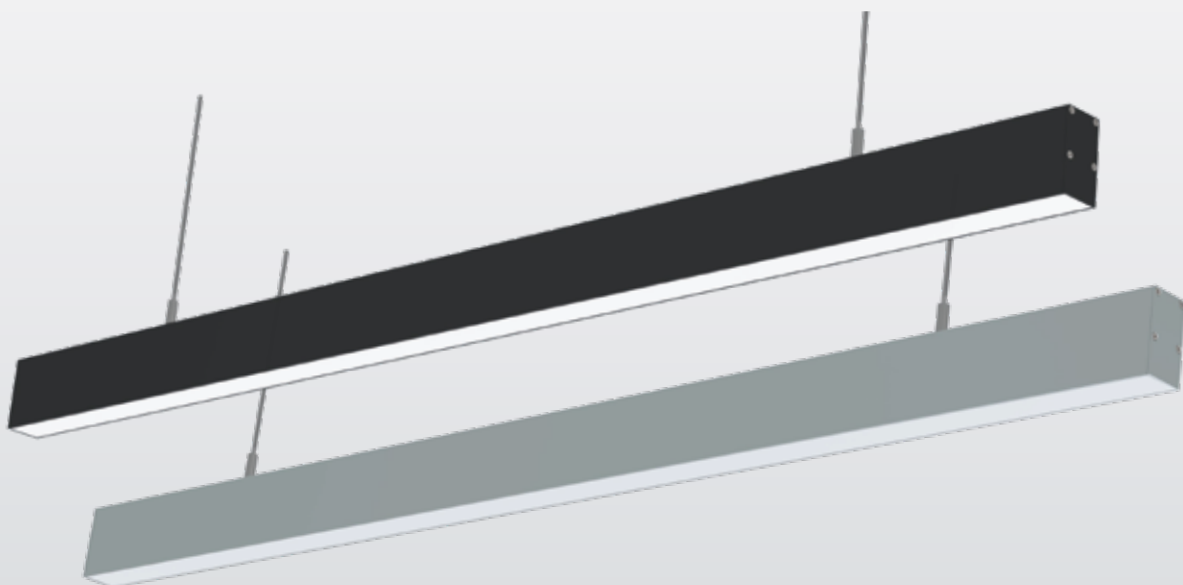



VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM			BẢO HÀNH
100 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	Lumileds	 75°	CRI ≥ 80	IP20	03 năm

MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
MLL01 Màu bạc	MLL012-024WS658LB75	24 W	1200*35*75 mm	2300 lm	6500K	75°	1.525.000 đ
	MLL012-024WS408LB75			2350 lm	4000K		
	MLL012-024WS278LB75			1840 lm	2700K		
	MLL013-036WS658LB75	36 W	1800*35*75 mm	3450 lm	6500K	75°	1.967.000 đ
	MLL013-036WS408LB75			3520 lm	4000K		
	MLL013-036WS278LB75			2770 lm	2700K		
MLL014-048WS658LB75	48 W	2400*35*75 mm	4600 lm	6500K	75°	2.394.000 đ	
MLL014-048WS408LB75			4700 lm	4000K			
MLL014-048WS278LB75			3690 lm	2700K			
MLL02 Màu đen	MLL022-024WS658LB75	24 W	1200*35*75 mm	2300 lm	6500K	75°	1.614.000 đ
	MLL022-024WS408LB75			2350 lm	4000K		
	MLL022-024WS278LB75			1840 lm	2700K		
	MLL023-036WS658LB75	36 W	1800*35*75 mm	3450 lm	6500K	75°	2.089.000 đ
	MLL023-036WS408LB75			3520 lm	4000K		
	MLL023-036WS278LB75			2770 lm	2700K		
MLL024-048WS658LB75	48 W	2400*35*75 mm	4600 lm	6500K	75°	2.551.000 đ	
MLL024-048WS408LB75			4700 lm	4000K			
MLL024-048WS278LB75			3690 lm	2700K			

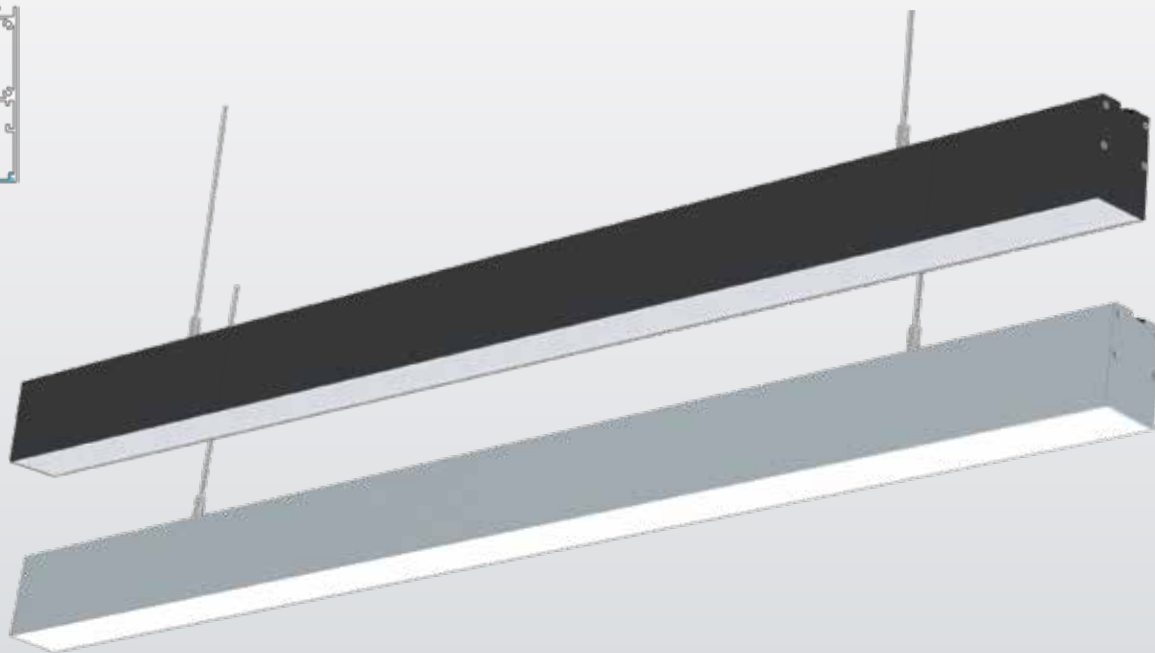

VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM			BẢO HÀNH
100 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	Lumileds	 90°	CRI ≥ 80	IP20	03 năm

MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
MLL04 Màu bạc 	MLL042-036WS658LB90	36 W	1200*50*75 mm	3450 lm	6500K	90°	1.812.000 đ
	MLL042-036WS408LB90			3520 lm	4000K		
	MLL042-036WS278LB90			2770 lm	2700K		
	MLL043-054WS658LB90	54 W	1800*50*75 mm	5180 lm	6500K	90°	2.589.000 đ
	MLL043-054WS408LB90			5290 lm	4000K		
	MLL043-054WS278LB90			4150 lm	2700K		
MLL044-072WS658LB90	72 W	2400*50*75 mm	6900 lm	6500K	90°	3.219.000 đ	
MLL044-072WS408LB90			7050 lm	4000K			
MLL044-072WS278LB90			5540 lm	2700K			
MLL59 Màu đen 	MLL592-036WS658LB90	36 W	1200*50*75 mm	3450 lm	6500K	90°	1.900.000 đ
	MLL592-036WS408LB90			3520 lm	4000K		
	MLL592-036WS278LB90			2770 lm	2700K		
	MLL593-054WS658LB90	54 W	1800*50*75 mm	5180 lm	6500K	90°	2.711.000 đ
	MLL593-054WS408LB90			5290 lm	4000K		
	MLL593-054WS278LB90			4150 lm	2700K		
MLL594-072WS658LB90	72 W	2400*50*75 mm	6900 lm	6500K	90°	3.374.000 đ	
MLL594-072WS408LB90			7050 lm	4000K			
MLL594-072WS278LB90			5540 lm	2700K			

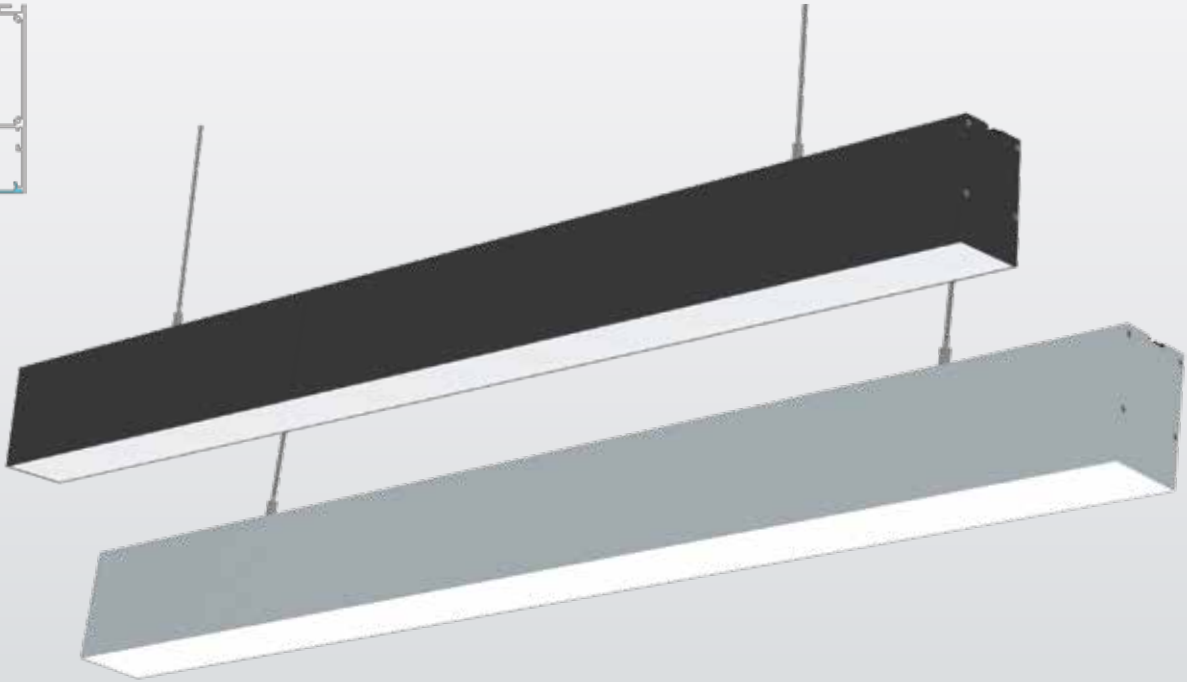


VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM			BẢO HÀNH
100 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	Lumileds	 100°	CRI ≥ 80	IP20	03 năm

MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
MLL05 Màu bạc 	MLL052-036WS658LB6	36 W	1200*68*105 mm	3450 lm	6500K	100°	1.993.000 đ
	MLL052-036WS408LB6			3520 lm	4000K		
	MLL052-036WS278LB6			2770 lm	2700K		
	MLL053-054WS658LB6	54 W	1800*68*105 mm	5180 lm	6500K	100°	2.837.000 đ
	MLL053-054WS408LB6			5290 lm	4000K		
	MLL053-054WS278LB6			4150 lm	2700K		
	MLL054-072WS658LB6	72 W	2400*68*105 mm	6900 lm	6500K	100°	3.534.000 đ
	MLL054-072WS408LB6			7050 lm	4000K		
	MLL054-072WS278LB6			5540 lm	2700K		
MLL06 Màu đen 	MLL062-036WS658LB6	36 W	1200*68*105 mm	3450 lm	6500K	100°	2.122.000 đ
	MLL062-036WS408LB6			3520 lm	4000K		
	MLL062-036WS278LB6			2770 lm	2700K		
	MLL063-054WS658LB6	54 W	1800*68*105 mm	5180 lm	6500K	100°	3.020.000 đ
	MLL063-054WS408LB6			5290 lm	4000K		
	MLL063-054WS278LB6			4150 lm	2700K		
	MLL064-072WS658LB6	72 W	2400*68*105 mm	6900 lm	6500K	100°	3.772.000 đ
	MLL064-072WS408LB6			7050 lm	4000K		
	MLL064-072WS278LB6			5540 lm	2700K		


ĐÈN THANH TREO 1 MẶT CHIẾU

series MLL51




VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM			BẢO HÀNH
100 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	Lumileds	 60°	CRI ≥ 80	IP20	03 năm

MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
MLL51 Màu bạc 	MLL512-024WS658LB60	24 W	1200*35*35 mm	2300 lm	6500K	60°	1.728.000 đ
	MLL512-024WS408LB60			2350 lm	4000K		
	MLL512-024WS278LB60			1840 lm	2700K		
	MLL513-036WS658LB60	36 W	1800*35*35 mm	3450 lm	6500K	60°	2.371.000 đ
	MLL513-036WS408LB60			3520 lm	4000K		
	MLL513-036WS278LB60			2770 lm	2700K		
	MLL514-048WS658LB60	48 W	2400*35*35 mm	4600 lm	6500K	60°	2.571.000 đ
	MLL514-048WS408LB60			4700 lm	4000K		
	MLL514-048WS278LB60			3690 lm	2700K		





VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM			BẢO HÀNH
100 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	Lumileds	 80°	CRI ≥ 80	IP20	03 năm

MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
MLL52 Màu bạc 	MLL522-036WS658LB80	36 W	1200*50*32 mm	3450 lm	6500K	80°	1.768.000 đ
	MLL522-036WS408LB80			3520 lm	4000K		
	MLL522-036WS278LB80			2770 lm	2700K		
	MLL523-054WS658LB80	54 W	1800*50*32 mm	5180 lm	6500K	80°	2.652.000 đ
	MLL523-054WS408LB80			5290 lm	4000K		
	MLL523-054WS278LB80			4150 lm	2700K		
	MLL524-072WS658LB80	72 W	2400*50*32 mm	6900 lm	6500K	80°	3.087.000 đ
	MLL524-072WS408LB80			7050 lm	4000K		
	MLL524-072WS278LB80			5540 lm	2700K		




VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM			BẢO HÀNH
100 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	Lumileds	 100°	CRI ≥ 80	IP20	03 năm

MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
MLL53 Màu bạc 	MLL532-036WS658LB6	36 W	1200*75*32 mm	3450 lm	6500K	100°	1.963.000 đ
	MLL532-036WS408LB6			3520 lm	4000K		
	MLL532-036WS278LB6			2770 lm	2700K		
	MLL533-054WS658LB6	54 W	1800*75*32 mm	5180 lm	6500K	100°	2.945.000 đ
	MLL533-054WS408LB6			5290 lm	4000K		
	MLL533-054WS278LB6			4150 lm	2700K		
	MLL534-072WS658LB6	72 W	2400*75*32 mm	6900 lm	6500K	100°	3.469.000 đ
	MLL534-072WS408LB6			7050 lm	4000K		
	MLL534-072WS278LB6			5540 lm	2700K		

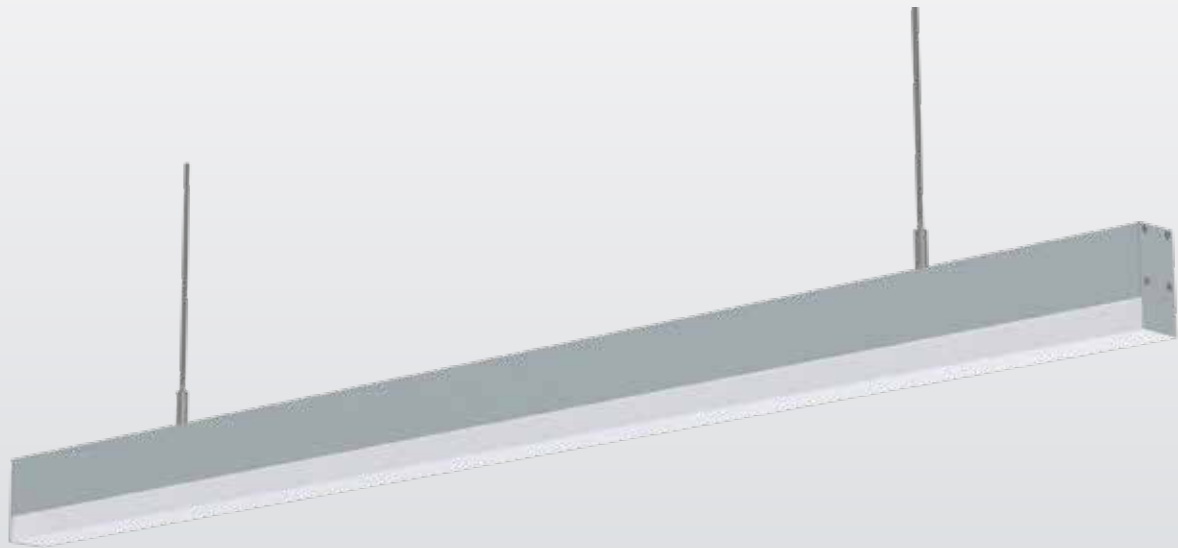


VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM			BẢO HÀNH
100 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	Lumileds	 120°	CRI ≥ 80	IP20	03 năm

MODEL.	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT.	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG.	CCT.	GÓC CHIẾU.	GIÁ BÁN
MLL40 Màu bạc 	MLL402-024WS658LB6	24 W	1200*35*73 mm	2300 lm	6500K	120°	1.794.000 đ
	MLL402-024WS408LB6			2350 lm	4000K		
	MLL402-024WS278LB6			1840 lm	2700K		
	MLL403-036WS658LB6	36 W	1800*35*73 mm	3450 lm	6500K	120°	2.541.000 đ
	MLL403-036WS408LB6			3520 lm	4000K		
	MLL403-036WS278LB6			2770 lm	2700K		
	MLL404-048WS658LB6	48 W	2400*35*73 mm	4600 lm	6500K	120°	2.987.000 đ
	MLL404-048WS408LB6			4700 lm	4000K		
	MLL404-048WS278LB6			3690 lm	2700K		




VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM			BẢO HÀNH
100 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	Lumileds	 90°	 CRI ≥ 80	 IP20	03 năm

MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
MLL46 Màu bạc 	MLL462-024WS658LB90	24 W	1200*45*42 mm	2300 lm	6500K	90°	1.771.000 đ
	MLL462-024WS408LB90			2350 lm	4000K		
	MLL462-024WS278LB90			1840 lm	2700K		
	MLL463-036WS658LB90	36 W	1800*45*42 mm	3450 lm	6500K	90°	2.465.000 đ
	MLL463-036WS408LB90			3520 lm	4000K		
	MLL463-036WS278LB90			2770 lm	2700K		
	MLL464-048WS658LB90	48 W	2400*45*42 mm	4600 lm	6500K	90°	2.776.000 đ
	MLL464-048WS408LB90			4700 lm	4000K		
	MLL464-048WS278LB90			3690 lm	2700K		





VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM			BẢO HÀNH
100 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	Lumileds	 90°	CRI ≥ 80	IP20	03 năm

MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
MLL44 Màu bạc 	MLL442-024WS658LB90	24 W	1200*35*43.8 mm	2300 lm	6500K	90°	1.654.000 đ
	MLL442-024WS408LB90			2350 lm	4000K		
	MLL442-024WS278LB90			1840 lm	2700K		
	MLL443-036WS658LB90	36 W	1800*35*43.8 mm	3450 lm	6500K	90°	2.289.000 đ
	MLL443-036WS408LB90			3520 lm	4000K		
	MLL443-036WS278LB90			2770 lm	2700K		
	MLL444-048WS658LB90	48 W	2400*35*43.8 mm	4600 lm	6500K	90°	2.538.000 đ
	MLL444-048WS408LB90			4700 lm	4000K		
	MLL444-048WS278LB90			3690 lm	2700K		





VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM			BẢO HÀNH
100 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	Lumileds	 90°	CRI ≥ 80	IP20	03 năm

MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
MLL45 Màu bạc 	MLL452-024WS658LB90	24 W	1200*35*61.8 mm	2300 lm	6500K	90°	1.735.000 đ
	MLL452-024WS408LB90			2350 lm	4000K		
	MLL452-024WS278LB90			1840 lm	2700K		
	MLL453-036WS658LB90	36 W	1800*35*61.8 mm	3450 lm	6500K	90°	2.413.000 đ
	MLL453-036WS408LB90			3520 lm	4000K		
	MLL453-036WS278LB90			2770 lm	2700K		
	MLL454-048WS658LB90	48 W	2400*35*61.8 mm	4600 lm	6500K	90°	2.710.000 đ
	MLL454-048WS408LB90			4700 lm	4000K		
	MLL454-048WS278LB90			3690 lm	2700K		

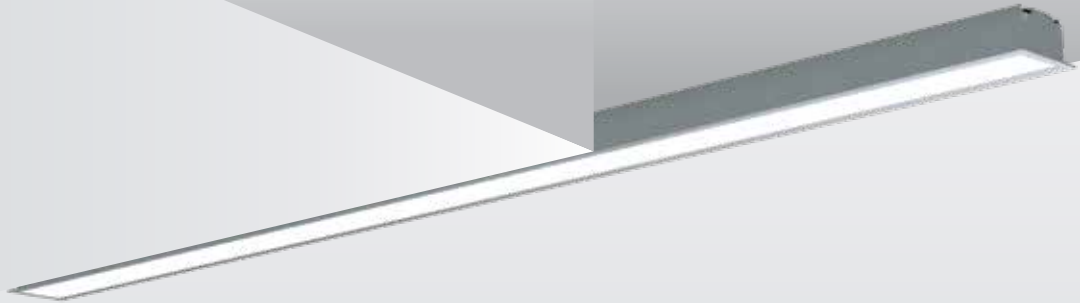

VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM			BẢO HÀNH
100 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	Lumileds	 100°	CRI ≥ 80	IP20	03 năm

MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
MLL03 Màu bạc 	MLL032-036WS658LB6	36 W	1200*49.84*35 mm	3450 lm	6500K	100°	1.484.000 đ
	MLL032-036WS408LB6			3520 lm	4000K		
	MLL032-036WS278LB6			2770 lm	2700K		
	MLL033-054WS658LB6	54 W	1800*49.84*35 mm	5180 lm	6500K	100°	2.136.000 đ
	MLL033-054WS408LB6			5290 lm	4000K		
	MLL033-054WS278LB6			4150 lm	2700K		
	MLL034-072WS658LB6	72 W	2400*49.84*35 mm	6900 lm	6500K	100°	2.638.000 đ
	MLL034-072WS408LB6			7050 lm	4000K		
	MLL034-072WS278LB6			5540 lm	2700K		

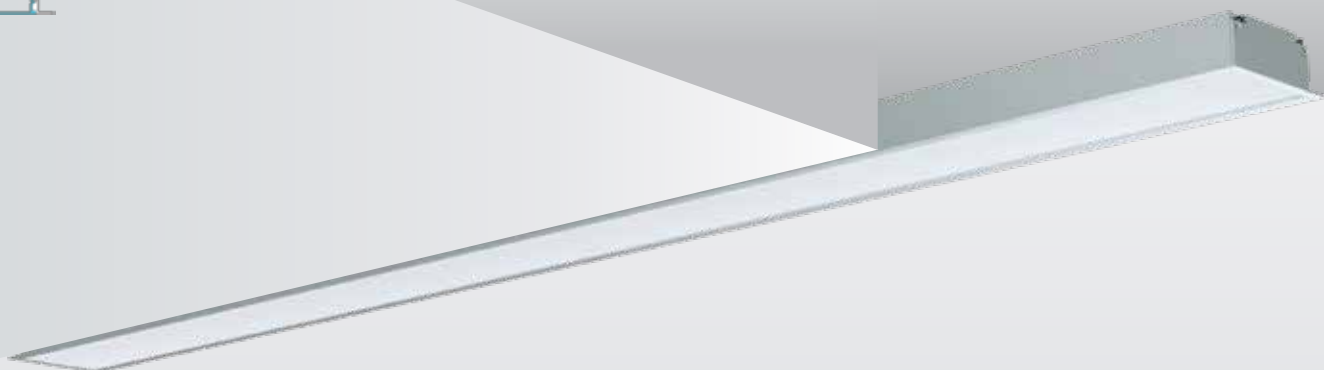


VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM			BẢO HÀNH
100 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	Lumileds	 100°	CRI ≥ 80	IP20	03 năm

MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
MLL07 Màu bạc 	MLL072-036WS658LB6	36 W	1200*75*35 mm	3450 lm	6500K	100°	1.641.000 đ
	MLL072-036WS408LB6			3520 lm	4000K		
	MLL072-036WS278LB6			2770 lm	2700K		
	MLL073-054WS658LB6	54 W	1800*75*35 mm	5180 lm	6500K	100°	2.354.000 đ
	MLL073-054WS408LB6			5290 lm	4000K		
	MLL073-054WS278LB6			4150 lm	2700K		
	MLL074-072WS658LB6	72 W	2400*75*35 mm	6900 lm	6500K	100°	2.916.000 đ
	MLL074-072WS408LB6			7050 lm	4000K		
	MLL074-072WS278LB6			5540 lm	2700K		


SERIES MLL 54

ĐÈN THANH TREO OVAL



VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM			BẢO HÀNH
100 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	Lumileds	 120°	CRI ≥ 80	IP20	03 năm

MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
MLL54 Màu bạc 	MLL542-036WS658LB6	36 W	1420*77*50 mm	3960 lm	6500K	120°	1.810.000 đ
	MLL542-036WS408LB6			4100 lm	4000K		
	MLL542-036WS278LB6			3240 lm	2700K		





VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM			BẢO HÀNH
100 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	Lumileds	 75°	CRI ≥ 80	IP20	03 năm

MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
MLL571	MLL571-012WS658LB75	12 W	600*42*85 mm	1320 lm	6500K	75°	991.000 đ
	MLL571-012WS408LB75			1360 lm	4000K		
	MLL571-012WS278LB75			1080 lm	2700K		
MLL572	MLL572-024WS658LB75	24 W	1200*42*85 mm	2640 lm	6500K	75°	1.982.000 đ
	MLL572-024WS408LB75			2730 lm	4000K		
	MLL572-024WS278LB75			2160 lm	2700K		
MLL573	MLL573-036WS658LB75	36 W	1800*42*85 mm	3960 lm	6500K	75°	2.970.000 đ
	MLL573-036WS408LB75			4100 lm	4000K		
	MLL573-036WS278LB75			3240 lm	2700K		
MLL574	MLL574-048WS658LB75	48 W	2400*42*85 mm	5280 lm	6500K	75°	3.964.000 đ
	MLL574-048WS408LB75			5470 lm	4000K		
	MLL574-048WS278LB75			4320 lm	2700K		

MLL57

Màu bạc





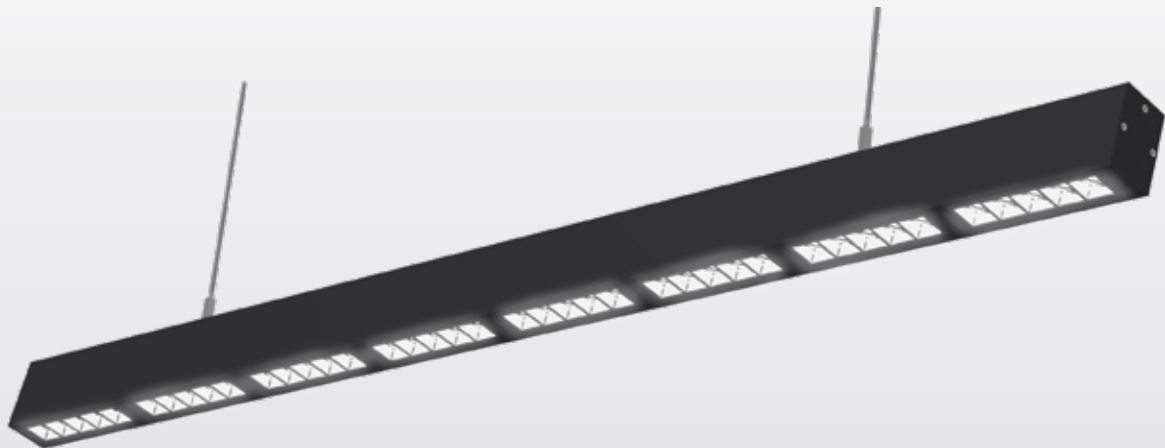

VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM			BẢO HÀNH
100 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	Lumileds	 15°/30°/45°	CRI ≥ 80	IP20	03 năm



MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
MLL12 Màu đen 	MLL122-024WS658LD45	24 W	1200*43.5*66 mm	2640 lm	6500K	45°	2.435.000 đ
	MLL122-024WS408LD45			2640 lm	4000K		
	MLL122-024WS278LD45			2400 lm	2700K		
	MLL123-036WS658LD45	36 W	1797*43.5*66 mm	3960 lm	6500K	45°	3.253.000 đ
	MLL123-036WS408LD45			3960 lm	4000K		
	MLL123-036WS278LD45			3600 lm	2700K		
	MLL124-048WS658LD45	48 W	2394*43.5*66 mm	5280 lm	6500K	45°	4.128.000 đ
	MLL124-048WS408LD45			5280 lm	4000K		
	MLL124-048WS278LD45			4800 lm	2700K		

*Có thể tùy chọn góc chiếu 15°/30°/45°

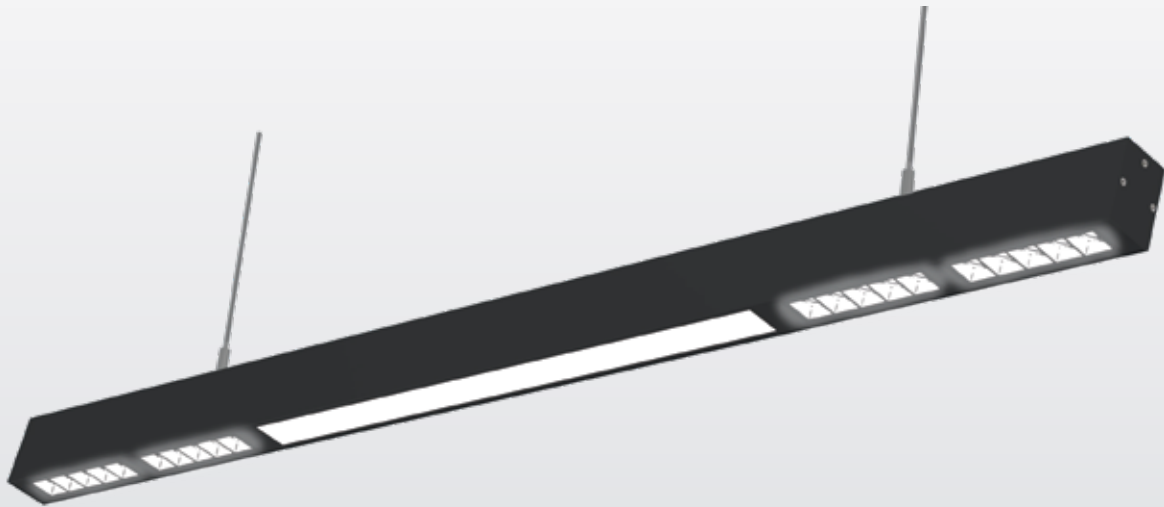

VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM			BẢO HÀNH
100 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	Lumileds	 15°/30°/45°	CRI ≥ 80	IP20	03 năm



MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
MLL14 Màu đen 	MLL142-024WS658LB15	24 W	1200*43.5*66 mm	2520 lm	6500K	15°	2.203.000 đ
	MLL142-024WS408LB15			3310 lm	4000K		
	MLL142-024WS278LB15			2370 lm	2700K		
MLL14 Màu đen 	MLL142-024WS658LB30	24 W	1200*43.5*66 mm	2520 lm	6500K	30°	2.203.000 đ
	MLL142-024WS408LB30			3310 lm	4000K		
	MLL142-024WS278LB30			2370 lm	2700K		
MLL14 Màu đen 	MLL142-024WS658LB45	24 W	1200*43.5*66 mm	2520 lm	6500K	45°	2.203.000 đ
	MLL142-024WS408LB45			3310 lm	4000K		
	MLL142-024WS278LB45			2370 lm	2700K		

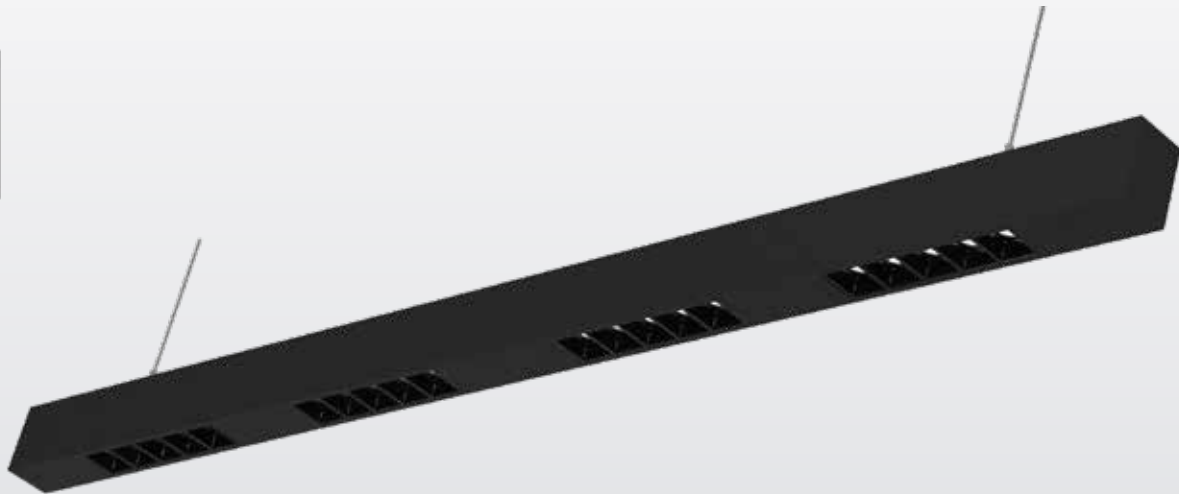

VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM			BẢO HÀNH
100 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	Lumileds	 15°/30°/45°	CRI ≥ 80	IP20	03 năm



MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
MLL15 Màu đen 	MLL152-036WS658LD45	36 W	1200*65*95 mm	3960 lm	6500K	45°	2.666.000 đ
	MLL152-036WS408LD45			3960 lm	4000K		
	MLL152-036WS278LD45			3600 lm	2700K		
MLL15 Màu đen 	MLL153-054WS658LD45	54 W	1797*65*95 mm	5940 lm	6500K	45°	3.839.000 đ
	MLL153-054WS408LD45			5940 lm	4000K		
	MLL153-054WS278LD45			5400 lm	2700K		
MLL15 Màu đen 	MLL154-072WS658LD45	72 W	2396*65*95 mm	7920 lm	6500K	45°	4.879.000 đ
	MLL154-072WS408LD45			7920 lm	4000K		
	MLL154-072WS278LD45			7200 lm	2700K		

*Có thể tùy chọn góc chiếu 15°/30°/45°

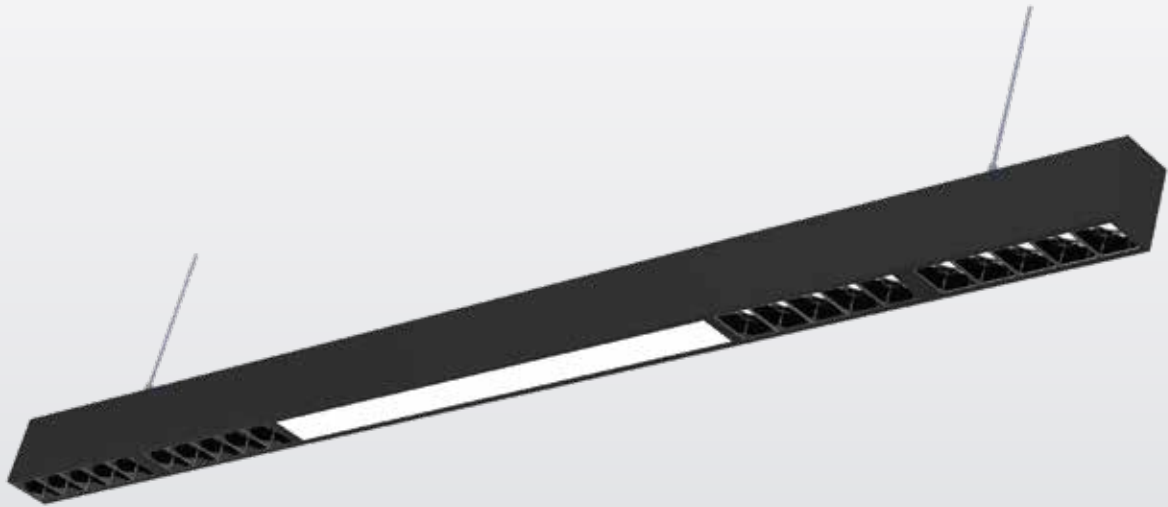



VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM			BẢO HÀNH
100 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	Lumileds	 15°/30°/45°	 CRI ≥ 80	 IP20	03 năm

MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
MLL16 Màu đen 	MLL162-036WS658LB15	36 W	1200*65*95 mm	3080 lm	6500K	15°	2.460.000 đ
	MLL162-036WS408LB15			3100 lm	4000K		
	MLL162-036WS278LB15			2860 lm	2700K		
MLL16 Màu đen 	MLL162-036WS658LB30	36 W	1200*65*95 mm	3080 lm	6500K	30°	2.460.000 đ
	MLL162-036WS408LB30			3100 lm	4000K		
	MLL162-036WS278LB30			2860 lm	2700K		
MLL16 Màu đen 	MLL162-036WS658LB45	36 W	1200*65*95 mm	3080 lm	6500K	45°	2.460.000 đ
	MLL162-036WS408LB45			3100 lm	4000K		
	MLL162-036WS278LB45			2860 lm	2700K		

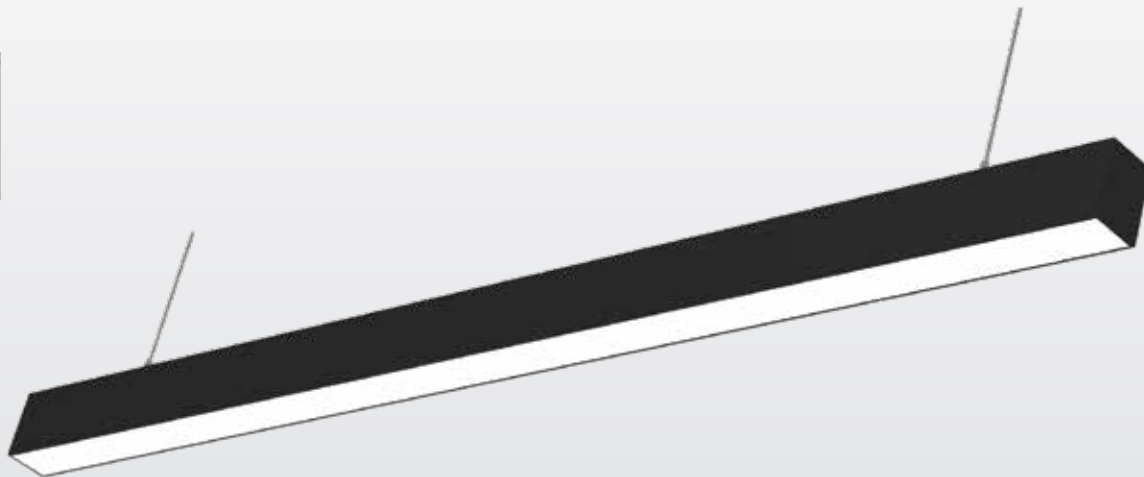

VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM			BẢO HÀNH
100 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	Lumileds	 90°	CRI ≥ 80	IP20	03 năm



MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
MLL17 Màu đen 	MLL172-036WS658LB90	36 W	1200*65*95 mm	3450 lm	6500K	90°	2.279.000 đ
	MLL172-036WS408LB90			3520 lm	4000K		
	MLL172-036WS278LB90			2770 lm	2700K		
MLL17 Màu đen 	MLL173-054WS658LB90	54 W	1800*65*95 mm	5180 lm	6500K	90°	3.267.000 đ
	MLL173-054WS408LB90			5290 lm	4000K		
	MLL173-054WS278LB90			4150 lm	2700K		
MLL17 Màu đen 	MLL174-072WS658LB90	72 W	2400*65*95 mm	6900 lm	6500K	90°	4.112.000 đ
	MLL174-072WS408LB90			7050 lm	4000K		
	MLL174-072WS278LB90			5540 lm	2700K		

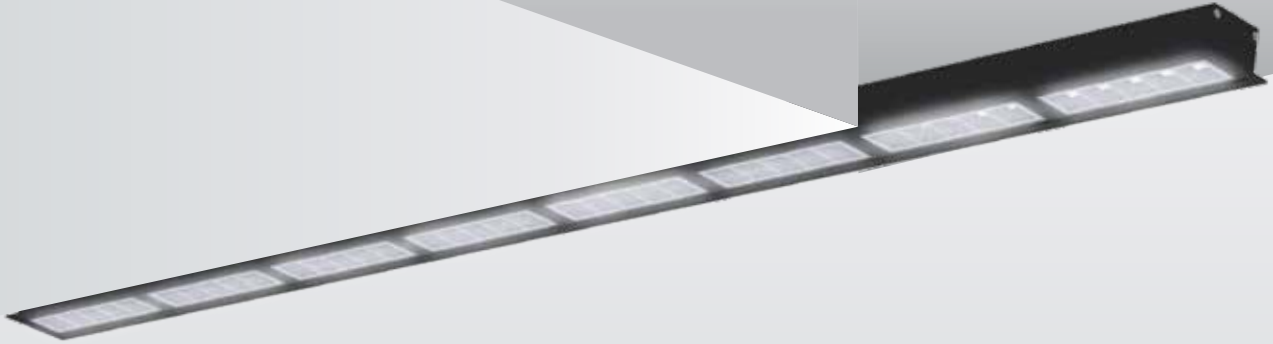

VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM			BẢO HÀNH
100 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	Lumileds	 15°/30°/45°	CRI ≥ 80	IP20	03 năm

MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
MLL08 Màu đen 	MLL082-024WS658LD45	24 W	1210*43.5*35 mm	2640 lm	6500K	45°	2.156.000 đ
	MLL082-024WS408LD45			2640 lm	4000K		
	MLL082-024WS278LD45			2400 lm	2700K		
	MLL083-036WS658LD45	36 W	1805*43.5*35 mm	3960 lm	6500K	45°	2.937.000 đ
	MLL083-036WS408LD45			3960lm	4000K		
	MLL083-036WS278LD45			3600 lm	2700K		
	MLL084-048WS658LD45	48 W	2400*43.5*35 mm	5280 lm	6500K	45°	3.715.000 đ
	MLL084-048WS408LD45			5280 lm	4000K		
	MLL084-048WS278LD45			4800 lm	2700K		

*Có thể tùy chọn góc chiếu 15°/30°/45°

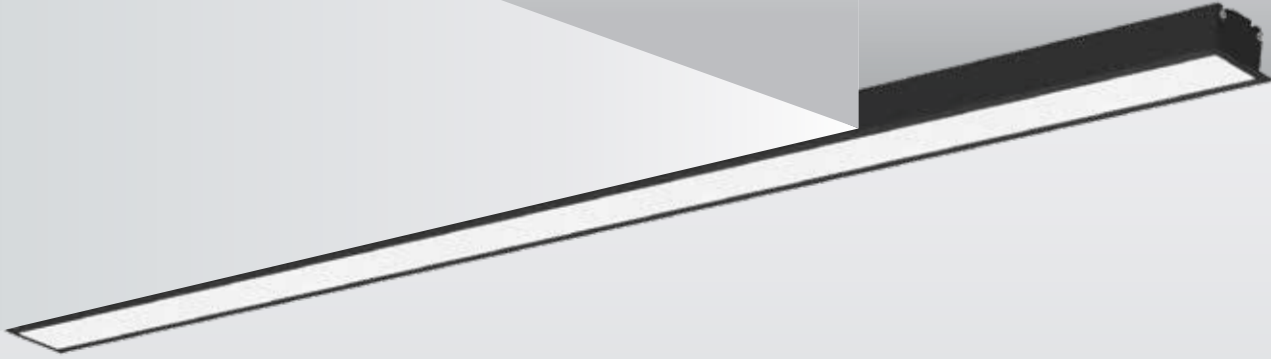

VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM			BẢO HÀNH
100 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	Lumileds	 100°	CRI ≥ 80	IP20	03 năm

MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
MLL11 Màu đen 	MLL112-024WS658LB6	24 W	1200*43.5*35 mm	2640 lm	6500K	100°	1.677.000 đ
	MLL112-024WS408LB6			2640 lm	4000K		
	MLL112-024WS278LB6			2400 lm	2700K		
	MLL113-036WS658LB6	36 W	1800*43.5*35 mm	3960 lm	6500K	100°	2.103.000 đ
	MLL113-036WS408LB6			3960 lm	4000K		
	MLL113-036WS278LB6			3600 lm	2700K		
	MLL114-048WS658LB6	48 W	2400*43.5*35 mm	5280 lm	6500K	100°	2.715.000 đ
	MLL114-048WS408LB6			5280 lm	4000K		
	MLL114-048WS278LB6			4800 lm	2700K		




VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM			BẢO HÀNH
100 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	San'an	 90°	CRI ≥ 70	IP 65	02 năm

MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
MFL64 Mau đen 	MFL644-050HS578LD90	50 W	286*276*68 mm	6000 lm	5700K	90°	1.246.000 đ
	MFL644-050HS408LD90			6000 lm	4000K		
	MFL644-050HS308LD90			5900 lm	2700K		
	MFL646-100HS578LD90	100 W	288*288*80 mm	12000 lm	5700K	90°	2.507.000 đ
	MFL646-100HS408LD90			12000 lm	4000K		
	MFL646-100HS308LD90			11500 lm	2700K		
	MFL647-150HS578LD90	150 W	310*318*80 mm	18000 lm	5700K	90°	3.680.000 đ
	MFL647-150HS408LD90			18000 lm	4000K		
	MFL647-150HS308LD90			17500 lm	2700K		
MFL648-200HS578LD90	200 W	326*348*100 mm	24000 lm	5700K	90°	4.366.000 đ	
MFL648-200HS408LD90			24000 lm	4000K			
MFL648-200HS308LD90			23500 lm	2700K			



VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM			BẢO HÀNH
100 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	Lumileds	 90°	CRI ≥ 80	IP 65	03 năm

MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
MFL60 Màu xám 	MFL600-015WS578LG90	15 W	180*140*110 mm	1700 lm	5700K	90°	790.000 đ
	MFL600-015WS408LG90			1700 lm	4000K		
	MFL600-015WS278LG90			1550 lm	2700K		
	MFL603-030WS578LG90	30 W	225*185*120 mm	3300 lm	5700K	90°	980.000 đ
	MFL603-030WS408LG90			3300 lm	4000K		
	MFL603-030WS278LG90			3100 lm	2700K		
	MFL603-045WS578LG90	45 W	282*234*140 mm	5100 lm	5700K	90°	1.156.000 đ
	MFL603-045WS408LG90			5100 lm	4000K		
	MFL603-045WS278LG90			4800 lm	2700K		
MFL604-120WS578LD90	120 W	380*280*175 mm	13200 lm	5700K	90°	3.325.000 đ	
MFL604-120WS408LD90			13200 lm	4000K			
MFL604-120WS278LD90			11800 lm	2700K			

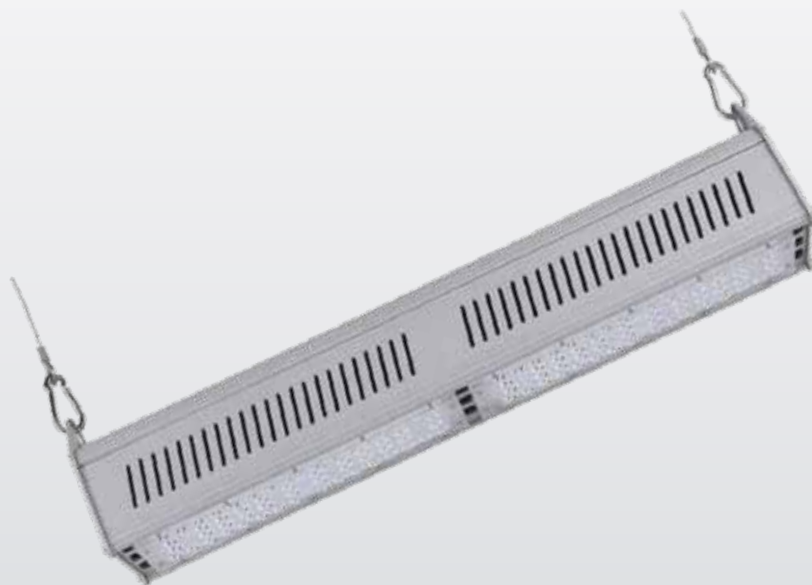

HIGHBAY LINEAR

VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM			BẢO HÀNH
100 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	Lumileds	 60*120°	CRI ≥ 80	IP65	03 năm

MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
MHL67 Màu xám 	MHL672-100WS578LD4X6	100 W	620*115*144 mm	11700 lm	5700K	60*120°	3.659.000 đ
	MHL672-100WS408LD4X6			11700 lm	4000K		
	MHL672-100WS278LD4X6			10500 lm	2700K		
MHL67 Màu xám 	MHL673-150HS578LD4X6	150 W	887*115*144 mm	17500 lm	5700K	60*120°	5.061.000 đ
	MHL673-150HS408LD4X6			17500 lm	4000K		
	MHL673-150HS278LD4X6			15700 lm	2700K		
MHL67 Màu xám 	MHL674-200HS578LD4X6	200 W	1154*115*144 mm	23400 lm	5700K	60*120°	6.326.000 đ
	MHL674-200HS408LD4X6			23400 lm	4000K		
	MHL674-200HS278LD4X6			21000 lm	2700K		



HIGHBAY UFO

VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM			BẢO HÀNH
185 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	Lumileds	90°	CRI ≥ 80	IP65	03 năm

MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
	MHL661-100WS578LD90	100 W	Ø290*134 mm	13400 lm	5700K	90°	2.981.000 đ
	MHL661-100WS408LD90			13400 lm	4000K		
	MHL661-100WS278LD90			12000 lm	2700K		
MHL66 Mau đen	MHL662-120HS578LD90	120 W	Ø340*143 mm	16500 lm	5700K	90°	4.151.000 đ
	MHL662-120HS408LD90			16500 lm	4000K		
	MHL662-120HS278LD90			14800 lm	2700K		
	MHL662-150HS578LD90	150 W	Ø340*143 mm	17500 lm	5700K	90°	4.358.000 đ
	MHL662-150HS408LD90			17500 lm	4000K		
	MHL662-150HS278LD90			15700 lm	2700K		
	MHL663-200HS578LD90	200 W	Ø390*156 mm	26700 lm	5700K	90°	5.487.000 đ
	MHL663-200HS408LD90			26700 lm	4000K		
	MHL663-200HS278LD90			24000 lm	2700K		




VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM				BẢO HÀNH
100 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	San'an	 120*60°	CRI ≥ 70	IP66	IK08	03 năm

MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
MRL022	MRL022-030WS577AD1M	30 W	351*142*76 mm	3300 lm	5700K	120*60°	1.284.000 đ
	MRL022-030WS407AD1M			3300 lm	4000K		
	MRL022-030WS307AD1M			3000 lm	3000K		
MRL023	MRL023-050WS577AD1M	50 W	405*166*79 mm	5500 lm	5700K	120*60°	1.630.000 đ
	MRL023-050WS407AD1M			5500 lm	4000K		
	MRL023-050WS307AD1M			5000 lm	3000K		
MRL024	MRL024-100WS577AD1M	100 W	484*211*83 mm	11000 lm	5700K	120*60°	2.482.000 đ
	MRL024-100WS407AD1M			11000 lm	4000K		
	MRL024-100WS307AD1M			10000 lm	3000K		
MRL024	MRL024-120WS577AD1M	120 W	484*211*83 mm	13200 lm	5700K	120*60°	2.636.000 đ
	MRL024-120WS407AD1M			13200 lm	4000K		
	MRL024-120WS307AD1M			12000 lm	3000K		
MRL025	MRL025-150WS577AD1M	150 W	580*242*83 mm	16500 lm	5700K	120*60°	3.531.000 đ
	MRL025-150WS407AD1M			16500 lm	4000K		
	MRL025-150WS307AD1M			15000 lm	3000K		

MRL02

Màu đen



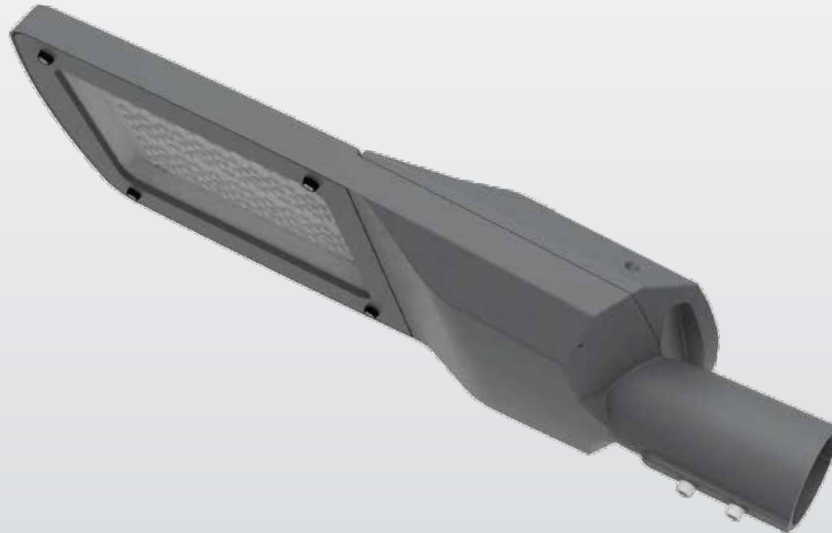

VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM				BẢO HÀNH
185 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	Lumileds	 TYPE I / TYPE II	CRI ≥ 70	IP66	IK09	05 năm

MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
	MRL711-040WS577LD2M	40 W	508*203*110 mm	5200 lm	5700K	145*65°	3.369.000 đ
	MRL711-040WS407LD2M			5200 lm	4000K		
	MRL711-040WS307LD2M			4800 lm	3000K		
	MRL711-060WS577LD2M	60 W	508*203*110 mm	7800 lm	5700K	145*65°	4.027.000 đ
	MRL711-060WS407LD2M			7800 lm	4000K		
	MRL711-060WS307LD2M			7200 lm	3000K		
	MRL712-100WS577LD2M	100 W	655*275*110 mm	13000 lm	5700K	145*65°	4.956.000 đ
	MRL712-100WS407LD2M			13000 lm	4000K		
	MRL712-100WS307LD2M			12000 lm	3000K		
	MRL712-120HS577LD1M	120 W	655*275*110 mm	15600 lm	5700K	140*70°	5.217.000 đ
	MRL712-120HS407LD1M			15600 lm	4000K		
	MRL712-120HS307LD1M			14400 lm	3000K		
	MRL712-150HS577LD1M	150 W	655*275*110 mm	19500 lm	5700K	140*70°	5.246.000 đ
	MRL712-150HS407LD1M			19500 lm	4000K		
	MRL712-150HS307LD1M			18000 lm	3000K		
	MRL713-200HS577LD1M	200 W	760*328*130 mm	26000 lm	5700K	140*70°	6.805.000 đ
	MRL713-200HS407LD1M			26000 lm	4000K		
	MRL713-200HS307LD1M			24000 lm	3000K		

MRL71

Màu xám



**Dự án: đơn đặt hàng tối thiểu 100 bộ, thời gian giao hàng từ 35-45 ngày



VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM				BẢO HÀNH
185 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	Lumileds	 TYPEI/TYPEII	CRI ≥ 70	IP66	IK09	05 năm

MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
	MRL721-050WS577LD2M	50 W	585*250*110 mm	5200 lm	5700K	145*65°	6.710.000 đ
	MRL721-050WS407LD2M			5200 lm	4000K		
	MRL721-050WS307LD2M			4800 lm	3000K		
	MRL721-060WS577LD2M	60 W	585*250*110 mm	7800 lm	5700K	145*65°	7.150.000 đ
	MRL721-060WS407LD2M			7800 lm	4000K		
	MRL721-060WS307LD2M			7200 lm	3000K		
	MRL722-100WS577LD2M	100 W	608*234*122 mm	13000 lm	5700K	145*65°	9.680.000 đ
	MRL722-100WS407LD2M			13000 lm	4000K		
	MRL722-100WS307LD2M			12000 lm	3000K		
	MRL723-120HS577LD1M	120 W	673*260*121 mm	15600 lm	5700K	140*70°	10.780.000 đ
	MRL723-120HS407LD1M			15600 lm	4000K		
	MRL723-120HS307LD1M			14400 lm	3000K		
	MRL723-150HS577LD1M	150 W	673*260*121 mm	19500 lm	5700K	140*70°	12.760.000 đ
	MRL723-150HS407LD1M			19500 lm	4000K		
	MRL723-150HS307LD1M			18000 lm	3000K		
	MRL724-180HS577LD1M	180 W	974*320*121 mm	26000 lm	5700K	140*70°	13.200.000 đ
	MRL724-180HS407LD1M			26000 lm	4000K		
	MRL724-180HS307LD1M			24000 lm	3000K		

MRL72

Màu xám








VOLTAGE	DRIVER	LED	FWHM				BẢO HÀNH
185 - 240 VAC	Isolated <input checked="" type="checkbox"/> Non-Flicker <input checked="" type="checkbox"/> Dimmable <input checked="" type="checkbox"/> PFC <input checked="" type="checkbox"/> OVP, OTP <input checked="" type="checkbox"/>	Lumileds	 TYPE I	CRI ≥ 70	IP66	IK09	05 năm

MODEL	MÃ SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG	CCT	GÓC CHIẾU	GIÁ BÁN
MRL75 Màu xám 	MRL751-100HD577LD1M	100 W	572*245*120 mm	13400 lm	5700K	140*70°	8.453.000 đ
	MRL751-100HD407LD1M			13400 lm	4000K		
	MRL751-100HD307LD1M			12400 lm	3000K		
	MRL752-120HD577LD1M	120 W	717*320*130 mm	15400 lm	5700K	140*70°	8.895.000 đ
	MRL752-120HD407LD1M			15400 lm	4000K		
	MRL752-120HD307LD1M			14300 lm	3000K		
	MRL752-150HD577LD1M	150 W	717*320*130 mm	20200 lm	5700K	140*70°	9.067.000 đ
	MRL752-150HD407LD1M			20200 lm	4000K		
	MRL752-150HD307LD1M			18600 lm	3000K		

ĐÈN THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU

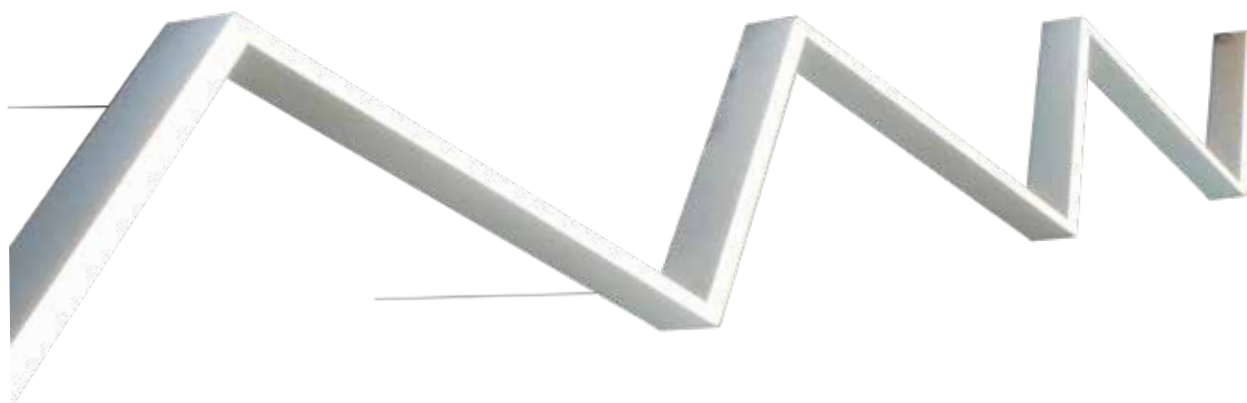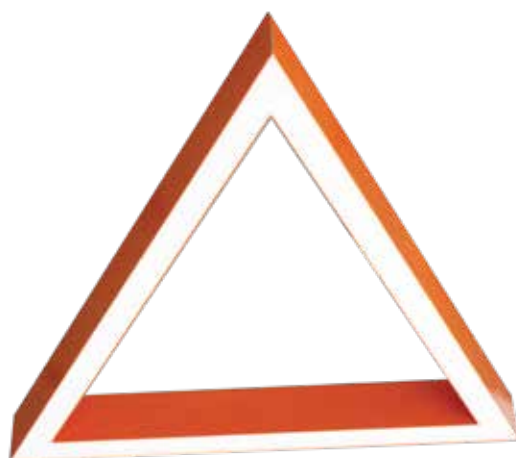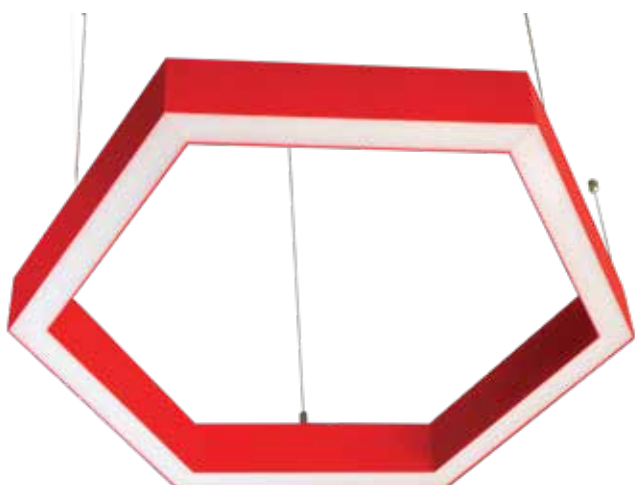

MES LIGHTING

SÁNG HƠN - TIẾT KIỆM HƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CƠ ĐIỆN MES

Ad: 37 Huỳnh Văn Lũy, Tổ 17 Kp 3, P. Phú Lợi, Tp. TDM, T. Bình Dương

Hotline: 088 678 77 99

Website: www.mes.vn

Email: infomes.vn

Fanpage: [fb/MESLighting](https://www.facebook.com/MESLighting)